




Kalte Untergründe sind unangenehm und ungesund. Die beheizte Gummimatte «Pedetherm» sorgt für warme Füße und angenehme Behaglichkeit am Arbeitsplatz.

# **Pedetherm**

*für gesunde Arbeitsplätze*

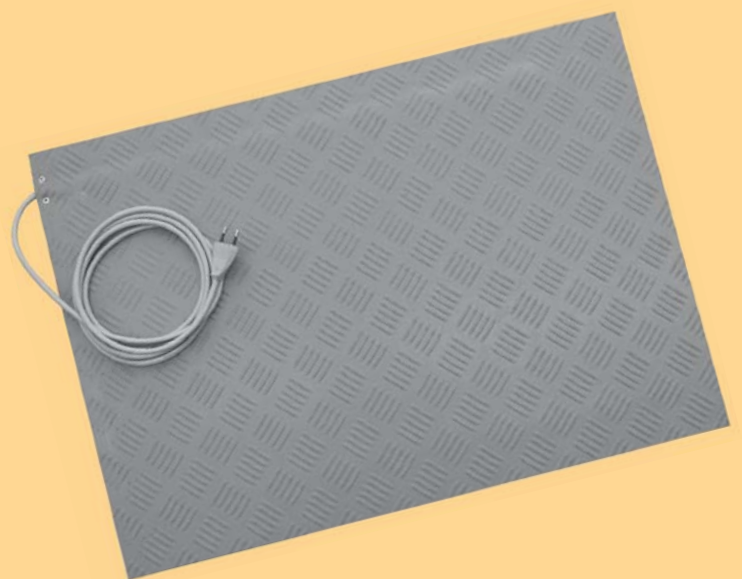

system**therm**



## Ausgangslage

Damit sich der Mensch behaglich und wohl fühlen kann, benötigt er Wärme. Was zu Hause eine Selbstverständlichkeit ist, wird am Arbeitsplatz oft unterschätzt.

Orte mit kalten Fussböden oder ständiger Zugluft wirken leistungshemmend und machen krank.

## Lösung

Pedetherm Fusswärmepplatten sind eine einfache und flexible Lösung zur lokalen Erwärmung unter einem Sitz- oder Stehbereich. Die Bodenkälte wird abgeschirmt und die empfindlichen Füsse angenehm erwärmt.

Es ist keine Montage erforderlich. Die Gummimatte wird einfach auf einem planebenen Untergrund aufgelegt und mit dem Stecker an eine 230 V Steckdose angeschlossen.

## Wichtige Sicherheitshinweise

Bei unsachgemässer Anwendung können keine Garantien oder sonstige Ansprüche gewährt werden.

- Die Fusswärmepplatte darf nur auf einem planebenen Unterboden verlegt werden. Achten Sie darauf, dass keine scharfe Kanten, herausragende Nägel oder Schrauben in die Fusswärmepplatte gedrückt werden.
- Die Fusswärmepplatten dürfen nicht mit isolierenden Gegenständen bedeckt werden.
- Vor dem Betrieb muss die Fusswärmepplatte auf eingedrungene Fremdkörper untersucht werden.
- Die Fusswärmepplatte darf nur in ausgelegtem Zustand betrieben werden.
- Die Verwendung ist nur in trockenen Räumen erlaubt.
- Nicht unter Wasser setzen, durchlöchern und durchbohren
- Punktuelle Druckbelastungen, z.B. durch den Fuss eines Kastens, sind zu vermeiden.
- Zur Reinigung Netzstecker ziehen und keine scharfen Putzmittel verwenden.

## Technische Daten

Nennspannung: 230 V  
 Flächenleistung: 250 W/m

Typ	Grösse	Leistung
PT 1	500 x 700 x 6 mm	60 W
PT 2	1025 x 700 x 6 mm	139 W
PT 3	2000 x 700 x 6 mm	285 W
PT 4	3000 x 700 x 6 mm	435 W
PT 5	4000 x 700 x 6 mm	585 W

*Sonderausführungen auf Anfrage*

Material: Noppengummi  
 Brandklasse: B1, schwer entflammbar  
 Schutzart: IP X4  
 Schutzklasse: II, schutzisoliert  
 Anschlusskabel: 2 m mit Stecker  
 Oberflächentemperatur: ca. 25-33 °C  
 Farbe: Hellgrau

# systemtherm

Systec Therm AG  
 Elektroheizsysteme  
 Letzistrasse 35  
 CH-9015 St. Gallen

Telefon 071 274 00 50  
 Telefax 071 274 00 60  
 E-Mail [info@systectherm.ch](mailto:info@systectherm.ch)  
 Internet [www.systectherm.ch](http://www.systectherm.ch)