



Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
		Thermozone® «PA1508» für kleine Öffnungen bis 1,5 m Höhe	
		<p>Der PA1508 eignet sich vor allem für kleine Öffnungen bis max. 1,5 m Höhe, wie z.B. Kioskfenster, Durchreichen oder Schalterfenster.</p> <p>Der Luftschleier bildet eine Barriere, welche warme Luft im Innenraum hält und kalte Luft am Eindringen hindert. Dank seiner kompakten Konstruktionsweise und seines zeitlosen Designs, kann das Gerät problemlos an jeder Öffnung montiert werden.</p> <p>Zur Regelung verfügt der Luftschleier rechts am Gerät über einen Thermostat und einen Schalter zur Einstellung der Ventilator- bzw. der Heizstufen.</p> <p>Lieferung inkl. Wandhalterung und 1,8 m Anschlusskabel.</p> <p>Farbe Front: Weiss (RAL 9016) Farbe Rückseite: Grau (RAL 7046) Grösse: (H x T) 153 x 164 mm Schutzart: IP 20</p>	
	PA1508E02	L-3826202	Luftschleier PA1508E02 Länge 790 mm 2 kW / 230 V 520.00 /Stk Volumenstrom: 270 / 400 m³/h Leistungsstufen: 1 / 2 kW
	PA1508E03	L-3826203	Luftschleier PA1508E03 Länge 790 mm 3 kW / 230 V 540.00 /Stk Volumenstrom: 270 / 400 m³/h Leistungsstufen: 2 / 3 kW
	PA1508E05	L-3826205	Luftschleier PA1508E05 Länge 790 mm 4,5 kW / 230 V 570.00 /Stk Volumenstrom: 270 / 400 m³/h Leistungsstufen: 3 / 4,5 kW

ⓘ ca. 2–5 Wochen Lieferfrist auf Türluftschleier PA1508



		Thermozone® «ADA» (ohne Heizung) für Öffnungen bis 2,5 m Höhe	
		<p>Der Türluftschleier ADA ist für den Einsatz über Eingangstüren und anderen Öffnungen bis zu 2,5 m Höhe geeignet.</p> <p>Die Thermozone ADA wird vor allem verwendet, um das Austreten von kalter Luft aus klimatisierten Räumen zu verhindern. Daneben bildet sie aber auch eine unsichtbare Barriere gegen Abgase, Rauch, Staub und andere Gerüche.</p> <p>Feuerverzinktes bzw. pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse. Einfache Montage auch in Zwischendecken, 1,8 m Anschlusskabel.</p> <p>Farbe: Weiss (RAL 9016) Schutzart: IP 21 Wahlschalter: Hohe/niedrige Ventilator-Drehzahl</p>	
	ADA 090H	L-3826090	Thermozone ADA 090H 115 W / 230 V 800/1150 m³/h 730.00 /Stk Grösse: (L x H x T) 900 x 235 x 215 mm
	ADA 120H	L-3826120	Thermozone ADA 120H 130 W / 230 V 1100/1400 m³/h 870.00 /Stk Grösse: (L x H x T) 1200 x 235 x 215 mm

ⓘ ca. 2–5 Wochen Lieferfrist auf Türluftschleier ADA

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST



**Thermozone® «PA2200C»
für Öffnungen bis 2,2 m Höhe**

Elegant, kompakter Türluftschleier für kleinere Eingänge bis max. 2,2 m Höhe. Das Gerät besitzt seitlich rechts am Gerät eine integrierte Steuereinheit (Bild) mit 3 wählbaren Ventilatorstufen und 2 Heizstufen. Der Türluftschleier kann aber auch komfortabel mit der beiliegenden Fernbedienung gesteuert werden.

Der PA2200C erzeugt eine unsichtbare Temperaturbarriere. Ein optimierter Volumenstrom (Thermozone-Technologie) verhindert, dass warme Raumluft ins Freie strömt und Kaltluft eindringt, dies spart Energie und Kosten.

Gehäuse aus feuerverzinkten und pulverbeschichtetem Stahlblech, Frontseite leicht abnehmbar für eine einfache Installation und Wartung. Rostfreie, geschlossene Rohrheizkörper, Übertemperaturschutz mit Rückstellung.

Einfache Wandmontage mit beiliegender Konsole.

Elektroanschluss über Klemmleiste bzw. beim kleinsten Gerät über 1,5 m Anschlusskabel.

Farbe Front: Weiss (RAL 9016)

Farbe Rückseite: Grau (RAL 7046)

Grösse (H x T): 210 mm x 355 mm

Schutzart: IP 20




PA2210CE03	L-3830003	Luftschleier PA2210CE03 Länge 1050 mm	3 kW / 230 V	1450.00 /Stk
		Volumenstrom: 900 / 1200 m³/h		
		Leistungsstufen: 2 / 3 kW		
PA2210CE05	L-3830005	Luftschleier PA2210CE05 Länge 1050 mm	5 kW / 400 V3N	1500.00 /Stk
		Volumenstrom: 900 / 1200 m³/h		
		Leistungsstufen: 2,5 / 5 kW		
PA2210CE08	L-3830008	Luftschleier PA2210CE08 Länge 1050 mm	8 kW / 400 V3N	1620.00 /Stk
		Volumenstrom: 900 / 1200 m³/h		
		Leistungsstufen: 5 / 8 kW		
PA2215CE08	L-3830108	Luftschleier PA2215CE08 Länge 1560 mm	8 kW / 400 V3N	1970.00 /Stk
		Volumenstrom: 1150 / 1800 m³/h		
		Leistungsstufen: 4 / 8 kW		
PA2215CE12	L-3830112	Luftschleier PA2215CE12 Länge 1560 mm	12 kW / 400 V3N	2010.00 /Stk
		Volumenstrom: 1150 / 1800 m³/h		
		Leistungsstufen: 8 / 12 kW		
PA2220CE10	L-3830210	Luftschleier PA2220CE10 Länge 2050 mm	10 kW / 400 V3N	2640.00 /Stk
		Volumenstrom: 1800 / 2400 m³/h		
		Leistungsstufen: 5 / 10 kW		
PA2220CE16	L-3830216	Luftschleier PA2220CE16 Länge 2050 mm	16 kW / 400 V3N	2830.00 /Stk
		Volumenstrom: 1800 / 2400 m³/h		
		Leistungsstufen: 8 / 16 kW		

ⓘ Lieferfrist ca. 2–5 Wochen

ⓘ Geräte für Wasser oder ohne Heizung auf Anfrage

Zubehör

PA2DR	L-3839090	Türschaltersteuerung PA2DR		150.00 /Stk
		erkennt den Zustand der Türe und steuert in Abhängigkeit davon den Türluftschleier.		
		Set mit Türkontakt und spezieller Fernbedienung.		
PA2PF15	L-3839110	Deckenhalterungen für 1 m und 1,5 m lange Geräte (4 Stück)		50.00 /Stk
PA2PF20	L-3839111	Deckenhalterungen für 2,0 m lange Geräte (6 Stück)		70.00 /Stk
PA34TR15	L-3839140	Gewindestangen für 1 m und 1,5 m lange Geräte (4 Stück)		50.00 /Stk
PA34TR20	L-3839141	Gewindestangen für 2 m lange Geräte (6 Stück)		75.00 /Stk
PA2P15	L-3839115	Halterungen für 1 m und 1,5 m lange Geräte (2 Stück)		190.00 /Stk
PA2P20	L-3839116	Halterungen für 2 m lange Geräte (3 Stück)		270.00 /Stk

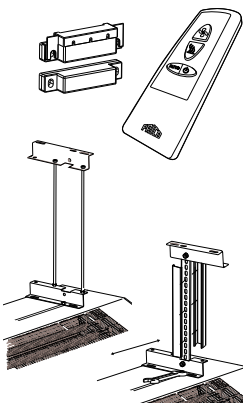



Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
-------------	------	--------------	----------------

Thermozone® «PA2500» für Öffnungen bis 2,5 m Höhe

Eleganter, kompakter Türluftschleier für Eingänge bis max. 2,5 m Höhe. Das Gerät wird über einen externen Regler (separat bestellen) der Serie SIRe gesteuert. Es stehen drei Varianten zur Verfügung, mit welchen der Türluftschleier intelligent und energiesparend betrieben werden kann. 1 Regler kann bis zu 9 Luftschleier parallel geschaltete PA2500 ansteuern. Die Verbindung der Geräte wird über Modulkabel mit RJ12-Steckern realisiert. Der Luftschleier PA2500 verfügt über 3 Ventilator- und 3 Heizstufen. Ein optimierter Volumenstrom (Thermozone-Technologie) verhindert, dass warme Raumluft ins Freie strömt und Kaltluft eindringt, dies spart Energie und Kosten. Gehäuse aus feuerverzinkten und pulverbeschichtetem Stahlblech, Frontseite leicht abnehmbar für eine einfache Installation und Wartung. Rostfreie, geschlossene Rohrheizkörper, Übertemperaturschutz mit Rückstellung. Einfache Wandmontage mit beiliegender Konsole. Elektroanschluss über Klemmleiste

Farbe Front: Weiss (RAL 9016)
Farbe Rückseite: Grau (RAL 7046)
Grösse (H x T): 210 mm x 355 mm
Schutzart: IP 20

PA2510E05	L-3831005	Luftschleier PA2510E05 Länge 1050 mm Volumenstrom: 900 / 1450 m³/h Leistungsstufen: 1,7 / 3,3 / 5 kW	5 kW / 400 V3N	1620.00 /Stk
PA2510E08	L-3831008	Luftschleier PA2510E08 Länge 1050 mm Volumenstrom: 900 / 1450 m³/h Leistungsstufen: 3 / 5 / 8 kW	8 kW / 400 V3N	1720.00 /Stk
PA2515E08	L-3831108	Luftschleier PA2515E08 Länge 1560 mm Volumenstrom: 1400 / 2200 m³/h Leistungsstufen: 2,7 / 5,4 / 8 kW	8 kW / 400 V3N	2220.00 /Stk
PA2515E12	L-3831112	Luftschleier PA2515E12 Länge 1560 mm Volumenstrom: 1400 / 2200 m³/h Leistungsstufen: 3,9 / 8 / 12 kW	12 kW / 400 V3N	2290.00 /Stk
PA2520E10	L-3831210	Luftschleier PA2520E10 Länge 2050 mm Volumenstrom: 1800 / 2900 m³/h Leistungsstufen: 3,4 / 6,7 / 10 kW	10 kW / 400 V3N	2940.00 /Stk
PA2520E16	L-3831216	Luftschleier PA2520E16 Länge 2050 mm Volumenstrom: 1800 / 2900 m³/h Leistungsstufen: 6 / 10 / 16 kW	16 kW / 400 V3N	3090.00 /Stk

- 🕒 Lieferfrist ca. 2–5 Wochen
- 🔌 Geräte für Wasser oder ohne Heizung auf Anfrage

Steuersystem SIRe

SIReB	L-3839000	Türluftschleier-Steuersystem SIRe Basic Steuereinheit SIReUB1 inkl. Wandhalterung und Modulkabel SIReCC RJ12 à 5 m		140.00 /Stk
SIReAC	L-3839010	Türluftschleier-Steuersystem SIRe Competent Steuereinheit SIReUA1 inkl. Wandhalterung, Modulkabel SIReCC RJ12 à 5 m, PC-Karte HUB Component SIReC1X und Türkontakt SIReDC		410.00 /Stk
SIReAA	L-3839020	Türluftschleier-Steuersystem SIRe Advanced Steuereinheit SIReUA1 inkl. Wandhalterung, Modulkabel SIReCC RJ12 à 5 m, PC-Karte HUB Component SIReC1X, Aussentemperatursensor SIReOTX und Türkontakt SIReDC		670.00 /Stk
SIReRTX	L-3839050	Externer Raumtemperaturfühler mit 10 m Anschlusskabel RJ11		40.00 /Stk

Zubehör

PA2PF15	L-3839110	Deckenhalterungen für 1 m und 1,5 m lange Geräte (4 Stück)		50.00 /Stk
PA2PF20	L-3839111	Deckenhalterungen für 2 m lange Geräte (6 Stück)		70.00 /Stk
PA34TR15	L-3839140	Gewindestangen für 1 m und 1,5 m lange Geräte (4 Stück)		50.00 /Stk
PA34TR20	L-3839141	Gewindestangen für 2 m lange Geräte (6 Stück)		75.00 /Stk
PA2P15	L-3839115	Halterungen für 1 m und 1,5 m lange Geräte (2 Stück)		190.00 /Stk
PA2P20	L-3839116	Halterungen für 2 m lange Geräte (3 Stück)		270.00 /Stk


Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST



**Thermozone® «PA3500» und «PA4200»
für Öffnungen bis 3,5 m bzw. 4,2 m Höhe**

Elegante, kompakte Türluftschleier für grössere Öffnungen wie sie zum Beispiel in Einkaufszentren, Gewerbe- und Industriebauten üblich sind. Die Geräte können an der Wand, an der Decke oder auch vertikal montiert werden. Montagekonsolen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Geräte werden über das Steuersystem SIRE reguliert. (separat zu bestellen).


Gehäuse aus feuerverzinkten und pulverbeschichtetem Stahlblech, Frontseite leicht abnehmbar für eine einfache Installation und Wartung. Rostfreie, geschlossene Rohrheizkörper, Übertemperaturschutz mit Rückstellung. Elektroanschluss über Klemmleiste
Farbe Front: Weiss (RAL 9016)
Farbe Rückseite: Grau (RAL 7046)
Schutzart: IP 20



PA3510E08 L-3832008

PA3500 für Öffnungen bis 3,5 m Höhe

Grösse (H x T): 270 mm x 525 mm
Luftschleier PA3510E08 Länge 1039 mm 8 kW / 400 V3N 3030.00 /Stk
Volumenstrom: 860 / 1800 m³/h
Leistungsstufen: 2,7 / 5,4 / 8,0 kW
PA3515E12 L-3832112
Luftschleier PA3515E12 Länge 1549 mm 12 kW / 400 V3N 3670.00 /Stk
Volumenstrom: 1240 / 2600 m³/h
Leistungsstufen: 3,9 / 7,8 / 12,0 kW
PA3520E16 L-3832216
Luftschleier PA3520E16 Länge 2039 mm 16 kW / 400 V3N 4620.00 /Stk
Volumenstrom: 1530 / 3200 m³/h
Leistungsstufen: 5,4 / 10,8 / 16,0 kW
PA3525E20 L-3832320
Luftschleier PA3525E20 Länge 2549 mm 20 kW / 400 V3N 5870.00 /Stk
Volumenstrom: 2200 / 4600 m³/h
Leistungsstufen: 6,6 / 13,2 / 20,0 kW




PA4210E12 L-3833012

PA4200 für Öffnungen bis 4,2 m Höhe

Grösse (H x T): 295 mm x 611 mm
Luftschleier PA4210E12 Länge 1039 mm 12 kW / 400 V3N 4080.00 /Stk
Volumenstrom: 860 / 1800 m³/h
Leistungsstufen: 3,9 / 7,8 / 12,0 kW
PA4215E18 L-3833118
Luftschleier PA4215E18 Länge 1549 mm 18 kW / 400 V3N 4900.00 /Stk
Volumenstrom: 1240 / 2600 m³/h
Leistungsstufen: 6,0 / 12,0 / 18,0 kW
PA4220E24 L-3833224
Luftschleier PA4220E24 Länge 2039 mm 24 kW / 400 V3N 6390.00 /Stk
Volumenstrom: 1530 / 3200 m³/h
Leistungsstufen: 7,8 / 15,6 / 24,0 kW
PA4225E30 L-3833330
Luftschleier PA4225E30 Länge 2549 mm 30 kW / 400 V3N 7830.00 /Stk
Volumenstrom: 2200 / 4600 m³/h
Leistungsstufen: 9,9 / 19,8 / 30,0 kW



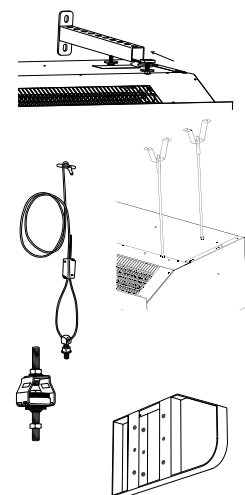


- ⓘ Lieferfrist ca. 2–5 Wochen
- ⓘ Geräte für Wasser oder ohne Heizung auf Anfrage
- ⓘ Steuergeräte SIRE finden Sie auf Seite 11.8 & 11.10



PA34WB15 L-3839100
PA34WB20 L-3839101
PA34WB30 L-3839102
PA34CB15 L-3839120
PA34CB20 L-3839121
PA34CB30 L-3839122
PA34TR15 L-3839140
PA34TR20 L-3839141
PA34TR30 L-3839142
PA34WS15 L-3839130
PA34WS20 L-3839131
PA34WS30 L-3839132
PA34VD15 L-3839150
PA34VD20 L-3839151
PA34VD30 L-3839152
PA3JK L-3839160
PA4JK L-3839161

Zubehör

Wandhalterungen für 1 m und 1,5 m lange Geräte (2 Stück) 100.00 /Stk
Wandhalterungen für 2 m lange Geräte (3 Stück) 150.00 /Stk
Wandhalterungen für 2,5 m lange Geräte (4 Stück) 200.00 /Stk
Deckenhalterungen für 1 m und 1,5 m lange Geräte (4 Stück) 45.00 /Stk
Deckenhalterungen für 2 m lange Geräte (6 Stück) 65.00 /Stk
Deckenhalterungen für 2,5 m lange Geräte (8 Stück) 80.00 /Stk
Gewindestangen à 1 m für 1 m und 1,5 m lange Geräte (4 Stück) 50.00 /Stk
Gewindestangen à 1 m für 2,0 m lange Geräte (6 Stück) 75.00 /Stk
Gewindestangen à 1 m für 2,5 m lange Geräte (8 Stück) 100.00 /Stk
Drahtmontagesatz für 1 m und 1,5 m lange Geräte (4 Stück) 150.00 /Stk
Drahtmontagesatz für 2 m lange Geräte (6 Stück) 220.00 /Stk
Drahtmontagesatz für 2,5 m lange Geräte (8 Stück) 300.00 /Stk
Vibrationsdämpfer für 1 m und 1,5 m lange Geräte (4 Stück) 40.00 /Stk
Vibrationsdämpfer für 2 m lange Geräte (6 Stück) 60.00 /Stk
Vibrationsdämpfer für 2,5 m lange Geräte (8 Stück) 80.00 /Stk
Verbindungs- und Vertikalmontagekit zu PA3500 270.00 /Stk
Verbindungs- und Vertikalmontagekit zu PA4200 310.00 /Stk

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST	
Steuerungssystem SIRE				
<p>SIRE ist ein intelligentes Niederspannungs-Steuersystem, das für unterschiedliche Bedürfnisse und Anwendungen angepasst werden kann. Das System ist grösstenteils vorprogrammiert und wird mittels Modulkabeln RJ11 bzw. RJ12 mit den Komponenten und dem Türluftschleier verbunden.</p> <p>Mit einem SIRE lassen sich bis zu neun Türluftschleier regulieren.</p> <p>Es stehen drei unterschiedliche Varianten mit verschiedenen Funktionen zur Verfügung:</p>				
SIRE Basic				
<ul style="list-style-type: none"> - Manuelle Regelung des Ventilators und der Heizung - Automatische Regelung des Ventilators und der Heizung über integrierten Thermostat 				
	SIREB	L-3839000	Türluftschleier-Steuersystem SIRE Basic bestehend aus Steuereinheit SIREUB1 inkl. Wandhalterung und Modulkabel SIRECC RJ12 à 5 m	140.00 /Stk
SIRE Competent				
<ul style="list-style-type: none"> - Alle Funktionen wie SIRE Basic - Kalenderfunktion - Filterwächter - Einfache GLT-Steuerung (Ein/Aus, Drehzahl, Alarm) - Flexible Mode (Betrieb für Türen die öffnen/schliessen) - Open Mode (Betrieb bei permanent offener Türe) 				
	SIREAC	L-3839010	Türluftschleier-Steuersystem SIRE Competent bestehend aus Steuereinheit SIREUA1 inkl. Wandhalterung, Modulkabel SIRECC RJ12 à 5 m, PC-Karte HUB Component SIREC1X und Türkontakt SIREDC	410.00 /Stk
SIRE Advanced				
<ul style="list-style-type: none"> - Alle Funktionen wie SIRE Competent - Eco-Modus - für besonders energiesparenden Betrieb - Komfort-Modus - wenn Komfort das Wichtigste ist - Erweiterte GLT-Steuerung 				
	SIREAA	L-3839020	Türluftschleier-Steuersystem SIRE Advanced Steuereinheit SIREUA1 inkl. Wandhalterung, Modulkabel SIRECC RJ12 à 5 m, PC-Karte HUB Component SIREC1X, Aussentemperatursensor SIREOTX und Türkontakt SIREDC	670.00 /Stk
	SIRE RTX	L-3839050	Externer Raumtemperaturfühler mit 10 m Anschlusskabel RJ11	40.00 /Stk
	SIRE UR	L-3839051	Kit zur UP-Montage der Steuereinheit SIREUA1	40.00 /Stk