



Infrarot-Heizkörper für den flächenbündigen Einbau in die Wand oder die Decke. Ideal wenn eine diskrete Heizkörper-Platzierung gefordert wird. Die angenehme Strahlungswärme sorgt für ein wohlig warmes Raumklima.

## LAVA<sup>®</sup> FRAME

Infrarot-Heizkörper



system**therm**



Der LAVA® FRAME sorgt für einen unauffälligen, flächenbündigen Einbau in die Wand oder Deckenkonstruktion.

## Merkmale

- Hoher Strahlungswirkungsgrad
- Flächenbündiger Einbau in Wand oder Decke
- Easy-Click Einbaurahmen
- Für horizontale und vertikale Montage


LAVA® FRAME ist die Antwort auf die steigende Nachfrage nach dezenten Infrarot-Heizkörpern. Aufgrund der positiven Erfahrungen mit dem bewährten Modell LAVA® BASIC, wählten wir dieses als Basis und konstruierten dazu einen Einbaurahmen mit intelligenter Click-Befestigung. Der LAVA® FRAME lässt sich damit flächenbündig, horizontal oder vertikal in die Decke oder Wand integrieren und eignet sich sowohl für den Trockenbau, wie auch für die Massivbauweise. Das Gerät wirkt sehr diskret, fast unsichtbar und fügt sich komplett in die Architektur des Raumes ein.

Der LAVA® FRAME besteht aus einem Stahlblechgehäuse mit leichter Oberflächenstruktur. Diese Struktur sorgt für einen gesteigerten Strahlungswirkungsgrad und damit für optimale Wärmestrahlung in den Räumen. Genau wie die Sonne, erwärmt der Infrarot-Heizkörper nicht primär die Luft sondern die Materie. Die Gegenstände, Wände, Decken, Möbel und Menschen nehmen die Strahlungswärme auf und geben sie wieder ab. Dies führt zu einem angenehmen und gleichmässigen Wohnklima in Ihren Räumen. Zur Steuerung des Heizkörpers ist ein externer (Funk-)Thermostat erforderlich.

TYP	LEISTUNG	HÖHE	LÄNGE	GEWICHT
LAVA-FRAME-350	350W	620mm	620mm	7,5kg
LAVA-FRAME-500	500W	620mm	900mm	12,0kg
LAVA-FRAME-740	700W	900mm	900mm	17,0kg
LAVA-FRAME-750	750W	620mm	1240mm	16,0kg

### TECHNISCHE DATEN

Leistung	350–750W
Spannung	230V
Anschlusskabel	1 m ohne Stecker
Oberflächentemperatur	max. 120 °C
Schutzart	IP21
Schutzklasse	I
Montageart	Einbau in Wand oder Decke
Geräte-/Einbautiefe	22/75 mm
Material	Stahlblech
Farbe	weiss (RAL 9016)

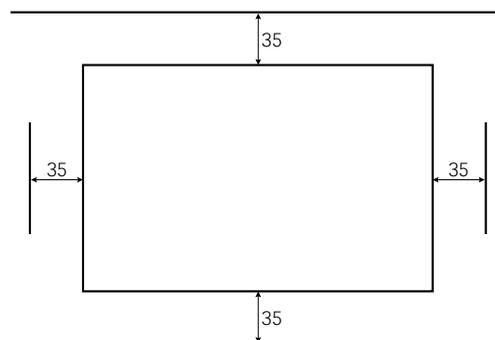

Mindestabstände für die Montage (Angaben in mm)