




LED-LICHT & INFRAROTWÄRME

LAVA® LUX von ETHERMA kombiniert effiziente Infrarotwärme mit moderner LED-Beleuchtung in einem eleganten Glaspaneel.

LAVA® LUX

Infrarot-Heizkörper mit LED-Leuchte

system**therm**

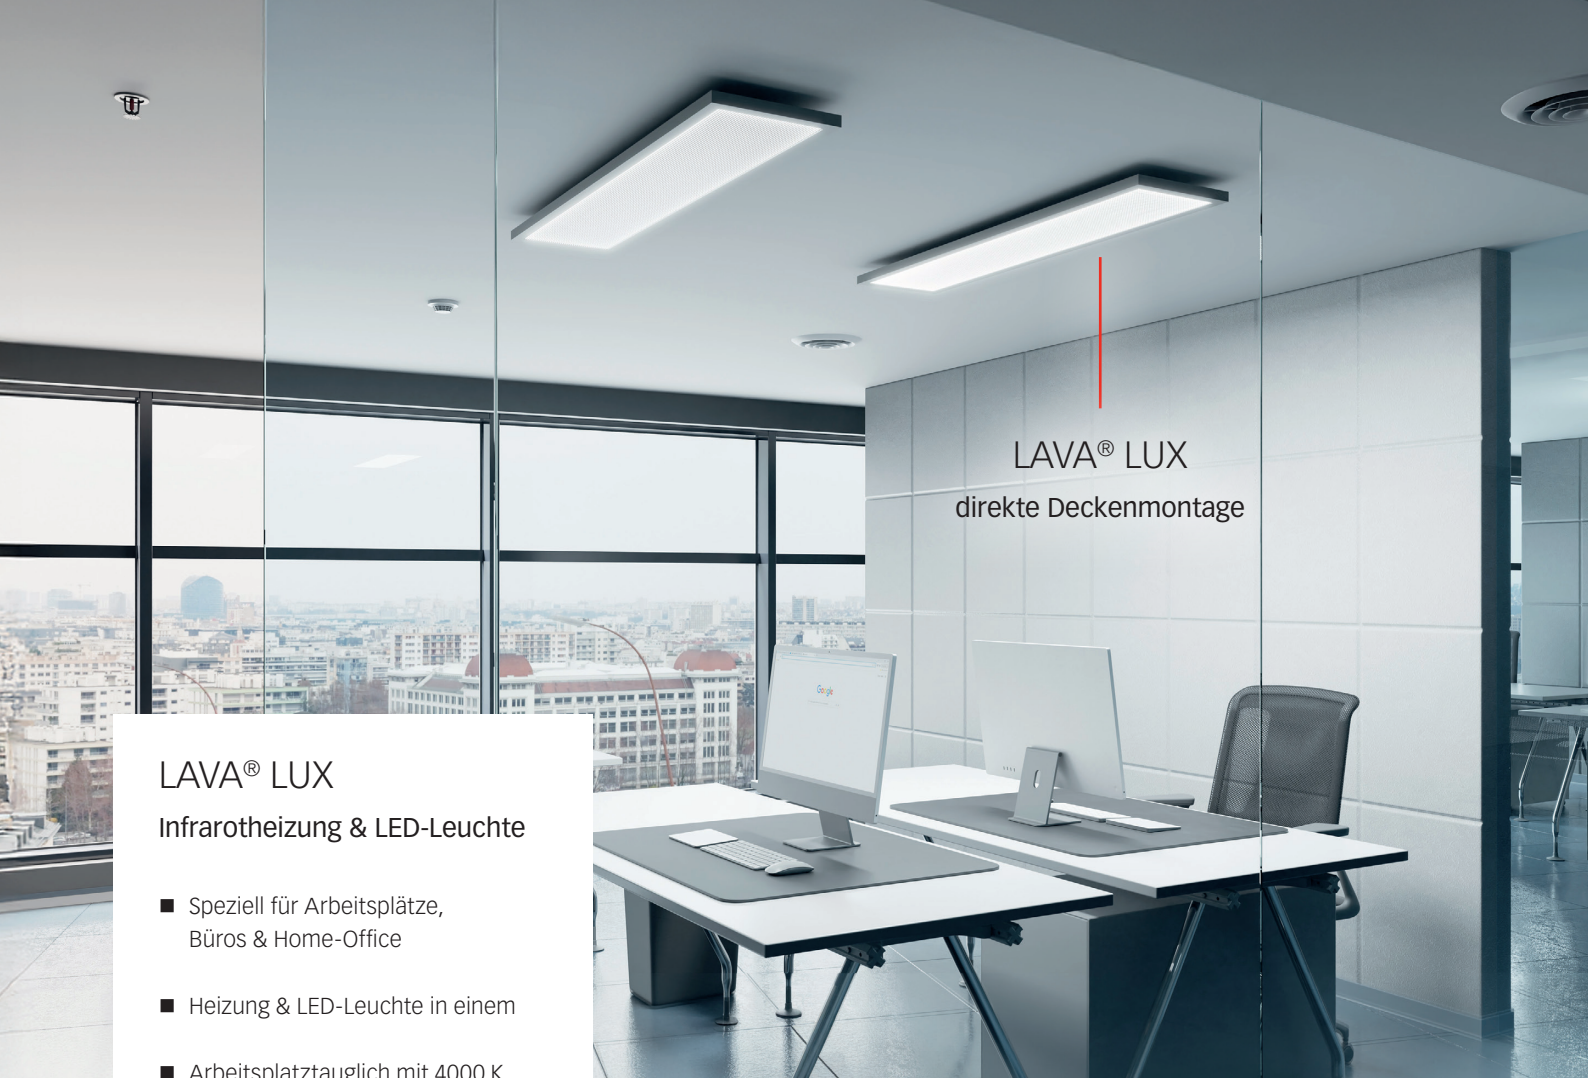

LAVA® LUX

Infrarotheizung & LED-Leuchte

- Speziell für Arbeitsplätze, Büros & Home-Office
- Heizung & LED-Leuchte in einem
- Arbeitsplatztauglich mit 4000 K, 4000 lm und einem Blendungswert (UGR) <19
- Flexibel in Rasterdecken einsetzbar
- Wärme & Licht getrennt steuerbar
- Wartungsfreier Betrieb

LAVA® LUX
direkte Deckenmontage



LAVA® LUX
mit optionaler Seilabhängung
Details auf Seite 4



LED-LICHT

Hochwertiges, blendarmes LED-Licht für eine gleichmässige und angenehme Ausleuchtung.

INFRAROTWÄRME

Angenehme Strahlungswärme erwärmt direkt Personen und Oberflächen, anstatt primär die Raumluft aufzuheizen.

LAVA® LUX

Infrarortheizung & LED-Leuchte

LUX-GL-30-PW	30 × 120 cm 370W Heizleistung
LUX-GL-62-PW	62 × 62 cm 400W Heizleistung
Oberfläche	Sicherheitsglas (ESG)
Oberflächentemperatur	max. 120 °C bei Norm-Innentemperatur
Schutzart	IP21 / Trafo IP20
Spannung	230V
Geräte-/Montagetiefe	25/55 mm
Montagehöhe	1.85 m – 2.80 m
Optimale Höhe	2.40 m – 2.60 m
Montageart	Nur Deckenmontage
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000K
Leistung LED	58 W / 48 V DC
Farbe Alu-Rahmen	weiss (ähnlich RAL 9016)


STEUERUNG UND REGELUNG



Die Infrarotheizung wird über einen externen Thermostat, z. B. eTOUCH-PRO, geregelt. Die LED-Leuchte arbeitet unabhängig von der Heizung und kann über einen Lichtschalter ein- und ausgeschaltet werden. Zum Einstellen der Helligkeit ist ein Dimmer erforderlich. Die Bedienung erfolgt über einen bauseitigen Taster oder den optionalen Handfunksender.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Handfunksender
- Dimmer
- Seilabhängung



PRAKTISCH UND FUNKTIONAL

- Ideal für Büros, Empfangsbereiche, Praxen und Wohnräume
- Kombiniert Wärme und Licht in einem eleganten Design
- Zum Einstellen der Helligkeit ist ein Dimmer erforderlich. Die Bedienung erfolgt über einen bauseitigen Taster oder den optionalen Handfunktaster.
- Montage direkt an der Decke. Für hohe Decken empfiehlt sich eine Seilabhängung.