

5

A N S
GARANTIE



Convecteurs muraux très élégants et minces pour montage mural. Les convecteurs peuvent être commandés sur l'appareil ou via une appli gratuite via Smartphone ou d'une tablette.

ADAX NEO WIFI

Convecteurs muraux

system**therm**

Caractéristiques

- Connexion simple au routeur WiFi disponible
- Réglage de la température sur l'appareil ou par l'appli
- Indice de protection : IP24 (protection contre les éclaboussures)
- Classe de protection II
- Interrupteur thermique intégré
- Fonction autoadaptive (la température de consigne est atteinte à l'heure pré-réglée)
- Détection chute de température (fenêtres et portes ouvertes)
- Pieds de support disponibles pour une utilisation mobile des convecteurs



ADAX NEO WIFI

Les convecteurs ADAX NEO WIFI fournissent rapidement et en toute simplicité des températures agréablement chaudes. C'est un avantage décisif, notamment pour les pièces utilisées temporairement ou spontanément. Passer spontanément quelques heures à l'atelier, dans l'espace loisirs ou dans une pièce annexe sans devoir geler ne devrait représenter aucun problème, même en hiver.

L'achat des convecteurs est relativement peu onéreux et l'installation électrique est très simple – une prise de courant suffit. L'optique des convecteurs est également attrayante. Le design est moderne et discret et s'intègre donc à tous les environnements.

FACILE À UTILISER

Le panneau de commande est situé en haut à droite du convecteur. Un écran LED indique la température de consigne souhaitée. Vous pouvez facilement la régler avec les touches + et -. Si l'appareil est en mode de modification, ces touches sont utilisées pour sélectionner le programme de chauffage souhaité. De plus, une LED rouge informe de l'état actuel du chauffage et une LED bleue confirme la connexion au routeur WiFi.



Commandez vos convecteurs de manière simple et pratique avec l'appli gratuite «ADAX WIFI».

Appli

Avec l'appli, vous avez un contrôle total sur les fonctions et les heures de fonctionnement des convecteurs – directement via votre Smartphone ou votre tablette. Cela vous permet de contrôler le chauffage de manière pratique, même lorsque vous êtes en déplacement. L'appli gratuite est disponible pour les systèmes d'exploitation iOS et Android.

SÉRIE BASSE

ADAX NEO WIFI est également disponible en version dite basse. Cela permet un montage là où la hauteur disponible est faible. Par exemple, avec des fenêtres basses ou sous des bancs.

| DONNÉES TECHNIQUES | |
|-----------------------------|--|
| Puissance | 400–2000W |
| Tension | 230V |
| Indice de protection | IP24 |
| Classe de protection | II |
| Plage de réglage thermostat | 5–35 °C |
| Profondeur appareil posé | 8,7 cm |
| Série standard «H» | Hauteur: 33 cm |
| Série basse «L» | Hauteur: 21 cm |
| Coloris | blanc (RAL 9016), Noir perle (similaire à RAL 7021) |



SÉRIE STANDARD «H», HAUTEUR 330 MM

Accessoires: pieds de support ASF-SB-01 (1 paire)

| TYPE | PUISSANCE | LONGUEUR | COLORIS |
|-------------|-----------|----------|---------|
| H 04 KWT WS | 400W | 56,5 cm | blanc |
| H 06 KWT WS | 600W | 63,5 cm | blanc |
| H 08 KWT WS | 800W | 75,0 cm | blanc |
| H 10 KWT WS | 1000W | 80,9 cm | blanc |
| H 10 KWT SZ | 1000W | 80,9 cm | noir |
| H 12 KWT WS | 1200W | 98,4 cm | blanc |
| H 14 KWT WS | 1400W | 109,4 cm | blanc |
| H 20 KWT WS | 2000W | 140,3 cm | blanc |




Série standard

DISTANCES DE SÉCURITÉ POUR MONTAGE


| TYPE | A | B | C |
|----------|---------|---------|---------|
| H 04 KWT | 20,1 cm | 13,7 cm | 22,7 cm |
| H 06 KWT | 20,1 cm | 20,7 cm | 22,7 cm |
| H 08 KWT | 30,2 cm | 21,2 cm | 23,6 cm |
| H 10 KWT | 30,2 cm | 23,9 cm | 26,8 cm |
| H 12 KWT | 30,2 cm | 32,6 cm | 35,6 cm |
| H 14 KWT | 60,4 cm | 22,7 cm | 26,3 cm |
| H 20 KWT | 60,4 cm | 38,5 cm | 41,4 cm |



Les pieds de support sont disponibles en option et permettent une utilisation mobile des convecteurs.

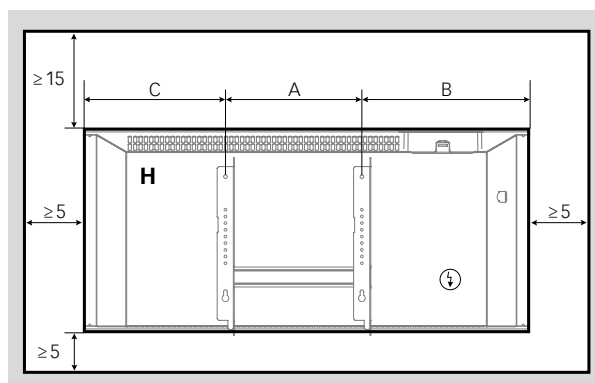

Vue de face (données en cm)

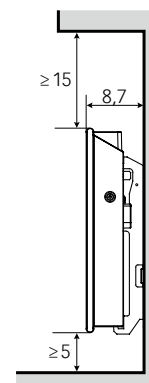


Vue de côté (données en cm)

SÉRIE BASSE «L», HAUTEUR 210 MM

Accessoire: pieds de support ASF-NB-01 (1 paire)

| TYPE | PUISSANCE | LONGUEUR | COLORIS |
|-------------|-----------|----------|---------|
| L 04 KWT WS | 400W | 78,3 cm | blanc |
| L 08 KWT WS | 800W | 118,6 cm | blanc |
| L 10 KWT WS | 1000W | 138,0 cm | blanc |
| L 12 KWT WS | 1200W | 154,8 cm | blanc |

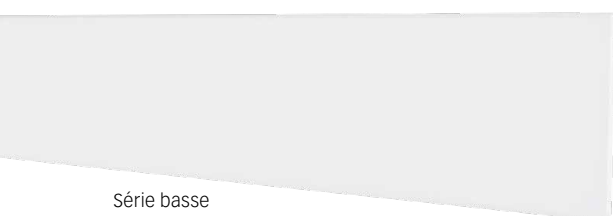


Série basse

DISTANCES DE SÉCURITÉ POUR MONTAGE


| TYPE | A | B | C |
|----------|---------|---------|---------|
| L 04 KWT | 30,2 cm | 22,8 cm | 53,3 cm |
| L 08 KWT | 60,4 cm | 27,9 cm | 30,3 cm |
| L 10 KWT | 60,4 cm | 39,0 cm | 38,6 cm |
| L 12 KWT | 60,4 cm | 46,0 cm | 48,4 cm |



Les pieds de support sont disponibles en option et permettent une utilisation mobile des convecteurs.

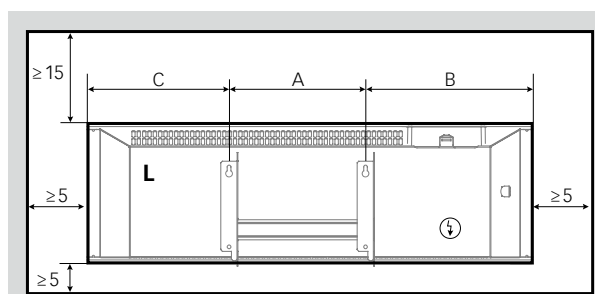

Vue de face (données en cm)

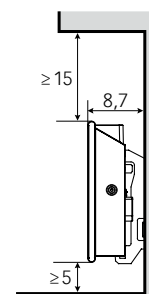

Vue de côté (données en cm)