



LAVA® DESK 2.0 procure une chaleur parfaite sous les plateaux de table, garantissant plus de confort aux postes de travail exposés au froid.

LAVA® DESK 2.0

Chauffage de pupitre infrarouge

system**therm**


Caractéristiques

- Temps de chauffe très court
- Adapté pour montage sous une table et montage mural
- Surface rayonnante infrarouge
- N'émet pas de champ magnétique et sans entretien
- Agréable chaleur rayonnante
- Montage simple avec seulement 4 vis
- Consomme peu d'énergie

Lorsque l'on travaille à son bureau, le corps ne bouge pas beaucoup et on peut ainsi relativement vite commencer à ressentir une sensation de froid. Le LAVA® DESK 2.0 est alors la solution idéale de chauffage: confortable, économique et efficace.

Le montage s'effectue tout simplement par le biais de ruban auto-collant double-face ou avec 4 vis fixées sur le dessous du pupitre. L'élément chauffant est raccordé à une prise 230 V conventionnelle.

Avec une épaisseur de seulement 15 mm, cet appareil ne se voit quasiment pas et prend très peu de place. Grâce à son revêtement lisse et à la température limitée en surface (max. 70°C), il n'y a aucun danger pour les textiles ou pour la peau. Pour le cas où la chaleur serait toutefois trop forte, son intensité peut être réduite par le biais d'un variateur optionnel. En amont, il est également possible de monter un interrupteur intermédiaire, une fiche à boucle ou une horloge. Ceci permet d'adapter le chauffage à toutes les exigences individuelles.

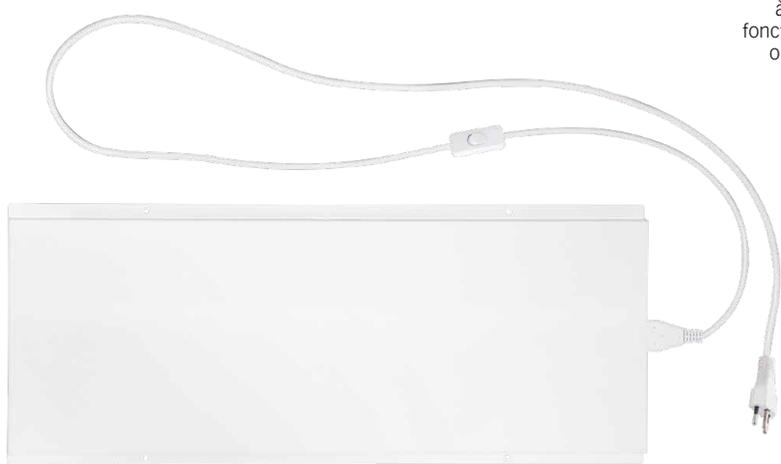

TYPE	PUISSANCE	HAUTEUR	LONGUEUR	POIDS
LAVA2-DESK-120	120W	280mm	700mm	5,5kg



Cet appareil diffuse une chaleur ciblée sur les jambes.



Câble de raccordement (2m) à fiche de type 12, variateur et fonction timer sont disponibles en option pour le LAVA® DESK 2.0.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance	80W
Tension	230V
Câble de raccordement	2m avec fiche de type 12, avec interrupteur On/Off
Température en surface	max. 70°C
Indice de protection	IP21
Classe de protection	I
Type de montage	Montage sous le pupitre
Profondeur de l'appareil	15mm
Matériau	Tôle d'acier
Coloris	blanc (RAL 9016)