



ETHERMA[®]


EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

LAVA[®] DESK ZONE

LA ZONE CHAUFFÉE PERSONNELLE POUR LE POSTE DE TRAVAIL

LAVA® DESK ZONE

La zone chauffée personnelle pour le bureau/poste de travail

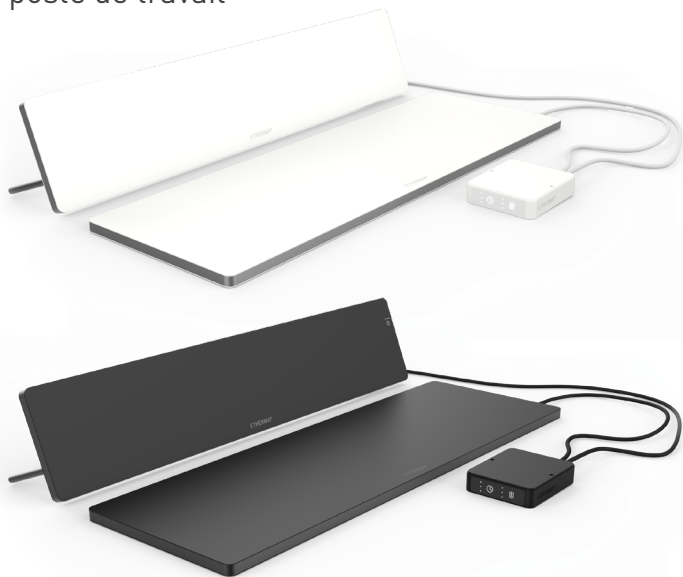

Une chaleur agréable et confortable pour le poste de travail et le bureau – adaptée individuellement aux besoins de chacun. Le nouvel ensemble LAVA® DESK ZONE composé des chauffages à infrarouge de table innovants et élégants LAVA® DESK TOP et LAVA® DESK SUB crée une zone chauffée personnalisée, mais aussi extrêmement efficace directement autour du bureau.

Pour LAVA® DESK TOP, une attention toute particulière a été apportée au design, à l'efficacité et à l'intégration optimale dans la zone de travail. Posé sur le bureau, il s'intègre à la perfection et se présente comme un élément de design élégant tout en produisant de la chaleur pour les mains et le torse. Associé au LAVA® DESK SUB équipé de quatre possibilités de montage simples et variables sous le poste de travail et destiné à chauffer le bas du corps, on obtient une zone de chauffage douillette. Les deux panneaux à infrarouge – disponibles aussi individuellement – sont particulièrement efficaces lorsqu'ils sont utilisés ensemble, puisque l'effet thermique se manifeste dès la mise en marche grâce à la nouvelle technologie GFK. Cela permet de réduire considérablement la température ambiante et de ne chauffer les postes de travail que lorsqu'ils sont réellement occupés, le tout sans nuire au confort personnel des collaborateurs. Les études confirment que les économies réalisables de la sorte peuvent atteindre jusqu'à 30 % et limitent les coûts de chauffage d'un poste de travail à seulement CHF 50.00 par an.

Les deux appareils sont réglés de manière intuitive au moyen d'une fonction de minuteur. Le LAVA® DESK SUB dispose aussi d'un réglage à trois niveaux de puissance – directement sur l'appareil pour le LAVA® DESK TOP et au moyen d'un élément de commande distinct intégré au câble d'alimentation pour le LAVA® DESK SUB.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LAVA® DESK TOP

- > Tension nominale : 230 V
- > Puissance : 50 W
- > Température de surface : max. 85 °C à température ambiante normale
- > Surface : surface lisse
- > Corps : aluminium composite à base de fibres de verre (GFK)
- > Coloris : blanc RAL 9016, noir RAL 9005
- > Profondeur de l'appareil/de montage : 14 mm
- > Indice de protection : IP 21
- > Classe de protection : II
- > Câble d'alimentation : 1,5 m, câble avec fiche
- > Régulation : Minuteur 1/2/4 heures
- > Position de la régulation : à droite

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LAVA® DESK SUB

- > Tension nominale : 230 V
- > Puissance : 90 W
- > Température de surface : max. 85 °C à température ambiante normale.
- > Surface : surface lisse
- > Corps : aluminium composite à base de fibres de verre (GFK)
- > Coloris : blanc RAL 9016, noir RAL 9005
- > Profondeur de l'appareil/de montage : 14 mm
- > Indice de protection : IP 21
- > Classe de protection : II
- > Câble d'alimentation : 1,5 m, câble avec fiche
- > Régulation : Minuteur 1/2/4 heures, régulation de puissance à trois niveaux
- > Position de la régulation : intégrée au câble d'alimentation ; montage soit sur l'appareil, soit sur le dessous du plateau de table

AVANTAGES DU PRODUIT

- + Phase de chauffe très courte grâce à la technologie GFK
- + Minuteur (1, 2, 4 heures) et réglage de puissance (version SUB)
- + Diminution de la température ambiante grâce à une zone chauffée directement sur le poste de travail, le tout sans perte de confort
- + Potentiel d'économies considérable de jusqu'à 30 % des besoins en énergie totaux
- + Efficacité élevée en matière de coûts : le poste de travail n'est chauffé que lorsqu'il est réellement occupé
- + Puisque la sensibilité thermique de l'utilisateur est déterminante, les collaborateurs sont satisfaits
- + Aucune maintenance, montage aisé grâce aux accessoires fournis, opérationnalité immédiate
- + Une intégration parfaite dans l'environnement du poste de travail grâce au design moderne industriel
- + Disponible en blanc et noir écran

Chauffage à infrarouge de table LAVA® DESK ZONE, blanc (W) ou noir (B)

Type	Puissance (W)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
LAVA-DESK-ZONE-W	Ensemble LAVA® DESK ZONE composé des LAVA® DESK TOP et LAVA® DESK SUB, blanc			
LAVA-DESK-ZONE-B	Ensemble LAVA® DESK ZONE composé des LAVA® DESK TOP et LAVA® DESK SUB, noir			
LAVA-DESK-TOP-50-W	50	600	120	0,6
LAVA-DESK-TOP-50-B	50	600	120	0,6
LAVA-DESK-SUB-90-W	90	600	200	0,9
LAVA-DESK-SUB-90-B	90	600	200	0,9




LAVA® DESK ZONE

OBTENEZ VOTRE PROPRE
MICROCLIMAT SUR VOTRE POSTE DE TRAVAIL

POSSIBILITÉS DE MONTAGE LAVA® DESK SUB

Grâce à la cornière de montage positionnée librement, le radiateur à infrarouge peut être monté sous le plateau du poste de travail ou posé au sol, en fonction des souhaits de l'utilisateur.

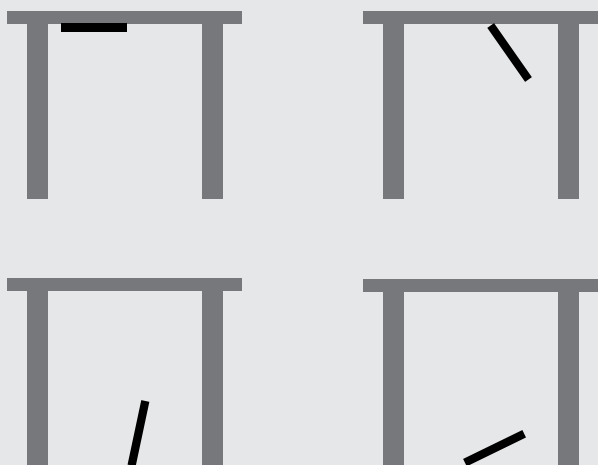

ZONE CHAUFFÉE LAVA® DESK ZONE



