



Radiateurs infrarouges à monter en mode de pose plane dans une paroi ou au plafond. Idéal lorsque l'emplacement du radiateur doit être aussi discret que possible. L'agréable chaleur rayonnante procure une atmosphère ambiante d'une chaleur douillette.

## LAVA<sup>®</sup> FRAME

Radiateurs infrarouges



system**therm**



Le radiateur LAVA® FRAME peut être monté discrètement en mode de pose plane dans une paroi ou au plafond.

## Caractéristiques

- Très grande efficacité de rayonnement
- Pose plane dans une paroi ou au plafond
- Cadre d'encastrement Easy-Click
- Pour montage horizontal et vertical


LAVA® FRAME répond à la demande croissante de radiateurs infrarouges discrets. Étant donné les expériences positives que nous avons faites avec le modèle bien établi qu'est le LAVA® BASIC, nous avons choisi ce dernier comme base de construction et y avons ajouté un cadre d'encastrement comprenant une astucieuse fixation à cliquer. Le modèle LAVA® FRAME s'intègre horizontalement ou verticalement au plafond ou à la paroi en mode de pose plane et il est ainsi aussi bien adapté pour la pose à sec que lors de construction en dur. Cet appareil est très discret, ne se remarque presque pas et s'intègre entièrement à l'architecture de la pièce.

LAVA® FRAME est composé d'un boîtier en tôle d'acier à surface légèrement structurée. Cette structure procure une capacité de rayonnement améliorée et en conséquence un rayonnement thermique optimal dans les pièces. Tout comme le soleil, ce radiateur infrarouge ne réchauffe pas en premier lieu l'air, mais les matières. Les objets, parois, plafonds, meubles et personnes absorbent la chaleur rayonnante et la redistribue. Ceci procure une atmosphère ambiante agréable et uniforme dans les pièces de votre intérieur. Ce radiateur doit être régulé par un thermostat (radiocommandé) externe.

TYPE	PUISSANCE	HAUTEUR	LONGUEUR	POIDS
LAVA-FRAME-350	350W	620mm	620mm	7,5kg
LAVA-FRAME-500	500W	620mm	900mm	12,0kg
LAVA-FRAME-740	700W	900mm	900mm	17,0kg
LAVA-FRAME-750	750W	620mm	1240mm	16,0kg

### DONNÉES TECHNIQUES

Puissance	350–750W
Tension	230V
Câble de raccordement	1 m sans fiche
Température en surface	max. 120°C
Indice de protection	IP21
Classe de protection	I
Type de montage	Montage dans la paroi ou au plafond
Profondeur appareil/pose	22/75 mm
Matériau	Tôle d'acier
Coloris	blanc (RAL 9016)

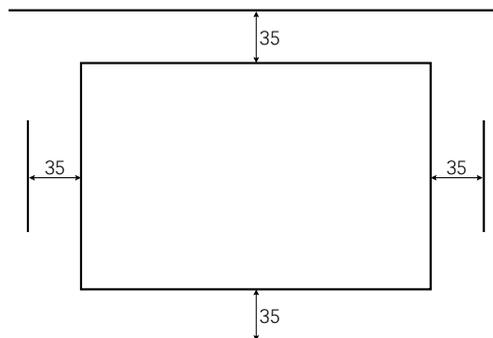

Distances minimales pour le montage (indications en mm)