



Radiateurs infrarouges

Radiateurs en verre «SOLARIS®»	6.2
ETHERMA SMART	6.6
Radiateurs plats «LAVA® BASIC 3.0»	6.8
Radiateur infrarouge en verre «LAVA® GLAS 3.0»	6.10
«LAVA® GLAS 3.0 DYL» (design individuel)	6.12
Radiateurs encastrables «LAVA® FRAME»	6.13
Radiateurs infrarouges au plafond «LAVA® MAXIMUS»	6.14
Radiateurs infrarouges au plafond avec LED «LAVA® LUX»	6.15
Chauffage de table «LAVA® DESK»	6.16
Thermocassettes «HC»	6.17
Radiateurs en pierre naturelle	6.18

Désignation

Code

Description

CHF/hors TVA



Radiateurs infrarouges en verre «SOLARIS®»

Compact et performant avec un plus en matière de puissance

Radiateur infrarouge rayonnant élégant, qualité haut de gamme, deux plaques de verre reliées, verre arrière dans lequel se trouve le chauffage et verre frontal en verre émaillé, températures en surface de répartition régulière, excellentes propriétés thermiques, accumulation thermique. Cet appareil est préparé pour raccord à un thermostat externe par connexion filaire et dispose de 1,5m de câble d'alimentation sans fiche. Grâce au boîtier PLUG & PLAY intégré, ce radiateur peut être équipé très simplement d'un récepteur radiocommandé (VFD). Plus de détails à votre disposition p. 6.4.

Indice de protection: IP24
Tension: 230V
Profondeur appareil posé: 85mm

SOLARIS® – montage horizontal

Coloris: blanc (reflet vert)

VFE-H63ER 450B	Q-3320011	SOLARIS®	hauteur = 63 cm	longueur = 50 cm	450W	1600.00 /p.
VFE-H45ER 550B	Q-3320006	SOLARIS®	hauteur = 45 cm	longueur = 80 cm	550W	1670.00 /p.
VFE-H63ER 750B	Q-3320021	SOLARIS®	hauteur = 63 cm	longueur = 75 cm	750W	1790.00 /p.
VFE-H45ER1000B	Q-3320001	SOLARIS®	hauteur = 45 cm	longueur = 145 cm	1000W	1950.00 /p.
VFE-H63ER1000B	Q-3320031	SOLARIS®	hauteur = 63 cm	longueur = 105 cm	1000W	1950.00 /p.
VFE-H63ER1200B	Q-3320041	SOLARIS®	hauteur = 63 cm	longueur = 125 cm	1200W	2080.00 /p.
VFE-H63ER1500B	Q-3320051	SOLARIS®	hauteur = 63 cm	longueur = 150 cm	1500W	2240.00 /p.

Coloris: extra blanc

VFE-H63ER 450BB	Q-3320911	SOLARIS®	hauteur = 63 cm	longueur = 50 cm	450W	1600.00 /p.
VFE-H45ER 550BB	Q-3320906	SOLARIS®	hauteur = 45 cm	longueur = 80 cm	550W	1670.00 /p.
VFE-H63ER 750BB	Q-3320921	SOLARIS®	hauteur = 63 cm	longueur = 75 cm	750W	1790.00 /p.
VFE-H45ER1000BB	Q-3320901	SOLARIS®	hauteur = 45 cm	longueur = 145 cm	1000W	1950.00 /p.
VFE-H63ER1000BB	Q-3320931	SOLARIS®	hauteur = 63 cm	longueur = 105 cm	1000W	1950.00 /p.
VFE-H63ER1200BB	Q-3320941	SOLARIS®	hauteur = 63 cm	longueur = 125 cm	1200W	2080.00 /p.
VFE-H63ER1500BB	Q-3320951	SOLARIS®	hauteur = 63 cm	longueur = 150 cm	1500W	2240.00 /p.

Coloris: beige

VFE-H63ER 450BE	Q-3320311	SOLARIS®	hauteur = 63 cm	longueur = 50 cm	450W	1600.00 /p.
VFE-H63ER 750BE	Q-3320321	SOLARIS®	hauteur = 63 cm	longueur = 75 cm	750W	1790.00 /p.
VFE-H45ER1000BE	Q-3320301	SOLARIS®	hauteur = 45 cm	longueur = 145 cm	1000W	1950.00 /p.
VFE-H63ER1000BE	Q-3320331	SOLARIS®	hauteur = 63 cm	longueur = 105 cm	1000W	1950.00 /p.
VFE-H63ER1200BE	Q-3320341	SOLARIS®	hauteur = 63 cm	longueur = 125 cm	1200W	2080.00 /p.
VFE-H63ER1500BE	Q-3320351	SOLARIS®	hauteur = 63 cm	longueur = 150 cm	1500W	2240.00 /p.

Coloris: anthracite

VFE-H63ER 450GA	Q-3320511	SOLARIS®	hauteur = 63 cm	longueur = 50 cm	450W	1600.00 /p.
VFE-H63ER 750GA	Q-3320521	SOLARIS®	hauteur = 63 cm	longueur = 75 cm	750W	1790.00 /p.
VFE-H45ER1000GA	Q-3320501	SOLARIS®	hauteur = 45 cm	longueur = 145 cm	1000W	1950.00 /p.
VFE-H63ER1000GA	Q-3320531	SOLARIS®	hauteur = 63 cm	longueur = 105 cm	1000W	1950.00 /p.
VFE-H63ER1200GA	Q-3320541	SOLARIS®	hauteur = 63 cm	longueur = 125 cm	1200W	2080.00 /p.
VFE-H63ER1500GA	Q-3320551	SOLARIS®	hauteur = 63 cm	longueur = 150 cm	1500W	2240.00 /p.








Coloris: noir

VFE-H63ER 450N	Q-3321011	SOLARIS®	hauteur = 63 cm	longueur = 50 cm	450W	1600.00 /p.
VFE-H63ER 750N	Q-3321021	SOLARIS®	hauteur = 63 cm	longueur = 75 cm	750W	1790.00 /p.
VFE-H45ER1000N	Q-3321001	SOLARIS®	hauteur = 45 cm	longueur = 145 cm	1000W	1950.00 /p.
VFE-H63ER1000N	Q-3321031	SOLARIS®	hauteur = 63 cm	longueur = 105 cm	1000W	1950.00 /p.
VFE-H63ER1200N	Q-3321041	SOLARIS®	hauteur = 63 cm	longueur = 125 cm	1200W	2080.00 /p.
VFE-H63ER1500N	Q-3321051	SOLARIS®	hauteur = 63 cm	longueur = 150 cm	1500W	2240.00 /p.



Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
Coloris: Miroir			
VFE-H45ER 550MI	Q-3320606	SOLARIS® hauteur = 45cm longueur = 80cm 550W	1670.00 /p.
VFE-H45ER1000MI	Q-3320601	SOLARIS® hauteur = 45cm longueur = 145cm 1000W	1950.00 /p.
VFE-H63ER1000MI	Q-3320631	SOLARIS® hauteur = 63cm longueur = 105cm 1000W	1950.00 /p.
VFE-H63ER1200MI	Q-3320641	SOLARIS® hauteur = 63cm longueur = 125cm 1200W	2080.00 /p.
VFE-H63ER1500MI	Q-3320651	SOLARIS® hauteur = 63cm longueur = 150cm 1500W	2240.00 /p.
Coloris: extra blanc dépoli			
VFE-H63ST 450BB	Q-3325911	SOLARIS® hauteur = 63cm longueur = 50cm 450W	1890.00 /p.
VFE-H45ST 550BB	Q-3325906	SOLARIS® hauteur = 45cm longueur = 80cm 550W	1960.00 /p.
VFE-H63ST 750BB	Q-3325921	SOLARIS® hauteur = 63cm longueur = 75cm 750W	2080.00 /p.
VFE-H45ST1000BB	Q-3325901	SOLARIS® hauteur = 45cm longueur = 145cm 1000W	2240.00 /p.
VFE-H63ST1000BB	Q-3325931	SOLARIS® hauteur = 63cm longueur = 105cm 1000W	2240.00 /p.
VFE-H63ST1200BB	Q-3325941	SOLARIS® hauteur = 63cm longueur = 125cm 1200W	2380.00 /p.
VFE-H63ST1500BB	Q-3325951	SOLARIS® hauteur = 63cm longueur = 150cm 1500W	2530.00 /p.
Coloris: beige dépoli			
VFE-H63ST 450BE	Q-3325311	SOLARIS® hauteur = 63cm longueur = 50cm 450W	1890.00 /p.
VFE-H63ST 750BE	Q-3325321	SOLARIS® hauteur = 63cm longueur = 75cm 750W	2080.00 /p.
VFE-H45ST1000BE	Q-3325301	SOLARIS® hauteur = 45cm longueur = 145cm 1000W	2240.00 /p.
VFE-H63ST1000BE	Q-3325331	SOLARIS® hauteur = 63cm longueur = 105cm 1000W	2240.00 /p.
VFE-H63ST1200BE	Q-3325341	SOLARIS® hauteur = 63cm longueur = 125cm 1200W	2380.00 /p.
VFE-H63ST1500BE	Q-3325351	SOLARIS® hauteur = 63cm longueur = 150cm 1500W	2530.00 /p.
Coloris: noir dépoli			
VFE-H63ST 450N	Q-3326011	SOLARIS® hauteur = 63cm longueur = 50cm 450W	1890.00 /p.
VFE-H63ST 750N	Q-3326021	SOLARIS® hauteur = 63cm longueur = 75cm 750W	2080.00 /p.
VFE-H45ST1000N	Q-3326001	SOLARIS® hauteur = 45cm longueur = 145cm 1000W	2240.00 /p.
VFE-H63ST1000N	Q-3326031	SOLARIS® hauteur = 63cm longueur = 105cm 1000W	2240.00 /p.
VFE-H63ST1200N	Q-3326041	SOLARIS® hauteur = 63cm longueur = 125cm 1200W	2380.00 /p.
VFE-H63ST1500N	Q-3326051	SOLARIS® hauteur = 63cm longueur = 150cm 1500W	2530.00 /p.
Solaris® - Montage vertical			
Coloris: blanc (reflet vert)			
VFE-V45ER 550B	Q-3370006	SOLARIS® hauteur = 80cm longueur = 45cm 550W	1670.00 /p.
VFE-V45ER1000B	Q-3370001	SOLARIS® hauteur = 145cm longueur = 45cm 1000W	1950.00 /p.
VFE-V63ER1000B	Q-3370011	SOLARIS® hauteur = 105cm longueur = 63cm 1000W	1950.00 /p.
VFE-V63ER1200B	Q-3370021	SOLARIS® hauteur = 125cm longueur = 63cm 1200W	2080.00 /p.
VFE-V63ER1500B	Q-3370031	SOLARIS® hauteur = 150cm longueur = 63cm 1500W	2240.00 /p.
Coloris: extra blanc			
VFE-V45ER 550BB	Q-3370906	SOLARIS® hauteur = 80cm longueur = 45cm 550W	1670.00 /p.
VFE-V45ER1000BB	Q-3370901	SOLARIS® hauteur = 145cm longueur = 45cm 1000W	1950.00 /p.
VFE-V63ER1000BB	Q-3370911	SOLARIS® hauteur = 105cm longueur = 63cm 1000W	1950.00 /p.
VFE-V63ER1200BB	Q-3370921	SOLARIS® hauteur = 125cm longueur = 63cm 1200W	2080.00 /p.
VFE-V63ER1500BB	Q-3370931	SOLARIS® hauteur = 150cm longueur = 63cm 1500W	2240.00 /p.
Coloris: beige			
VFE-V45ER1000BE	Q-3370301	SOLARIS® hauteur = 145cm longueur = 45cm 1000W	1950.00 /p.
VFE-V63ER1000BE	Q-3370311	SOLARIS® hauteur = 105cm longueur = 63cm 1000W	1950.00 /p.
VFE-V63ER1200BE	Q-3370321	SOLARIS® hauteur = 125cm longueur = 63cm 1200W	2080.00 /p.
VFE-V63ER1500BE	Q-3370331	SOLARIS® hauteur = 150cm longueur = 63cm 1500W	2240.00 /p.
Coloris: anthracite			
VFE-V45ER1000GA	Q-3370501	SOLARIS® hauteur = 145cm longueur = 45cm 1000W	1950.00 /p.
VFE-V63ER1000GA	Q-3370511	SOLARIS® hauteur = 105cm longueur = 63cm 1000W	1950.00 /p.
VFE-V63ER1200GA	Q-3370521	SOLARIS® hauteur = 125cm longueur = 63cm 1200W	2080.00 /p.
VFE-V63ER1500GA	Q-3370531	SOLARIS® hauteur = 150cm longueur = 63cm 1500W	2240.00 /p.
Coloris: noir			
VFE-V45ER1000N	Q-3371001	SOLARIS® hauteur = 145cm longueur = 45cm 1000W	1950.00 /p.
VFE-V63ER1000N	Q-3371011	SOLARIS® hauteur = 105cm longueur = 63cm 1000W	1950.00 /p.
VFE-V63ER1200N	Q-3371021	SOLARIS® hauteur = 125cm longueur = 63cm 1200W	2080.00 /p.
VFE-V63ER1500N	Q-3371031	SOLARIS® hauteur = 150cm longueur = 63cm 1500W	2240.00 /p.

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
			
VFE-V45ER 550MI	Q-3370606	SOLARIS® hauteur = 80 cm longueur = 45 cm 550W	1670.00 /p.
VFE-V45ER1000MI	Q-3370601	SOLARIS® hauteur = 145 cm longueur = 45 cm 1000W	1950.00 /p.
VFE-V63ER1000MI	Q-3370611	SOLARIS® hauteur = 105 cm longueur = 63 cm 1000W	1950.00 /p.
VFE-V63ER1200MI	Q-3370621	SOLARIS® hauteur = 125 cm longueur = 63 cm 1200W	2080.00 /p.
VFE-V63ER1500MI	Q-3370631	SOLARIS® hauteur = 150 cm longueur = 63 cm 1500W	2240.00 /p.
<p>Coloris: extra blanc dépoli</p>			
VFE-V45ST 550BB	Q-3375906	SOLARIS® hauteur = 80 cm longueur = 45 cm 550W	1960.00 /p.
VFE-V45ST1000BB	Q-3375901	SOLARIS® hauteur = 145 cm longueur = 45 cm 1000W	2240.00 /p.
VFE-V63ST1000BB	Q-3375911	SOLARIS® hauteur = 105 cm longueur = 63 cm 1000W	2240.00 /p.
VFE-V63ST1200BB	Q-3375921	SOLARIS® hauteur = 125 cm longueur = 63 cm 1200W	2380.00 /p.
VFE-V63ST1500BB	Q-3375931	SOLARIS® hauteur = 150 cm longueur = 63 cm 1500W	2530.00 /p.
<p>Coloris: beige dépoli</p>			
VFE-V45ST1000BE	Q-3375301	SOLARIS® hauteur = 145 cm longueur = 45 cm 1000W	2240.00 /p.
VFE-V63ST1000BE	Q-3375311	SOLARIS® hauteur = 105 cm longueur = 63 cm 1000W	2240.00 /p.
VFE-V63ST1200BE	Q-3375321	SOLARIS® hauteur = 125 cm longueur = 63 cm 1200W	2380.00 /p.
VFE-V63ST1500BE	Q-3375331	SOLARIS® hauteur = 150 cm longueur = 63 cm 1500W	2530.00 /p.
<p>Coloris: noir dépoli</p>			
VFE-V45ST1000N	Q-3376001	SOLARIS® hauteur = 145 cm longueur = 45 cm 1000W	2240.00 /p.
VFE-V63ST1000N	Q-3376011	SOLARIS® hauteur = 105 cm longueur = 63 cm 1000W	2240.00 /p.
VFE-V63ST1200N	Q-3376021	SOLARIS® hauteur = 125 cm longueur = 63 cm 1200W	2380.00 /p.
VFE-V63ST1500N	Q-3376031	SOLARIS® hauteur = 150 cm longueur = 63 cm 1500W	2530.00 /p.
<p>Variante de régulation 1: Régulation radiocommandée externe</p>			
VFD	Y-3390512	Récepteur radiocommandé VFD pour radiateurs infrarouge en verre SOLARIS® Pour montage à l'arrière du radiateur. Système de connexion rapide électrique. Permet la régulation du radiateur p.ex. avec le thermostat radiocommandé SKY-RFU-03. Indice de protection: IP44 Courant de commutation: 16A/230V	170.00 /p.
SKY-RFU-03	Y-1921921	Thermostat d'ambiance apparent radiocommandé (émetteur) SKY-RFU-03 Avec horloge programmable, permet d'émettre des signaux vers un ou plusieurs récepteurs radiocommandés VFD, grand display, régulation adaptative du début de chauffage, précision de régulation 2K, affichage de la valeur de consigne ou réelle, sélecteur rotatif pour fonctions: Off, Antigel, Abaissement, Automatique, Température de confort, Heures, Programmation. Livré avec des consoles murales. Ecodesign (page 1.12): JS (f4 / f8) Plage de réglage: 5–30 °C Dimensions: 135 × 81 × 22 mm Piles: 2 × Micro AAA (LR03), 1,5V	150.00 /p.
MDO BL TYXAL+	Y-1975240	Détecteur d'ouverture radiocommandé (blanc) Combiné au thermostat d'ambiance SKY-RFU-03, il enclenche la fonction de protection antigel dès que le détecteur d'ouverture détecte une fenêtre ouverte ou une porte ouverte. Autonomie des piles jusqu'à 3 ans.	110.00 /p.
<p>① Extensible avec automatisation domotique chapitre 17</p>			

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
	VFD	Variante de régulation 2: Régulation radiocommandée externe avec système d'automatisation domotique/par app Récepteur radiocommandé VFD pour radiateurs infrarouge en verre SOLARIS® Pour montage à l'arrière du radiateur.	170.00 /p.
	TYBOX 5101	Y-1975000 Thermostat d'ambiance apparent radiocommandé TYBOX 5101 À poser debout ou pour montage mural, permet d'émettre des signaux vers un ou plusieurs récepteurs radiocommandés VFDou SKY-E-03. Combiné à la centrale de commande TYDOM/TYWELL, modèle extensible avec des programmes horaires et réglable à distance. Livraison avec piles (2× Micro AAA, 1,5V). Plage de réglage: 10–30°C Portée: env. 100 à 300m environnement sans obstacles	145.00 /p.
	TYDOM HOME	Y-1975236 Centrale de commande TYDOM HOME Passerelle domotique bidirectionnelle pour le raccord à un routeur WiFi UPnP avec le câble Ethernet fourni. Permet de régler et de surveiller l'ensemble de l'automatisation domotique depuis la maison ou à distance par tablette ou Smartphone, gestion multi-objets, app gratuite TYDOM pour iOS et Android.	285.00 /p.
	ETOUCH-PRO-1-W	F-1976040 Variante de régulation 3 Thermostat d'ambiance externe (connexion filaire) Thermostat universel encastré eTOUCH-PRO-1-W (blanc) Intégrable au WiFi 2,4 GHz, le thermostat se commande via l'app gratuite iOS/Android. Utilisable comme thermostat ou régulateur (sol, ambiance, avec limiteur ou à impulsions). Fonctions : programmation horaire, écran couleur 1,8", navigation simple par menu, régulation adaptative du chauffage, détection de chute de température, entrée pour horloge externe, affichage de la consommation, compatible avec de nombreuses sondes de température usuelles. Livré avec sonde NTC-10K-3 de 3 m. Peut être adapté au design Feller avec des cadres, mais pas pour les combinaisons. Ecodesign (page 1.12): JS (f2 / f3 / f4) Indice de protection: IP21 Réserve de fonctionnement: 3h Plage de réglage: 5 à 40°C Courant de commutation: 16A (1NO)	220.00 /p.
	ETOUCH-PRO-1-B	F-1976041 Thermostat universel encastré eTOUCH-PRO-1-B (noir)	220.00 /p.
<p>① Vous trouvez tous les thermostats d'ambiance à partir de la p. 16.2</p>			
Barres sèche-linges			
Tous les modèles verticaux peuvent être équipés avec jusqu'à 3 barres sèche-linges en chromé brillant. Le kit de base comprend la plaque de montage et 2 barres sèche-linges. Le kit d'extension comprend une barre sèche-linges supplémentaire à fixer à la plaque de montage du kit de base.			
	BARSERV45	Q-3390060 Barre sèche-linges kit de base pour modèles 45 cm avec plaque de montage et 2 barres sèche-linges chromées.	400.00 /p.
	BARSERV45ADD	Q-3390061 Barre sèche-linges kit d'extension pour modèles 45 cm avec 1 barre sèche-linges chromée à fixer à la plaque de montage du kit de base.	160.00 /p.
	BARSERV63	Q-3390070 Barre sèche-linges kit de base pour modèles 63 cm avec plaque de montage et 2 barres sèche-linges chromées.	430.00 /p.
	BARSERV63ADD	Q-3390071 Barre sèche-linges kit d'extension pour modèles 63 cm avec 1 barre sèche-linges chromée à fixer à la plaque de montage du kit de base.	170.00 /p.

ETHERMA SMART

La régulation intelligente pour chauffages électriques

RENDEZ VOTRE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE INTELLIGENT

Cette solution radio innovante permet une intégration simple aux systèmes de chauffage existants et nouveaux et assure une commande confortable via l'application ETHERMA SMART 1.

Grâce à la SMARTBOX compatible WLAN 2, installée à l'arrière de l'appareil de chauffage, et au thermostat SMARTCUBE 3, vous gardez à tout moment le contrôle total de votre système de chauffage, que ce soit à domicile ou en déplacement. Des programmes horaires intelligents, une régulation précise de la température et des scénarios intelligents offrent un confort maximal et contribuent à des économies d'énergie.


Avec ETHERMA SMART, votre chauffage passe au niveau supérieur : intelligent, efficace et confortable.



SMARTCUBE EN COMPOSANTS :



ACCESSOIRES POUR MONTAGE ENCASTRÉ :

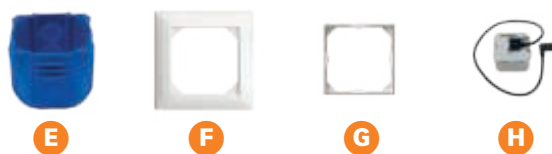

Différentes possibilités de montage pour le thermostat SMARTCUBE

SOCLE

Peut être placé librement dans la pièce. Recharge de la batterie environ une fois par an via le port USB-C.



Composants requis :



MONTAGE EN SAILLIE

Montage discret du thermostat au mur. Recharge de la batterie environ une fois par an via le port USB-C.



Composants requis :



ENCASTRÉE SANS BLOC D'ALIMENTATION

Pour un design homogène, le thermostat peut être complété par un cadre de recouvrement Feller. Recharge via le port USB-C.



Composants requis :













ENCASTRÉE AVEC BLOC D'ALIMENTATION

Pour une alimentation électrique permanente du thermostat, un bloc d'alimentation peut être installé dans un boîtier d'encastrement.



Composants requis :



Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA	
ETHERMA SMART				
La solution radio intelligente pour chauffage électrique				
Convient aussi bien aux rénovations qu'aux nouvelles installations. La configuration s'effectue via l'application ETHERMA SMART, qui permet également l'accès à distance. Des fonctions telles que les programmes horaires, la régulation de la température et les scénarios assurent un confort maximal et contribuent à des économies d'énergie.				
	SMARTCUBE-TH-W	F-3469900	Thermostat radio SMARTCUBE Thermostat radio SMARTCUBE-TH-W (blanc) Commande de chauffages électriques avec récepteurs radio SMARTBOX. Commande locale via Bluetooth Low Energy et à distance via l'application ETHERMA SMART. Batterie intégrée, écran eINK économe en énergie, commande soft-touch, multiples possibilités de montage. Ecodesign (page 1.12): JS (f2/f3/f4/f5/f8) Plage de réglage: 5-40 °C Tension: Batterie 750 mAh / 3,7 V (USB-C) Indice de protection: IP30 Montage: En saillie, boîtier encastré, pied de support	200.00 /p.
	SMARTCUBE-TH-B	F-3469901	Thermostat radio SMARTCUBE-TH-B (noir) Dimensions: 55,4 x 55,4 x 13-41 mm	200.00 /p.
Accessoires pour thermostat radio SMARTCUBE pour montage encastré				
En cas de montage encastré, le thermostat peut être alimenté en permanence par un bloc d'alimentation intégré dans le boîtier d'encastrement. Des composants adaptés sont également disponibles afin d'adapter le thermostat au programme d'interrupteurs Feller.				
	SCHARGE 12W USB-C	F-3469919	Bloc d'alimentation encastré 12 W avec connexion USB-C La plaque de fixation doit être retirée	70.00 /p.
	NIS GR1		Boîtier d'encastrement standard, taille 1 Disponible chez les installateurs électriciens ou dans les magasins de bricolage.	
	F-ADAPT 55-60-W F-ADAPT 55-60-A	F-1973995 F-1973996	Cadre adaptateur Feller (blanc) Cadre adaptateur Feller (anthracite)	17.00 /p. 17.00 /p.
	AR 1x1 ED-61 AR 1x1 ED-60 AR 1x1 EL-61 AR 1x1 EL-60	F-1946561 F-1946560 F-1946661 F-1946660	Cadre de finition EDIZIOdue 1x1 (blanc) Cadre de recouvrement EDIZIOdue 1x1 (noir) Cadre de finition encastré EDIZIO.liv 1x1 (blanc) Cadre de finition encastré EDIZIO.liv 1x1 (noir)	2.00 /p. 3.30 /p. 2.00 /p. 3.30 /p.
	SMARTBOX-W	F-3469905	Récepteur radio SMARTBOX-W (blanc) Permet la commande d'appareils de chauffage électrique en combinaison avec un thermostat SMARTCUBE et l'application SMART-APP, montage en saillie du récepteur directement à l'arrière de l'appareil de chauffage (max. 70°C), raccordement par borne, compatible WLAN pour commande à distance via application, compatible avec la plupart des appareils de chauffage électrique, également pour rénovations. Tension: 230 V Courant de commutation: 8A Indice de protection: IP44 Dimensions: 99 x 148 x 30 mm Wifi: 2,4 GHz / 802.11b/g/n	130.00 /p.
	SMARTBOX-B	F-3469906	Récepteur radio SMARTBOX-B (noir)	130.00 /p.
	SMARTSET-TH-W	F-3469910	SMARTSET-TH-W (blanc) Set composé d'un thermostat radio SMARTCUBE-TH-W et d'un récepteur radio SMARTBOX-W	320.00 /p.
	SMARTSET-TH-B	F-3469911	SMARTSET-TH-B (noir) Kit comprenant un thermostat radio SMARTCUBE-TH-B et un récepteur radio SMARTBOX-B	320.00 /p.

Désignation

Code

Description

CHF/hors TVA



LAVA® BASIC 3.0 radiateur infrarouge pour montage mural ou au plafond

Radiateur plat infrarouge fin pour un montage mural horizontal ou vertical, ainsi que pour un montage au plafond ou dans le cadre d'un plafond à grille (325 W & 680 W). Boîtier métallique à surface légèrement structurée augmentant la surface rayonnante et l'effet du rayonnement infrarouge.

Température en surface: max. 120°C (plafond)
max. 95°C (mur)

Surface: Tôle d'acier

Indice de protection: IPX4

Classe de protection: I

Tension: 230V

Profondeur appareil/mont.: 18/48 mm

LAVA® BASIC 3.0 (blanc)

Sans SMARTBOX, câble d'alimentation de 1,0 m

Coloris: blanc (RAL 9016)

L3-BASIC- 200-W	Q-3460000	LAVA3-BASIC- 200-W	60,0× 40,0 cm	200W	500.00 /p.
L3-BASIC- 325-W	Q-3460010	LAVA3-BASIC- 325-W	62,0× 62,0 cm	325W	560.00 /p.
L3-BASIC- 400-W	Q-3460020	LAVA3-BASIC- 400-W	120,0× 40,0 cm	400W	690.00 /p.
L3-BASIC- 450-W	Q-3460030	LAVA3-BASIC- 450-W	90,0× 90,0 cm	450W	610.00 /p.
L3-BASIC- 680-W	Q-3460040	LAVA3-BASIC- 680-W	124,5× 62,0 cm	680W	720.00 /p.
L3-BASIC- 700-W	Q-3460050	LAVA3-BASIC- 700-W	90,0× 90,0 cm	700W	750.00 /p.
L3-BASIC- 900-W	Q-3460060	LAVA3-BASIC- 900-W	160,0× 62,0 cm	900W	860.00 /p.
L3-BASIC-1350-W	Q-3460070	LAVA3-BASIC-1350-W	124,5× 124,5 cm	1350W	1160.00 /p.

ⓘ Les modèles 900 + 1350 ne sont pas adaptés à la suspension au plafond avec LAVA-DA

LAVA® BASIC 3.0 (nano-anthracite)

Sans SMARTBOX, câble d'alimentation de 1,0 m

Coloris: anthracite (RAL 7016)

L3-BASIC-325-NA	Q-3460110	LAVA3-BASIC-325-NA	62,0× 62,0 cm	325W	570.00 /p.
L3-BASIC-450-NA	Q-3460130	LAVA3-BASIC-450-NA	90,0× 62,0 cm	450W	630.00 /p.
L3-BASIC-680-NA	Q-3460140	LAVA3-BASIC-680-NA	124,5× 62,0 cm	680W	740.00 /p.
L3-BASIC-900-NA	Q-3460160	LAVA3-BASIC-900-NA	160,0× 62,0 cm	900W	880.00 /p.

ⓘ Le modèle 900 n'est pas adapté à la suspension au plafond.

Thermostat externe

Thermostat universel encastré eTOUCH-PRO-1-W (blanc) 220.00 /p.

Intégrable au WiFi 2,4 GHz, le thermostat se commande via l'app gratuite iOS/Android. Utilisable comme thermostat ou régulateur (sol, ambiance, avec limiteur ou à impulsions). Fonctions : programmation horaire, écran couleur 1,8", navigation simple par menu, régulation adaptative du chauffage, détection de chute de température, entrée pour horloge externe, affichage de la consommation, compatible avec de nombreuses sondes de température usuelles. Livré avec sonde NTC-10K-3 de 3 m.

Peut être adapté au design Feller avec des cadres, mais pas pour les combinaisons.

Ecodesign (page 1.12): JS (f2/f3/f4)

Indice de protection: IP21

Réserve de fonctionnement: 3h

Plage de réglage: 5 à 40°C

Courant de commutation: 16A (1NO)











eTOUCH-PRO-1-W F-1976040



eTOUCH-PRO-1-B F-1976041 Thermostat universel encastré eTOUCH-PRO-1-B (noir) 220.00 /p.

ⓘ Vous trouvez tous les thermostats d'ambiance à partir de la p. 16.2


	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
	LAVA® BASIC 3.0 SMARTBOX (blanc)			
	Avec récepteur radio SMARTBOX-W monté, prêt pour la commande par thermostat radio SMARTCUBE (non fourni), y compris câble d'alimentation de 1,0 m avec fiche de type 12.			
	Coloris: blanc (RAL 9016)			
	L3-B-SB- 200-W	Q-3460200	LAVA3-BASIC-SMARTBOX- 200-W 60,0× 40,0 cm 200W	670.00 /p.
	L3-B-SB- 325-W	Q-3460210	LAVA3-BASIC-SMARTBOX- 325-W 62,0× 62,0 cm 325W	730.00 /p.
	L3-B-SB- 400-W	Q-3460220	LAVA3-BASIC-SMARTBOX- 400-W 120,0× 40,0 cm 400W	860.00 /p.
	L3-B-SB- 450-W	Q-3460230	LAVA3-BASIC-SMARTBOX- 450-W 90,0× 62,0 cm 450W	780.00 /p.
	L3-B-SB- 680-W	Q-3460240	LAVA3-BASIC-SMARTBOX- 680-W 124,5× 62,0 cm 680W	890.00 /p.
L3-B-SB- 700-W	Q-3460250	LAVA3-BASIC-SMARTBOX- 700-W 90,0× 90,0 cm 700W	930.00 /p.	
L3-B-SB- 900-W	Q-3460260	LAVA3-BASIC-SMARTBOX- 900-W 160,0× 62,0 cm 900W	1030.00 /p.	
L3-B-SB-1350-W	Q-3460270	LAVA3-BASIC-SMARTBOX-1350-W 124,5× 124,5 cm 1350W	1330.00 /p.	
<p>① Les modèles 900 + 1350 ne sont pas adaptés à la suspension au plafond.</p> <p>LAVA® BASIC 3.0 SMARTBOX (nano-anthracite)</p> <p>Avec récepteur radio SMARTBOX-B monté, prêt pour la commande par thermostat radio SMARTCUBE (non fourni), y compris câble d'alimentation de 1,0 m avec fiche de type 12.</p> <p>Coloris: anthracite (RAL 7016)</p>				
	L3-B-SB-325-NA	Q-3460310	LAVA3-BASIC-SMARTBOX-325-NA 62,0× 62,0 cm 325W	750.00 /p.
	L3-B-SB-450-NA	Q-3460330	LAVA3-BASIC-SMARTBOX-450-NA 90,0× 62,0 cm 450W	800.00 /p.
	L3-B-SB-680-NA	Q-3460340	LAVA3-BASIC-SMARTBOX-680-NA 124,5× 62,0 cm 680W	920.00 /p.
	L3-B-SB-900-NA	Q-3460360	LAVA3-BASIC-SMARTBOX-900-NA 160,0× 62,0 cm 900W	1060.00 /p.
<p>① Le modèle 900 n'est pas adapté à la suspension au plafond.</p> <p>Thermostat radio SMARTCUBE</p> <p>Nécessaire pour commander le LAVA® BASIC 3.0 SMARTBOX</p>				
	SMARTCUBE-TH-W	F-3469900	Thermostat radio SMARTCUBE-TH-W (blanc)	200.00 /p.
	SMARTCUBE-TH-B	F-3469901	Thermostat radio SMARTCUBE-TH-B (noir)	200.00 /p.
	Accessoires pour le montage encastré du SMARTCUBE			
	sCHARGE 12W USB-C	F-3469919	Bloc d'alimentation encastré 12 W avec connexion USB-C Attention : la plaque de fixation doit être retirée.	70.00 /p.
	F-ADAPT 55-60-W	F-1973995	Cadre adaptateur Feller (blanc)	17.00 /p.
	F-ADAPT 55-60-A	F-1973996	Cadre adaptateur Feller (anthracite)	17.00 /p.
	AR 1x1 ED-61	F-1946561	Cadre de recouvrement EDIZIOdue 1x1 (blanc)	2.00 /p.
	AR 1x1 ED-60	F-1946560	Cadre de recouvrement EDIZIOdue 1x1 (noir)	3.30 /p.
	AR 1x1 EL-61	F-1946661	Cadre de finition EDIZIO.liv 1x1 (blanc)	2.00 /p.
	AR 1x1 EL-60	F-1946660	Cadre de finition EDIZIO.liv 1x1 (noir)	3.30 /p.
<p>① Détails sur ETHERMA SMART et les possibilités de montage, voir page 6.6</p> <p>Accessoires de montage en option</p>				
	LAVA-DA	Q-3459904	Suspension par câble LAVA-DA La suspension par câble LAVA-DA permet de suspendre le LAVA BASIC 3.0, le LAVA MAXIMUS ou le LAVA LUX, jusqu'à 1,5 m maximum du plafond.	155.00 /p.

Désignation

Code

Description

CHF/hors TVA



LAVA® GLAS 3.0

Radiateur infrarouge en verre pour montage mural

Radiateur à rayonnement infrarouge moderne avec façade en verre sans cadre. Pour un montage mural horizontal ou vertical, idéal comme chauffage complet ou d'appoint dans les espaces de vie ou de travail. La surface en verre de sécurité ESG de 5 mm assure un effet de rayonnement élevé et une répartition uniforme de la chaleur.

Température de surface: max. 95 °C (pour NRT)

Surface: Verre de sécurité (ESG)

Profondeur appareil/mont.: 25/55 mm

Indice de protection: IPX4


Classe de protection: I

Tension: 230V

LAVA® GLAS 3.0 (blanc pur)

Sans SMARTBOX, câble d'alimentation de 1,0 m

Aspect du verre: blanc pur



L3-GL-240-PW	Q-3461000	LAVA3-GLAS-240-PW	63 × 50 cm	240W	610.00 /p.
L3-GL-450-PW	Q-3461010	LAVA3-GLAS-450-PW	63 × 90 cm	450W	770.00 /p.
L3-GL-600-PW	Q-3461020	LAVA3-GLAS-600-PW	50 × 130 cm	600W	940.00 /p.
L3-GL-680-PW	Q-3461030	LAVA3-GLAS-680-PW	63 × 130 cm	680W	1000.00 /p.
L3-GL-800-PW	Q-3461040	LAVA3-GLAS-800-PW	50 × 160 cm	800W	1080.00 /p.
L3-GL-900-PW	Q-3461050	LAVA3-GLAS-900-PW	63 × 160 cm	900W	1170.00 /p.

LAVA® GLAS 3.0 (blanc pur satiné)

Sans SMARTBOX, câble d'alimentation de 1,0 m

Aspect du verre: blanc pur satiné



L3-GL-240-PWS	Q-3461100	LAVA3-GLAS-240-PWS	63 × 50 cm	240W	640.00 /p.
L3-GL-450-PWS	Q-3461110	LAVA3-GLAS-450-PWS	63 × 90 cm	450W	820.00 /p.
L3-GL-600-PWS	Q-3461120	LAVA3-GLAS-600-PWS	50 × 130 cm	600W	970.00 /p.
L3-GL-680-PWS	Q-3461130	LAVA3-GLAS-680-PWS	63 × 130 cm	680W	1070.00 /p.
L3-GL-800-PWS	Q-3461140	LAVA3-GLAS-800-PWS	50 × 160 cm	800W	1100.00 /p.
L3-GL-900-PWS	Q-3461150	LAVA3-GLAS-900-PWS	63 × 160 cm	900W	1220.00 /p.

LAVA® GLAS 3.0 (miroir)

Sans SMARTBOX, câble d'alimentation de 1,0 m

Aspect du verre: Miroir



L3-GL-240-MR	Q-3461200	LAVA3-GLAS-240-MR	63 × 50 cm	240W	610.00 /p.
L3-GL-450-MR	Q-3461210	LAVA3-GLAS-450-MR	63 × 90 cm	450W	770.00 /p.
L3-GL-600-MR	Q-3461220	LAVA3-GLAS-600-MR	50 × 130 cm	600W	920.00 /p.
L3-GL-680-MR	Q-3461230	LAVA3-GLAS-680-MR	63 × 130 cm	680W	1020.00 /p.
L3-GL-800-MR	Q-3461240	LAVA3-GLAS-800-MR	50 × 160 cm	800W	1040.00 /p.
L3-GL-900-MR	Q-3461250	LAVA3-GLAS-900-MR	63 × 160 cm	900W	1250.00 /p.

Thermostat externe

eTOUCH-PRO-1-W F-1976040 Thermostat universel encastré eTOUCH-PRO-1-W (blanc) 220.00 /p.



Intégrable au WiFi 2,4 GHz, le thermostat se commande via l'app gratuite iOS/Android. Utilisable comme thermostat ou régulateur (sol, ambiance, avec limiteur ou à impulsions). Fonctions : programmation horaire, écran couleur 1,8", navigation simple par menu, régulation adaptative du chauffage, détection de chute de température, entrée pour horloge externe, affichage de la consommation, compatible avec de nombreuses sondes de température usuelles. Livré avec sonde NTC-10K-3 de 3 m. Peut être adapté au design Feller avec des cadres, mais pas pour les combinaisons.

Ecodesign (page 1.12): JS (f2/f3/f4)

Indice de protection: IP21

Réserve de fonctionnement: 3h







Plage de réglage: 5 à 40 °C

Courant de commutation: 16A (1 NO)








eTOUCH-PRO-1-B F-1976041 Thermostat universel encastré eTOUCH-PRO-1-B (noir) 220.00 /p.

① Vous trouvez tous les thermostats d'ambiance à partir de la p. 16.2

	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
			LAVA® GLAS 3.0 SMARTBOX (blanc pur) Avec récepteur radio SMARTBOX-W monté, prêt pour la commande par thermostat radio SMARTCUBE (non fourni), y compris câble d'alimentation de 1,0 m avec fiche de type 12. Aspect du verre: blanc pur	
	L3-GL-SB-240-PW	Q-3461300	LAVA3-GLAS-SMARTBOX-240-PW 63 x 50cm	240W 780.00 /p.
	L3-GL-SB-450-PW	Q-3461310	LAVA3-GLAS-SMARTBOX-450-PW 63 x 90cm	450W 940.00 /p.
	L3-GL-SB-600-PW	Q-3461320	LAVA3-GLAS-SMARTBOX-600-PW 50 x 130cm	600W 1110.00 /p.
	L3-GL-SB-680-PW	Q-3461330	LAVA3-GLAS-SMARTBOX-680-PW 63 x 130cm	680W 1170.00 /p.
	L3-GL-SB-800-PW	Q-3461340	LAVA3-GLAS-SMARTBOX-800-PW 50 x 160cm	800W 1250.00 /p.
	L3-GL-SB-900-PW	Q-3461350	LAVA3-GLAS-SMARTBOX-900-PW 63 x 160cm	900W 1340.00 /p.
			LAVA® GLAS 3.0 SMARTBOX (blanc pur satiné) Avec récepteur radio SMARTBOX-W monté, prêt pour la commande par thermostat radio SMARTCUBE (non fourni), y compris câble d'alimentation de 1,0 m avec fiche de type 12. Aspect du verre: blanc pur satiné	
	L3-GL-SB-240-PWS	Q-3461400	LAVA3-GLAS-SMARTBOX-240-PWS 63 x 50cm	240W 810.00 /p.
	L3-GL-SB-450-PWS	Q-3461410	LAVA3-GLAS-SMARTBOX-450-PWS 63 x 90cm	450W 1000.00 /p.
	L3-GL-SB-600-PWS	Q-3461420	LAVA3-GLAS-SMARTBOX-600-PWS 50 x 130cm	600W 1150.00 /p.
	L3-GL-SB-680-PWS	Q-3461430	LAVA3-GLAS-SMARTBOX-680-PWS 63 x 130cm	680W 1230.00 /p.
	L3-GL-SB-800-PWS	Q-3461440	LAVA3-GLAS-SMARTBOX-800-PWS 50 x 160cm	800W 1260.00 /p.
	L3-GL-SB-900-PWS	Q-3461450	LAVA3-GLAS-SMARTBOX-900-PWS 63 x 160cm	900W 1390.00 /p.
			LAVA® GLAS 3.0 SMARTBOX (miroir) Avec récepteur radio SMARTBOX-W monté, prêt pour la commande par thermostat radio SMARTCUBE (non fourni), y compris câble d'alimentation de 1,0 m avec fiche de type 12. Aspect du verre: Miroir	
	L3-GL-SB-240-MR	Q-3461500	LAVA3-GLAS-SMARTBOX-240-MR 63 x 50cm	240W 790.00 /p.
	L3-GL-SB-450-MR	Q-3461510	LAVA3-GLAS-SMARTBOX-450-MR 63 x 90cm	450W 940.00 /p.
	L3-GL-SB-600-MR	Q-3461520	LAVA3-GLAS-SMARTBOX-600-MR 50 x 130cm	600W 1100.00 /p.
	L3-GL-SB-680-MR	Q-3461530	LAVA3-GLAS-SMARTBOX-680-MR 63 x 130cm	680W 1190.00 /p.
	L3-GL-SB-800-MR	Q-3461540	LAVA3-GLAS-SMARTBOX-800-MR 50 x 160cm	800W 1210.00 /p.
	L3-GL-SB-900-MR	Q-3461550	LAVA3-GLAS-SMARTBOX-900-MR 63 x 160cm	900W 1420.00 /p.
			Thermostat radio SMARTCUBE Nécessaire pour commander le LAVA® GLAS 3.0 SMARTBOX	
	SMARTCUBE-TH-W	F-3469900	Thermostat radio SMARTCUBE-TH-W (blanc)	200.00 /p.
	SMARTCUBE-TH-B	F-3469901	Thermostat radio SMARTCUBE-TH-B (noir)	200.00 /p.
			Accessoires pour le montage encastré du SMARTCUBE	
	SCHARGE 12W USB-C	F-3469919	Bloc d'alimentation encastré 12 W avec connexion USB-C Attention : la plaque de fixation doit être retirée.	70.00 /p.
	F-ADAPT 55-60-W	F-1973995	Cadre adaptateur Feller (blanc)	17.00 /p.
	F-ADAPT 55-60-A	F-1973996	Cadre adaptateur Feller (anthracite)	17.00 /p.
	AR 1x1 ED-61	F-1946561	Cadre de recouvrement EDIZIOdue 1x1 (blanc)	2.00 /p.
	AR 1x1 ED-60	F-1946560	Cadre de recouvrement EDIZIOdue 1x1 (noir)	3.30 /p.
	AR 1x1 EL-61	F-1946661	Cadre de finition EDIZIO.liv 1x1 (blanc)	2.00 /p.
	AR 1x1 EL-60	F-1946660	Cadre de finition EDIZIO.liv 1x1 (noir)	3.30 /p.
			① Détails sur ETHERMA SMART et les possibilités de montage, voir page 6.6	

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
  		LAVA® DYL 3.0 Radiateur infrarouge en verre à personnaliser	
		Radiateur infrarouge personnalisable avec façade vitrée sans cadre en verre de sécurité trempé de 5 mm. Idéal pour un montage mural en format portrait ou paysage. Le motif souhaité est imprimé derrière du verre de haute qualité et fait du chauffage un élément de design décoratif. Convient pour une utilisation dans les locaux d'habitation et de travail. Température de surface: max. 70 °C (pour NRT) Surface: Verre de sécurité (ESG) Coloris: Personnalisable Indice de protection: IPX4 Classe de protection: I Tension: 230V Profondeur appareil/mont.: 25/55 mm	
		LAVA® DYL 3.0 Sans SMARTBOX, câble d'alimentation de 1,0 m	
	L3-DYL-GL-180 L3-DYL-GL-350 L3-DYL-GL-500 L3-DYL-GL-700	Q-3460800 LAVA3-DYL-GLAS-180 63 x 50 cm Q-3460810 LAVA3-DYL-GLAS-350 63 x 90 cm Q-3460820 LAVA3-DYL-GLAS-500 63 x 130 cm Q-3460830 LAVA3-DYL-GLAS-700 63 x 160 cm	180W 1570.00 /p. 350W 1690.00 /p. 500W 2180.00 /p. 700W 2680.00 /p.
 	eBASIC-1-CH	Contrôle par thermostat filaire Thermostat universel encastré eBASIC-1-CH	210.00 /p.
		Sélection de la température par molette. Programme hebdomadaire et adaptation du mode de fonctionnement (sol, pièce, combiné ou MLI en %) ainsi que de nombreuses autres fonctions disponibles via Bluetooth et l'app. (ETHERMA eControl). Régulation adaptative du début du chauffage, détection chute de température, entrée de commande pour abaissement via une horloge externe. Livraison avec 3 m de sonde de température NTC-10K-3. Ecodesign (page 1.12): JS (f2/f4/f8) Indice de protection: IP21 Plage de réglage: 5-35 °C Courant de commutation: 16A (1NO)	
		☑ Tous les thermostats d'ambiance à partir de la p. 16.2	
 	L3-DYL-GL-SB-180 L3-DYL-GL-SB-350 L3-DYL-GL-SB-500 L3-DYL-GL-SB-700	Q-3460850 LAVA3-DYL-GLAS-SMARTBOX-180 63 x 50 cm Q-3460860 LAVA3-DYL-GLAS-SMARTBOX-350 63 x 90 cm Q-3460870 LAVA3-DYL-GLAS-SMARTBOX-500 63 x 130 cm Q-3460880 LAVA3-DYL-GLAS-SMARTBOX-700 63 x 160 cm	180W 1740.00 /p. 350W 1860.00 /p. 500W 2350.00 /p. 700W 2850.00 /p.
		LAVA® DYL 3.0 SMARTBOX Avec récepteur radio SMARTBOX-W monté, prêt pour la commande par thermostat radio SMARTCUBE (non fourni), y compris câble d'alimentation de 1,0 m avec fiche de type 12.	
 	SMARTCUBE-TH-W	Thermostat radio SMARTCUBE Nécessaire pour commander le LAVA® GLAS 3.0 SMARTBOX	200.00 /p.
 	SMARTCUBE-TH-B	Thermostat radio SMARTCUBE-TH-B	200.00 /p.
		☑ Composants pour un montage encastré et autres détails sur ETHERMA SMART, voir page 6.6	

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
  		<p>Radiateurs infrarouges LAVA® FRAME pour montage mural ou au plafond</p> <p>Radiateur infrarouge pour pose plane dans mur ou plafond. Permet un placement discret du radiateur. Pose simple grâce au cadre de montage à système Easy-Click, pour montage horizontal ou vertical, boîtier métallique à surface légèrement structurée, rayonnement de grand effet, livraison avec cadre, régulation par thermostat d'ambiance externe.</p> <p>Température de surface: max. 120 °C (pour NRT)</p> <p>Surface: Tôle d'acier Coloris: blanc (RAL 9016) Câble d'alimentation: 1 m sans fiche Indice de protection: IP21 Classe de protection: I Tension: 230V Profondeur appareil/mont.: 22/75 mm</p>	
	LAVA-FRAME- 350	Q-3452703 LAVA® FRAME-350 62× 62 cm Dimensions de pose: 635× 635×75 mm	350W 1060.00 /p.
	LAVA-FRAME- 500	Q-3452705 LAVA® FRAME-500 62× 90 cm Dimensions de pose: 635× 915×75 mm	500W 1200.00 /p.
	LAVA-FRAME- 740	Q-3452706 LAVA® FRAME-740 90× 90 cm Dimensions de pose: 915× 915×75 mm	700W 1380.00 /p.
	LAVA-FRAME- 750	Q-3452707 LAVA® FRAME-750 62× 124 cm Dimensions de pose: 635× 1260×75 mm	750W 1400.00 /p.
		① Le modèle 750 n'est pas adapté à un encastrement mural.	
  		<p>Commande par système radio ETHERMA SMART Solution radio pour le contrôle du chauffage électrique. La configuration s'effectue via l'application ETHERMA SMART-APP, qui permet en plus un accès à distance. Des programmes horaires individuels, un réglage précis de la température et des scénarios intelligents assurent un confort maximal et permettent d'économiser de l'énergie.</p> <p>Ecodesign (page 1.12): JS (f2 / f3 / f4 / f5 / f8)</p>	
	SMARTSET-TH-W	F-3469910 SMARTSET-TH-W (blanc) Set composé d'un thermostat radio SMARTCUBE-TH-W et d'un récepteur radio SMARTBOX-W	320.00 /p.
	SMARTSET-TH-B	F-3469911 SMARTSET-TH-B (noir) Kit comprenant un thermostat radio SMARTCUBE-TH-B et un récepteur radio SMARTBOX-B	320.00 /p.
		① Composants pour un montage encastré et autres détails sur ETHERMA SMART, voir page 6.6	
 	eBASIC-1-CH	F-1976015 Thermostat universel encastré eBASIC-1-CH Sélection de la température par molette. Programme hebdomadaire et adaptation du mode de fonctionnement (sol, pièce, combiné ou MLI en %) ainsi que de nombreuses autres fonctions disponibles via Bluetooth et l'app. (ETHERMA eControl). Régulation adaptative du début du chauffage, détection chute de température, entrée de commande pour abaissement via une horloge externe. Livraison avec 3m de sonde de température NTC-10K-3. <p>Ecodesign (page 1.12): JS (f2 / f4 / f8) Indice de protection: IP21 Plage de réglage: 5–35 °C Courant de commutation: 16A (1NO)</p>	210.00 /p.
		① Tous les thermostats d'ambiance à partir de la p. 16.2	

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA	
  		LAVA® MAXIMUS Radiateurs infrarouges haute température pour plafonds		
		Grâce à sa température de surface élevée, le MAXIMUS atteint une performance extra forte. Grâce à cette puissance supplémentaire, les panneaux infrarouges sont particulièrement adaptés aux pièces hautes et aux besoins de chaleur élevés. Le montage en saillie au plafond, soit le chauffage infrarouge est intégré dans un plafond à grille. Idéal comme chauffage de bâtiment ou comme chauffage d'appoint et de zone dans les bureaux et les espaces de vente ainsi que pour les pièces d'habitation hautes. La surface est réalisée en verre blanc satiné. Le cadre est en aluminium thermo-laqué L'appareil dispose d'un câble d'alimentation de 1 m. <p>Température de surface: env. 180 °C (pour NRT)</p> <p>Surface: Verre de sécurité (ESG)</p> <p>Cadre en aluminium: blanc (similaire à RAL 9016)</p> <p>Indice de protection: IP24</p> <p>Tension: 230V</p> <p>Hauteur d'installation: 1,85 m à max. 4 m</p> <p>Profondeur appareil/mont.: 25/55 mm</p>		
	MAX2-GL- 600-PW	Q-3459635	LAVA-MAX2-GLAS- 600-PW 48 x 48,0cm 600W 620.00 /p.	
	MAX2-GL- 800-PW	Q-3459636	LAVA-MAX2-GLAS- 800-PW 62 x 62,0cm 800W 840.00 /p.	
	MAX2-GL-1500-PW	Q-3459637	LAVA-MAX2-GLAS-1500-PW 64 x 124,5cm 1500W 1540.00 /p.	
	LAVA-DA	Q-3459904	Suspension par câble LAVA-DA La suspension par câble LAVA-DA permet de suspendre le LAVA BASIC 3.0, le LAVA MAXIMUS ou le LAVA LUX, jusqu'à 1,5 m maximum du plafond.	155.00 /p.
	SKY-RFU-03	Y-1921921	Thermostat externe Thermostat d'ambiance apparent radiocommandé SKY-RFU-03	150.00 /p.
			Avec horloge programmable, permet d'émettre des signaux vers un ou plusieurs récepteurs radio SKY-E-03, grand display, régulation adaptative du début de chauffage, précision de régulation 2K, affichage de la valeur de consigne ou réelle, sélecteur rotatif pour fonctions: Off, Antigel, Abaissement, Automatique, Température de confort, Heures, Programmation. Livré avec des consoles murales. <p>Ecodesign (page 1.12): JS (f4 / f8)</p> <p>Plage de réglage: 5 - 30 °C</p> <p>Dimensions: 135 x 81 x 22 mm</p> <p>Piles: 2 x Micro AAA (LR03), 1,5V</p>	
	SKY-E-03	Y-1921952	Kit de fixation au plafond SKY-E-03 LED pour affichage de l'état de commutation de la sortie, utilisation manuelle possible par touche en cas de panne, introduction du câble au bas. <p>Dimensions (L x l. x P): 120 x 54 x 25 mm</p> <p>Indice de protection: IP44</p> <p>Courant de commutation: 16A (1 NO)/230V</p>	130.00 /p.
	MDO BL TYXAL+	Y-1975240	Détecteur d'ouverture radiocommandé (blanc) Combiné au thermostat d'ambiance SKY-RFU-03, il enclenche la fonction de protection antigel dès que le détecteur d'ouverture détecte une fenêtre ouverte ou une porte ouverte. <p>Livraison avec pile bouton (CR2032).</p>	110.00 /p.

① Vous trouvez tous les thermostats d'ambiance à partir de la p. 16.2

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
  		<p>LAVA® LUX radiateur infrarouge avec lampe LED pour plafond</p> <p>Le chauffage infrarouge innovant LAVA LUX combine les dernières technologies en matière de LED et de chaleur infrarouge. Toute la surface du panneau s'illumine et diffuse ainsi une lumière homogène vers le bas. La combinaison de la lumière et de la chaleur est particulièrement adaptée au chauffage par zone ou au chauffage d'appoint dans les bureaux, les cabinets médicaux, les zones d'accueil ou les pièces d'habitation comme la cuisine et le bureau à domicile. Le chauffage et la lumière peuvent fonctionner indépendamment l'un de l'autre - selon les besoins ou la saison. Il peut être monté directement au plafond, suspendu ou intégré dans un plafond à grille. Le chauffage et l'éclairage peuvent être utilisés séparément ou ensemble. Température de surface: max. 120 °C (pour NRT)</p> <p>Surface: Verre de sécurité (ESG) Cadre en aluminium: blanc (similaire à RAL 9016) Indice de protection: IP21 Tension: 230V Profondeur appareil/mont.: 25/55 mm Indice de protection transfo: IP20 Couleur de la lumière: Blanc neutre 4000 K Degré d'éblouissement (UGR): <19 Puissance LED: 58W / 48V DC Câble d'alimentation: 2 x 1 m (3x1,0mm²)</p>	
	LUX-GL-370-30-PW	LAVA®-LUX	30x 120 cm 370W 980.00 /p.
	LUX-GL-400-62-PW	LAVA®-LUX	62x 62 cm 400W 990.00 /p.
	LAVA-DIMM-LUX	<p>Accessoire optionnel Variateur LAVA-DIMM-LUX Pour tous les LAVA® LUX, commandable par bouton-poussoir ou émetteur portable LAVA-FHS-LUX</p>	115.00 /p.
	LAVA-FHS-LUX	Émetteur radio portable LAVA-FHS-LUX Pour variateur LAVA-DIMM-LUX	100.00 /p.
	LAVA-DA	Suspension par câble LAVA-DA La suspension par câble LAVA-DA permet de suspendre le LAVA BASIC 3.0, le LAVA MAXIMUS ou le LAVA LUX, jusqu'à 1,5m maximum du plafond.	155.00 /p.
 	eTOUCH-PRO-1-W	<p>Thermostat externe Thermostat universel encastré eTOUCH-PRO-1-W (blanc) Intégrable dans WiFi 2,4 GHz, le thermostat peut ainsi être télécommandé par l'app gratuite iOS ou Android. Peut être utilisé comme thermostat de sol, thermostat de sol avec limiteur de la température ambiante, thermostat d'ambiance, thermostat d'ambiance avec limiteur de la température au sol ou comme régulateur à impulsions. Programmation des heures, display couleur 1,8", guidage simple par menu, régulation adaptative du début du chauffage, détection chute de température, entrée de commande pour horloge externe, affichage de la consommation d'énergie, compatible avec de multiples sondes de température usuelles. Peut être adapté au design Feller avec des cadres d'adaptation et de finition, mais ne convient pas aux combinaisons. Livraison avec 3m de sonde de température NTC-10K-3.</p> <p>Ecodesign (page 1.12): JS (f2/ f3/ f4) Indice de protection: IP21 Réserve de fonctionnement: 3h Plage de réglage: 5-40 °C Courant de commutation: 16A (1 NO)</p>	220.00 /p.
 	eTOUCH-PRO-1-B	Thermostat universel encastré eTOUCH-PRO-1-B (noir)	220.00 /p.

Ⓢ Tous les thermostats d'ambiance à partir de la p. 16.2

Désignation

Code

Description

CHF/hors TVA



Chauffage infrarouge de table LAVA® DESK

LAVA® Desk assure une chaleur idéale sur le lieu de travail et sous le pupitre. Grâce à la nouvelle technologie PRF, l'effet de chaleur est perceptible dès la mise en marche. LAVA® DESK-TOP garantit des températures agréables au-dessus de la table, tandis que LAVA® DESK-SUB remplit la même fonction sous la table. Ensemble (LAVA® DESK ZONE), ils créent une zone de chaleur agréable qui peut être adaptée aux besoins individuels des utilisateurs. Cela permet d'abaisser la température ambiante générale et de chauffer le poste de travail de manière ciblée qu'en cas d'utilisation effective.

Chauffage de table LAVA® Desk-TOP

Posé librement sur la table, le panneau infrarouge s'intègre parfaitement comme élément de design et dispense de la chaleur pour les mains et le haut du corps. LAVA® DESK-TOP se règle intuitivement grâce à la fonction minuterie sur l'appareil. L'élément chauffant dispose d'un câble de raccordement de 1,4 m avec fiche de type 26.

Indice de protection: IP21
 Classe de protection: II
 Tension: 230V
 Puissance: 50W
 Dimensions (L x l. x P): 60 x 12 x 1,4 cm
 Chauffage de table LAVA® DESK-TOP-50-W
 Coloris: blanc (RAL 9016)
 Chauffage de table LAVA® DESK-TOP-50-B
 Coloris: noir (RAL 9005)

185.00 /p.

185.00 /p.

Chauffage pupitre LAVA® Desk-SUB

Assure une chaleur agréable pour le bas du corps sous la table. Quatre possibilités de montage différentes offrent une flexibilité maximale. Le LAVA® DESK-SUB se règle intuitivement au moyen d'une minuterie avec trois niveaux d'intensité sur l'élément de commande spécifique fixé sur le câble. L'élément chauffant dispose d'un câble de raccordement de 1,2 m avec fiche de type 26.

Indice de protection: IP21
 Classe de protection: II
 Tension: 230V
 Puissance: 90W
 Dimensions (L x l. x P): 60 x 20 x 1,4 cm
 Chauffage pupitre LAVA® DESK-SUB-90-W
 Coloris: blanc (RAL 9016)
 Chauffage pupitre LAVA® DESK-SUB-90-B
 Coloris: noir (RAL 9005)

190.00 /p.

190.00 /p.

LAVA® DESK-ZONE

Set composé de LAVA® DESK TOP et LAVA® DESK SUB.

Chauffage de table LAVA® DESK-ZONE-W
 Coloris: blanc (RAL 9016)
 Chauffage de table LAVA® DESK-ZONE-B
 Coloris: noir (RAL 9005)

360.00 /p.

360.00 /p.



L-DESK-TOP-50-W

V-3459560

L-DESK-TOP-50-B

V-3459561



L-DESK-SUB-90-W

V-3459565

L-DESK-SUB-90-B

V-3459566












L-DESK-ZONE-W

V-3459550

L-DESK-ZONE-B

V-3459551


Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA	
  		<p>Thermocassettes HC chauffage infrarouge pour plafond</p> <p>Les thermocassettes sont idéales pour un chauffage discret de bureaux, ateliers, écoles, hôtels, etc. Avec le cadre adaptateur, il est de plus possible de poser le modèle de type HC3 dans un plafond suspendu. Les thermocassettes sont parfaitement adaptées pour un chauffage global ou partiel. Grâce à la température basse en surface, elles peuvent aussi être utilisées dans des pièces basses de plafond. Les cassettes sont en tôle d'acier zinguée à chaud thermo-laquée et disposent d'un câble d'alimentation de 1,6 m.</p> <p>Coloris: blanc (RAL 9010) Indice de protection: IP44 Température de surface: max. 100 °C Hauteur d'installation: jusqu'à 3 m</p>		
	HC3	L-3296023 Thermocassette HC3	300W/230V	460.00 /p.
	HC6	L-3296026 Thermocassette HC6	600W/230V	720.00 /p.
	CADRE HC3	L-3296301 Cadre adaptateur pour thermocassette HC3 pour montage des appareils dans plafond suspendu selon la norme CH. Coloris: blanc (RAL 9016)		130.00 /p.
 	eTOUCH-PRO-1-W	F-1976040	<p>Thermostat externe Thermostat universel encastré eTOUCH-PRO-1-W (blanc) Intégrable au WiFi 2,4 GHz, le thermostat se commande via l'app gratuite iOS/Android. Utilisable comme thermostat ou régulateur (sol, ambiance, avec limiteur ou à impulsions). Fonctions : programmation horaire, écran couleur 1,8", navigation simple par menu, régulation adaptative du chauffage, détection de chute de température, entrée pour horloge externe, affichage de la consommation, compatible avec de nombreuses sondes de température usuelles. Livré avec sonde NTC-10K-3 de 3 m. Peut être adapté au design Feller avec des cadres, mais pas pour les combinaisons.</p> <p>Ecodesign (page 1.12): JS (f2 / f3 / f4) Indice de protection: IP21 Réserve de fonctionnement: 3 h Plage de réglage: 5 à 40 °C Courant de commutation: 16A (1NO)</p>	220.00 /p.
 	eTOUCH-PRO-1-B	F-1976041	Thermostat universel encastré eTOUCH-PRO-1-B (noir)	220.00 /p.
	RTX54	F-1976091	<p>Sonde d'ambiance externe (NTC-10K) Lorsque l'emplacement du eTOUCH ECO+ PRO-1 est peu propice à une saisie de température. Indice de protection: IP54</p>	60.00 /p.

Désignation

Code

Description

CHF/hors TVA



Radiateurs en pierre naturelle

Les pierres de diverses régions de notre terre et en structures colorées les plus diverses sont équipées d'un câble chauffant et procurent ainsi une chaleur rayonnante et une température ambiante agréables.

Chaque radiateur est un produit naturel unique. Formé il y a des millions d'années


Le radiateur peut être posé horizontalement ou verticalement au mur avec un support. Sécurité optimale grâce à deux limiteurs de température intégrés. L'appareil à double isolation dispose de 1,0m de câble d'alimentation (LN). La régulation se fait par thermostat d'ambiance externe.

Tension: 230V
 Indice de protection: IP66
 Classe de protection: II
 Profondeur de l'appareil: 3 cm
 Profondeur appareil posé: 7 cm

Pierre polies

ATLANTIS

Quartzite de Norvège
 vert, à filons blancs et noirs



ATLANTIS MH-04	Q-3267035	Radiateur en pierre ATLANTIS	60×40 cm	350W	1890.00 /p.
ATLANTIS MH-07	Q-3267065	Radiateur en pierre ATLANTIS	100×40 cm	650W	222.00 /p.
ATLANTIS MH-09	Q-3267085	Radiateur en pierre ATLANTIS	100×50 cm	850W	2480.00 /p.
ATLANTIS MH-12	Q-3267115	Radiateur en pierre ATLANTIS	100×60 cm	1150W	2760.00 /p.
ATLANTIS MH-15	Q-3267145	Radiateur en pierre ATLANTIS	125×60 cm	1450W	333.00 /p.
ATLANTIS MH-17	Q-3267165	Radiateur en pierre ATLANTIS	135×60 cm	1650W	3550.00 /p.

GALAXIS

Marbre de Grèce
 demi-blanc, à motif gris



GALAXIS MH-04	Q-3260035	Radiateur en pierre GALAXIS	60×40 cm	350W	1170.00 /p.
GALAXIS MH-07	Q-3260065	Radiateur en pierre GALAXIS	100×40 cm	650W	1400.00 /p.
GALAXIS MH-09	Q-3260085	Radiateur en pierre GALAXIS	100×50 cm	850W	1520.00 /p.
GALAXIS MH-12	Q-3260115	Radiateur en pierre GALAXIS	100×60 cm	1150W	1630.00 /p.
GALAXIS MH-15	Q-3260145	Radiateur en pierre GALAXIS	125×60 cm	1450W	1790.00 /p.
GALAXIS MH-17	Q-3260165	Radiateur en pierre GALAXIS	135×60 cm	1650W	2070.00 /p.

LABRADOR

Granite de Norvège
 inclusions fines gris-bleu



LABRADOR MH-04	Q-3265035	Radiateur en pierre LABRADOR	60×40 cm	350W	1620.00 /p.
LABRADOR MH-07	Q-3265065	Radiateur en pierre LABRADOR	100×40 cm	650W	1850.00 /p.
LABRADOR MH-09	Q-3265085	Radiateur en pierre LABRADOR	100×50 cm	850W	2010.00 /p.
LABRADOR MH-12	Q-3265115	Radiateur en pierre LABRADOR	100×60 cm	1150W	2260.00 /p.
LABRADOR MH-15	Q-3265145	Radiateur en pierre LABRADOR	125×60 cm	1450W	2440.00 /p.
LABRADOR MH-17	Q-3265165	Radiateur en pierre LABRADOR	135×60 cm	1650W	2710.00 /p.

PALISANDRO

Marbre d'Italie
 brunâtre, à motif brun foncé








PALISANDRO MH-04	Q-3268035	Radiateur en pierre PALISANDRO	60×40 cm	350W	1380.00 /p.
PALISANDRO MH-07	Q-3268065	Radiateur en pierre PALISANDRO	100×40 cm	650W	1580.00 /p.
PALISANDRO MH-09	Q-3268085	Radiateur en pierre PALISANDRO	100×50 cm	850W	1710.00 /p.
PALISANDRO MH-12	Q-3268115	Radiateur en pierre PALISANDRO	100×60 cm	1150W	1910.00 /p.
PALISANDRO MH-15	Q-3268145	Radiateur en pierre PALISANDRO	125×60 cm	1450W	2050.00 /p.
PALISANDRO MH-17	Q-3268165	Radiateur en pierre PALISANDRO	135×60 cm	1650W	2310.00 /p.

POLARIS

Marbre de Macédoine
 blanc, à stries gris-noir



POLARIS MH-04	Q-3263035	Radiateur en pierre POLARIS	60×40 cm	350W	1380.00 /p.
POLARIS MH-07	Q-3263065	Radiateur en pierre POLARIS	100×40 cm	650W	1580.00 /p.
POLARIS MH-09	Q-3263085	Radiateur en pierre POLARIS	100×50 cm	850W	1710.00 /p.
POLARIS MH-12	Q-3263115	Radiateur en pierre POLARIS	100×60 cm	1150W	1910.00 /p.
POLARIS MH-15	Q-3263145	Radiateur en pierre POLARIS	125×60 cm	1450W	2050.00 /p.
POLARIS MH-17	Q-3263165	Radiateur en pierre POLARIS	135×60 cm	1650W	2310.00 /p.

	Désignation	Code	Description		CHF/hors TVA	
			SAHARA			
			Calcaire du Portugal beige, à grains bruns grossiers			
	SAHARA MH-04	Q-3262035	Radiateur en pierre SAHARA	60×40cm	350W	1170.00 /p.
	SAHARA MH-07	Q-3262065	Radiateur en pierre SAHARA	100×40cm	650W	1390.00 /p.
	SAHARA MH-09	Q-3262085	Radiateur en pierre SAHARA	100×50cm	850W	1520.00 /p.
	SAHARA MH-12	Q-3262115	Radiateur en pierre SAHARA	100×60cm	1150W	1620.00 /p.
	SAHARA MH-15	Q-3262145	Radiateur en pierre SAHARA	125×60cm	1450W	1790.00 /p.
	SAHARA MH-17	Q-3262165	Radiateur en pierre SAHARA	135×60cm	1650W	2070.00 /p.
			THASSOS			
			Marbre de l'île grecque Thassos blanc, à grain fin			
	THASSOS MH-04	Q-3269035	Radiateur en pierre THASSOS	60×40cm	350W	1890.00 /p.
	THASSOS MH-07	Q-3269065	Radiateur en pierre THASSOS	100×40cm	650W	2220.00 /p.
	THASSOS MH-09	Q-3269085	Radiateur en pierre THASSOS	100×50cm	850W	2480.00 /p.
	THASSOS MH-12	Q-3269115	Radiateur en pierre THASSOS	100×60cm	1150W	2760.00 /p.
	THASSOS MH-15	Q-3269145	Radiateur en pierre THASSOS	125×60cm	1450W	3330.00 /p.
	THASSOS MH-17	Q-3269165	Radiateur en pierre THASSOS	135×60cm	1650W	3550.00 /p.
			VARIOS			
			Marbre de Grèce marmoré, à inclusions grises marquées			
	VARIOS MH-04	Q-3261035	Radiateur en pierre VARIOS	60×40cm	350W	1090.00 /p.
	VARIOS MH-07	Q-3261065	Radiateur en pierre VARIOS	100×40cm	650W	1300.00 /p.
	VARIOS MH-09	Q-3261085	Radiateur en pierre VARIOS	100×50cm	850W	1420.00 /p.
	VARIOS MH-12	Q-3261115	Radiateur en pierre VARIOS	100×60cm	1150W	1540.00 /p.
	VARIOS MH-15	Q-3261145	Radiateur en pierre VARIOS	125×60cm	1450W	1690.00 /p.
	VARIOS MH-17	Q-3261165	Radiateur en pierre VARIOS	135×60cm	1650W	1910.00 /p.
			Pierres brossées			
			MATRIX			
			Ardoise du Brésil noir, à effets irisés			
	MATRIX MH-04	Q-3260535	Radiateur en pierre MATRIX	60×40cm	350W	1790.00 /p.
	MATRIX MH-07	Q-3260565	Radiateur en pierre MATRIX	100×40cm	650W	2030.00 /p.
	MATRIX MH-09	Q-3260585	Radiateur en pierre MATRIX	100×50cm	850W	2210.00 /p.
	MATRIX MH-12	Q-3260615	Radiateur en pierre MATRIX	100×60cm	1150W	2460.00 /p.
	MATRIX MH-15	Q-3260645	Radiateur en pierre MATRIX	125×60cm	1450W	2590.00 /p.
	MATRIX MH-17	Q-3260665	Radiateur en pierre MATRIX	135×60cm	1650W	2850.00 /p.
			SYLVIA ANTIK			
			Calcaire d'Égypte beige antique à brun clair, couleurs terreuses			
	SYLVIA MH-04	Q-3266035	Radiateur en pierre SYLVIA ANTIK	60×40cm	350W	1170.00 /p.
	SYLVIA MH-07	Q-3266065	Radiateur en pierre SYLVIA ANTIK	100×40cm	650W	1390.00 /p.
	SYLVIA MH-09	Q-3266085	Radiateur en pierre SYLVIA ANTIK	100×50cm	850W	1520.00 /p.
	SYLVIA MH-12	Q-3266115	Radiateur en pierre SYLVIA ANTIK	100×60cm	1150W	1620.00 /p.
	SYLVIA MH-15	Q-3266145	Radiateur en pierre SYLVIA ANTIK	125×60cm	1450W	1790.00 /p.
	SYLVIA MH-17	Q-3266165	Radiateur en pierre SYLVIA ANTIK	135×60cm	1650W	2070.00 /p.

	Désignation	Code	Description		CHF/hors TVA	
Pierres polies						
PADUA						
Calcaire de Bulgarie blanc crème						
	PADUA MH-04	Q-3263535	Radiateur en pierre PADUA	60×40 cm	350W	1170.00 /p.
	PADUA MH-07	Q-3263565	Radiateur en pierre PADUA	100×40 cm	650W	1390.00 /p.
	PADUA MH-09	Q-3263585	Radiateur en pierre PADUA	100×50 cm	850W	1520.00 /p.
	PADUA MH-12	Q-3263615	Radiateur en pierre PADUA	100×60 cm	1150W	1620.00 /p.
	PADUA MH-15	Q-3263645	Radiateur en pierre PADUA	125×60 cm	1450W	1790.00 /p.
	PADUA MH-17	Q-3263665	Radiateur en pierre PADUA	135×60 cm	1650W	2070.00 /p.
STÉATITE						
Roche métamorphique de Finlande gris homogène						
	STÉATITE MH-04	Q-3264535	Radiateur en pierre STÉATITE	60×40 cm	350W	1790.00 /p.
	STÉATITE MH-07	Q-3264565	Radiateur en pierre STÉATITE	100×40 cm	650W	2030.00 /p.
	STÉATITE MH-09	Q-3264585	Radiateur en pierre STÉATITE	100×50 cm	850W	2210.00 /p.
	STÉATITE MH-12	Q-3264615	Radiateur en pierre STÉATITE	100×60 cm	1150W	2460.00 /p.
	STÉATITE MH-15	Q-3264645	Radiateur en pierre STÉATITE	125×60 cm	1450W	2590.00 /p.
	STÉATITE MH-17	Q-3264665	Radiateur en pierre STÉATITE	135×60 cm	1650W	2850.00 /p.
Porte-serviette						
	NSH-HH1	Q-3269991	Porte-serviette en acier inoxydable	largeur = 38 cm		350.00 /p.
	NSH-HH2	Q-3269990	Porte-serviette en acier inoxydable	largeur = 48 cm		430.00 /p.
Régulation externe (radiocommandée)						
	SKY-E-03	Y-1921952	Récepteur radio SKY-E-03			130.00 /p.
			LED pour affichage de l'état de commutation de la sortie, utilisation manuelle possible par touche en cas de panne, introduction du câble au bas. Dimensions (L×l.×P): 120×54×25 mm Indice de protection: IP44 Courant de commutation: 16A (1 NO)/230V			
		SKY-RFU-03	Y-1921921	Thermostat d'ambiance apparent radiocommandé SKY-RFU-03		150.00 /p.
			Avec horloge programmable, permet d'émettre des signaux vers un ou plusieurs récepteurs radio SKY-E-03, grand display, régulation adaptative du début de chauffage, précision de régulation 2K, affichage de la valeur de consigne ou réelle, sélecteur rotatif pour fonctions: Off, Antigel, Abaissement, Automatique, Température de confort, Heures, Programmation. Livré avec des consoles murales.			
				Ecodesign (page 1.12): JS (f4 / f8) Plage de réglage: 5-30 °C Dimensions: 135×81×22 mm Piles: 2× Micro AAA (LR03), 1,5V		

Ⓞ Tous les thermostats d'ambiance à partir de la p. 16.2