

Séchage et hygiène

Séchoirs pour chaussures «TANTUM BOOT»	18.2
Séchoirs universels «TANTUM SET PREMIUM»	18.3
Séchoir pour chaussures/gants «TANTUM VARIABLE»	18.4
Armoire de séchage «PRIMUS UNI 10»	18.7
Armoire de séchage «PRIMUS HELMET 10»	18.7
Armoire de séchage «PRIMUS MASK»	18.8
Armoire de séchage «PRIMUS JACKET 8 Standard»	18.8
Armoire de séchage «PRIMUS UNIVERSAL»	18.9
Armoire de séchage «PRIMUS 2 x SET 1 PREMIUM»	18.10
Armoire de séchage «PRIMUS SET 2 PREMIUM»	18.10
Armoire de séchage «PRIMUS SET 4 Standard»	18.11
Armoire de séchage «PRIMUS SET 4 Premium»	18.11
Armoire de séchage «PRIMUS SET 4 Helmet Premium»	18.14
Armoire de séchage «PRIMUS SET 8 Standard»	18.12
Armoire de séchage «PRIMUS SET 8 Premium»	18.13
Armoire de séchage «PRIMUS SET 8 Helmet Premium»	18.13
Armoire de séchage «ECON SET 4 PREMIUM»	18.14
Armoire de séchage «ECON SET 8 Premium»	18.14
Armoire de séchage «ECON SET 8 Helmet Premium»	18.15
Armoire de séchage «ECON Jacket 16 Premium»	18.15
Armoire de séchage «ECON UNIVERSAL»	18.16
Accessoires	18.16
Armoires vestiaires de séchage «smartLOCKER»	18.18
Séchoir pour chaussures ST3D «HOME»	18.19
Sèche-mains «ULTRONIC»	18.19
Purificateur d'air CUBUSAN	18.20



Désignation Code Description CHF/hors TVA

Séchoirs pour chaussures «TANTUM BOOT»

Panneaux de séchage ouverts avec bras de séchage en aluminium et buses spéciales en plastique pour chaussures. Adaptés pour utilisations dans des pièces à température ambiante de plus de 15°C. Le système de séchage par brassage SpeedDry, combiné à de l'air de séchage chauffé, fournit un séchage économique en énergie et préservant le matières des tenues. Le module de commande xControl à display couleur et à clavier à membrane adapté à l'industrie dispose d'une interface utilisateur simple et intuitive pour la gestion du temps et de l'énergie de l'appareil. Livraison avec 1,8m de câble d'alimentation à fiche de type 23.
Tension: 230V

TANTUM BOOT 5

Séchoir pour 5 paires de chaussures.

Dimensions (L x H x P): 40 x 183 x 62 cm

TANTUM BOOT 5

2660.00 /p.

En tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaqué, RAL 7016 (gris anthracite).

Puissance: 1100W

TANTUM BOOT 5 STEREX

3420.00 /p.

En tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaqué RAL 7016 (gris anthracite), désinfection et neutralisation des odeurs par technologie plasma STEREX*.

Puissance: 1110W

TANTUM BOOT 5 STEREX INOX

3980.00 /p.

En acier inoxydable, désinfection et neutralisation des odeurs par technologie plasma STEREX*.

Puissance: 1110W

TANTUM BOOT 10

Séchoir pour 10 paires de chaussures.

Dimensions (L x H x P): 60 x 183 x 62 cm

TANTUM BOOT 10

3320.00 /p.

En tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaqué, RAL 7016 (gris anthracite).

Puissance: 2150W

TANTUM BOOT 10 STEREX

4080.00 /p.

En tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaqué RAL 7016 (gris anthracite), désinfection et neutralisation des odeurs par technologie plasma STEREX*.

Puissance: 2160W

TANTUM BOOT 10 STEREX INOX

5040.00 /p.

En acier inoxydable, désinfection et neutralisation des odeurs par technologie plasma STEREX*.

Puissance: 2160W

TANTUM BOOT 15

Séchoir pour 15 paires de chaussures.

Dimensions (L x H x P): 90 x 183 x 62 cm

TANTUM BOOT 15

4230.00 /p.

En tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaqué, RAL 7016 (gris anthracite).

Puissance: 2150W

TANTUM BOOT 15 STEREX

4980.00 /p.

En tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaqué RAL 7016 (gris anthracite), désinfection et neutralisation des odeurs par technologie plasma STEREX*.

Puissance: 2160W



* www.systectherm.ch/sterex

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
	T-BOOT 20	<p>TANTUM BOOT 20 Séchoir pour 20 paires de chaussures. Dimensions (L×H×P): 120×183×62 cm TANTUM BOOT 20 En tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaqué, RAL 7016 (gris anthracite). Puissance: 2150W</p>	4790.00 /p.
	T-BOOT 20 STE	<p>U-3720021 TANTUM BOOT 20 STEREX En tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaqué RAL 7016 (gris anthracite), désinfection et neutralisation des odeurs par technologie plasma STEREX*. Puissance: 2160W</p>	5540.00 /p.
	T-BOOT 2X20	<p>TANTUM BOOT 2×20 Séchoir pour 40 paires de chaussures. Dimensions (L×H×P): 120×183×107 cm Avec pieds (L×H×P): 120×195×107 cm TANTUM BOOT 2×20 En tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaqué, RAL 7016 (gris anthracite). Puissance: 3150W</p>	7430.00 /p.
	T-BOOT 2X20 STE	<p>U-3720041 TANTUM BOOT 2×20 STEREX En tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaqué RAL 7016 (gris anthracite), désinfection et neutralisation des odeurs par technologie plasma STEREX*. Puissance: 3160W</p>	8180.00 /p.
	FG-TANTUM	<p>Accessoire pour TANTUM U-3729000 Paire de pieds pour gamme TANTUM</p>	495.00 /p.
<p>Séchoirs universels «TANTUM SET PREMIUM»</p> <p>Panneau de séchage ouvert en tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaqué, avec bras de séchage en aluminium et buses spéciales en plastique pour chaussures et pour gants, cintres amovibles à circulation d'air en acier inoxydable (Air Hanger) pour suspendre vestes et pantalons. Adaptés pour utilisations dans des pièces à température ambiante de plus de 15°C. Le système de séchage par brassage SpeedDry, combiné à de l'air de séchage chauffé, fournit un séchage économique en énergie et préservant le matières des tenues. Le module de commande xControl à display couleur et à clavier à membrane adapté à l'industrie dispose d'une interface utilisateur simple et intuitive pour la gestion du temps et de l'énergie de l'appareil. Livraison avec 1,8m de câble d'alimentation à fiche de type 23. Tension: 230V Coloris: gris anthracite (RAL 7016)</p>			
	T-T-SET2 P	<p>TANTUM SET 2 PREMIUM Séchoir universel pour 2 paires de chaussures et pour 2 paires de gants ainsi que 2 cintres à circulation d'air pour vestes et pantalons. Dimensions (L×H×P): 40×183×74 cm TANTUM Set2 Premium Puissance: 1100W</p>	3460.00 /p.
	T-T-SET2 P STE	<p>U-3720121 TANTUM Set2 Premium STEREX Désinfection et neutralisation des odeurs par technologie plasma STEREX*. Puissance: 1110W</p>	4210.00 /p.

* www.systemtherm.ch/sterex

Désignation Code Description CHF/hors TVA



Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
		TANTUM SET 4 PREMIUM Séchoir universel pour 4 paires de chaussures et pour 4 paires de gants ainsi que 4 cintres à circulation d'air pour vestes et pantalons. Dimensions (L x H x P): 60 x 183 x 74 cm	
T-T-SET4 P	U-3720140	TANTUM Set4 Premium Puissance: 2150W	3950.00 /p.
T-T-SET4 P STE	U-3720141	TANTUM Set4 Premium STEREX Désinfection et neutralisation des odeurs par technologie plasma STEREX*. Puissance: 2160W	4710.00 /p.



Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
		TANTUM SET 8 PREMIUM Séchoir universel pour 8 paires de chaussures et pour 8 paires de gants ainsi que 8 cintres à circulation d'air pour vestes et pantalons. Dimensions (L x H x P): 120 x 183 x 74 cm	
T-T-SET8 P	U-3720180	TANTUM Set8 Premium Puissance: 2150W	5390.00 /p.
T-T-SET8 P STE	U-3720181	TANTUM Set8 Premium STEREX Désinfection et neutralisation des odeurs par technologie plasma STEREX*. Puissance: 2160W	6150.00 /p.

Séchoir pour chaussures/gants «TANTUM VARIABLE»

Panneaux de séchage ouverts en tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaqué, avec bras de séchage en aluminium et buses spéciales en plastique pour chaussures et partiellement pour gants. Adaptés pour utilisations dans des pièces à température ambiante de plus de 15°C. Le séchage par brassage SpeedDry, combiné à de l'air de séchage chauffé, fournit un séchage des équipements à la fois économique et préservant les matières. Le module de commande xControl à display couleur et à clavier à membrane adapté à l'industrie dispose d'une interface utilisateur simple et intuitive pour la gestion du temps et de l'énergie de l'appareil. Livraison avec 1,8m de câble d'alimentation à fiche de type 23.

Tension: 230V
Coloris: gris anthracite (RAL 7016)

TANTUM VAR 4 HORIZONTAL

Séchoir peu encombrant pour 4 paires de chaussures
Dimensions (L x H x P): 174 x 50 x 41 cm

T-VAR 4 H	U-3720200	TANTUM Variable 4 Horizontal En tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaqué, RAL 7016 (gris anthracite). Puissance: 900W	2790.00 /p.
T-VAR 4 STE H	U-3720201	TANTUM Variable 4 STEREX Horizontal En tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaqué RAL 7016 (gris anthracite), désinfection et neutralisation des odeurs par technologie plasma STEREX*. Puissance: 910W	3550.00 /p.



* www.systectherm.ch/sterex

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
TANTUM VAR 4+4 HORIZONTAL			
Séchoir peu encombrant pour 4 paires de chaussures et pour 4 paires de gants.			
	T-VAR 4+4 H	U-3720205 Dimensions (L x H x P): 174 x 50 x 41 cm TANTUM Variable 4+4 Horizontal En tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaqué, RAL 7016 (gris anthracite). Puissance: 900W	3250.00 /p.
	T-VAR 4+4 STE H	U-3720206 TANTUM Variable 4+4 STEREX Horizontal En tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaqué RAL 7016 (gris anthracite), désinfection et neutralisation des odeurs par technologie plasma STEREX*. Puissance: 910W	4010.00 /p.
TANTUM VAR 10 HORIZONTAL			
Séchoir peu encombrant pour 10 paires de chaussures / de gants.			
	T-VAR 10 H	U-3720210 Dimensions (L x H x P): 174 x 50 x 41 cm TANTUM Variable 4 Horizontal En tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaqué, RAL 7016 (gris anthracite). Puissance: 900W	3250.00 /p.
	T-VAR 10 STE H	U-3720211 TANTUM Variable 10 STEREX Horizontal En tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaqué RAL 7016 (gris anthracite), désinfection et neutralisation des odeurs par technologie plasma STEREX*. Puissance: 910W	4010.00 /p.
	T-VAR 10 STE IN H	U-3720212 TANTUM Variable 10 STEREX INOX Horizontal En acier inoxydable, désinfection et neutralisation des odeurs par technologie plasma STEREX*. Puissance: 910W	5040.00 /p.
TANTUM VAR 12 GLOVE COMPACT HORIZONTAL			
Séchoir compact peu encombrant pour 12 paires de gants.			
	T-VAR 12 GC H	U-3720215 Dimensions (L x H x P): 180 x 22 x 46 cm TANTUM Variable 12 GLOVE COMPACT Horizontal En tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaqué, RAL 7016 (gris anthracite). Puissance: 900W	3480.00 /p.
	T-VAR 12 GC STE H	U-3720216 TANTUM Variable 12 Glove COMPACT STEREX Horizontal En tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaqué RAL 7016 (gris anthracite), désinfection et neutralisation des odeurs par technologie plasma STEREX*. Puissance: 910W	4230.00 /p.
TANTUM VAR 4 VERTICAL			
Séchoir peu encombrant pour 4 paires de chaussures			
	T-VAR 4 V	U-3720225 Dimensions (L x H x P): 50 x 174 x 41 cm TANTUM Variable 4 Vertical En tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaqué, RAL 7016 (gris anthracite). Puissance: 900W	2790.00 /p.
	T-VAR 4 STE V	U-3720226 TANTUM Variable 4 STEREX Vertical En tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaqué RAL 7016 (gris anthracite), désinfection et neutralisation des odeurs par technologie plasma STEREX*. Puissance: 910W	3550.00 /p.

* www.systemtherm.ch/sterex

	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
			TANTUM VAR 4+4 VERTICAL Séchoir peu encombrant pour 4 paires de chaussures et pour 4 paires de gants. Dimensions (L x H x P): 50 x 174 x 41 cm	
	T-VAR 4+4 V	U-3720225	TANTUM VARIABLE 4+4 VERTICAL En tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaqué, RAL 7016 (gris anthracite). Puissance: 900W	3250.00 /p.
	T-VAR 4+4 STE V	U-3720226	TANTUM VARIABLE 4+4 STEREX VERTICAL En tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaqué RAL 7016 (gris anthracite), désinfection et neutralisation des odeurs par technologie plasma STEREX*. Puissance: 910W	4010.00 /p.
			TANTUM VAR 10 VERTICAL Séchoir peu encombrant pour 10 paires de chaussures / de gants. Dimensions (L x H x P): 50 x 174 x 41 cm	
	T-VAR 10 V	U-3720230	TANTUM VARIABLE 10 VERTICAL En tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaqué, RAL 7016 (gris anthracite). Puissance: 900W	3250.00 /p.
	T-VAR 10 STE V	U-3720231	TANTUM VARIABLE 10 STEREX VERTICAL En tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaqué RAL 7016 (gris anthracite), désinfection et neutralisation des odeurs par technologie plasma STEREX*. Puissance: 910W	4010.00 /p.
	T-VAR 10 STE IN V	U-3720232	TANTUM VARIABLE 10 STEREX INOX VERTICAL En acier inoxydable, désinfection et neutralisation des odeurs par technologie plasma STEREX*. Puissance: 910W	5040.00 /p.
			TANTUM VAR 12 GLOVE COMPACT VERTICAL Séchoir compact peu encombrant pour 12 paires de gants. Dimensions (L x H x P): 22 x 180 x 46 cm	
	T-VAR 12 GC V	U-3720235	TANTUM VARIABLE 12 GLOVE COMPACT VERTICAL En tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaqué, RAL 7016 (gris anthracite). Puissance: 900W	3470.00 /p.
	T-VAR 12 GC STE V	U-3720236	TANTUM VARIABLE 12 GLOVE COMPACT STEREX VERTICAL En tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaqué RAL 7016 (gris anthracite), désinfection et neutralisation des odeurs par technologie plasma STEREX*. Puissance: 910W	4230.00 /p.
			Accessoire pour TANTUM	
	FG-TANTUM	U-3729000	Paire de pieds pour gamme TANTUM	495.00 /p.
	DRAINER- 40	U-3729010	Bac de récupération en acier inoxydable L. = 40 cm	395.00 /p.
	DRAINER- 60	U-3729011	Bac de récupération en acier inoxydable L. = 60 cm	460.00 /p.
	DRAINER- 90	U-3729012	Bac de récupération en acier inoxydable L. = 90 cm	495.00 /p.
	DRAINER-120	U-3729013	Bac de récupération en acier inoxydable L. = 120 cm	545.00 /p.

* www.systectherm.ch/sterex

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
Armoire de séchage «PRIMUS UNI 10»			
<p>Armoire de séchage pour 10 paires de chaussures/de gants, 20 bras de séchage en aluminium avec buses de séchage spéciales en plastique. Le séchage par brassage SpeedDry, combiné à de l'air de séchage chauffé, fournit un séchage des équipements à la fois économique et préservant les matières. Module de commande xControl à display couleur et à clavier à membrane adapté à l'industrie, disposant d'une interface utilisateur simple et intuitive pour la gestion du temps et de l'énergie de l'appareil. Livraison avec 1,8m de câble d'alimentation à fiche de type 23.</p>			
		Tension:	230V
		Dimensions (L x H x P):	60 x 198 x 76 cm
	P-UNI 10	U-3720350 PRIMUS Uni 10 En tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaqué, RAL 7016 (gris anthracite). Puissance: 2150W	4240.00 /p.
	P-UNI 10 STE	U-3720351 PRIMUS Uni 10 STEREX En tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaqué RAL 7016 (gris anthracite), désinfection et neutralisation des odeurs par technologie plasma STEREX*. Puissance: 2160W	5180.00 /p.
	P-UNI 10 STE IN	U-3720352 PRIMUS Uni 10 STEREX INOX En acier inoxydable, désinfection et neutralisation des odeurs par technologie plasma STEREX*. Puissance: 2160W	6490.00 /p.

Armoire de séchage «PRIMUS HELMET 10» Armoire de séchage en tôle d'acier zinguée à chaud,

Armoire de séchage en tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaqué, pour le séchage de 10 casques. Les supports de casque à circulation d'air assurent un séchage en douceur, par exemple pour les grands casques de pompiers et de protection au travail. Le séchage par brassage SpeedDry, combiné à de l'air de séchage chauffé, fournit un séchage des équipements à la fois économique et préservant les matières. Module de commande xControl à display couleur et à clavier à membrane adapté à l'industrie, disposant d'une interface utilisateur simple et intuitive pour la gestion du temps et de l'énergie de l'appareil. Livraison avec 1,8m de câble d'alimentation à fiche de type 23.



		Tension:	230V
		Dimensions (L x H x P):	60 x 198 x 76 cm
		Coloris:	RAL 7016 (gris anthracite)
	P-HELMET 10	U-3720380 PRIMUS HELMET 10 Puissance: 2150W	4840.00 /p.
	P-HELMET 10 STE	U-3720381 PRIMUS HELMET 10 STEREX Désinfection et neutralisation des odeurs avec Technologie plasma STEREX*. Puissance: 2160W	5780.00 /p.

* www.systemtherm.ch/sterex

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
-------------	------	-------------	--------------

Armoire de séchage «PRIMUS MASK»

Armoire de séchage en tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaquée, pour le séchage de 15 masques. Les supports pour masques à circulation d'air offrent un maintien optimal et procurent un séchage ménageant la matière des équipements. Le séchage par brassage SpeedDry, combiné à de l'air de séchage chauffé, fournit un séchage des équipements à la fois économique et préservant les matières. Module de commande xControl à display couleur et à clavier à membrane adapté à l'industrie, disposant d'une interface utilisateur simple et intuitive pour la gestion du temps et de l'énergie de l'appareil. Livraison avec 1,8m de câble d'alimentation à fiche de type 23.

Tension: 230V
 Dimensions (L x H x P): 60 x 198 x 76 cm
 Coloris: RAL 7016 (gris anthracite)



P-MASK 15	U-3720360	PRIMUS Mask 15	5090.00 /p.
P-MASK 15 STE	U-3720361	PRIMUS Mask 15 STEREX Désinfection et neutralisation des odeurs par technologie plasma STEREX*. Puissance: 2160W	6030.00 /p.

Armoire de séchage «PRIMUS JACKET Standard»

Armoire de séchage en tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaquée, pour le séchage de vestes et pantalons sur des cintres (non compris dans la livraison) sur 2 tringles à habits intégrées. Le séchage par brassage SpeedDry, combiné à de l'air de séchage chauffé, fournit un séchage des équipements à la fois économique et préservant les matières. Module de commande xControl à display couleur et à clavier à membrane adapté à l'industrie, disposant d'une interface utilisateur simple et intuitive pour la gestion du temps et de l'énergie de l'appareil. Livraison avec 1,8m de câble d'alimentation à fiche de type 23.

Tension: 230V
 Dimensions (L x H x P): 120 x 198 x 76 cm
 Coloris: gris anthracite (RAL 7016)



P-JACKET STA	U-3720370	PRIMUS JACKET Standard	6280.00 /p.
P-JACKET STA STE	U-3720371	PRIMUS JACKET Standard STEREX Désinfection et neutralisation des odeurs par technologie plasma STEREX*. Puissance: 2160W	7220.00 /p.



P-HANGER	U-3729322	Cintre spécial PREMIUM HANGER Pour le rangement optimal de vestes et pantalons sur une tringle.	140.00 /p.
----------	-----------	--	------------

* www.systemtherm.ch/sterex

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
Armoire de séchage «Primus Universal»			
Armoire de séchage en tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaquée, paroi de fond variable pour aménagement individuel avec diverses buses de séchage, grilles, paniers ou tringles à habits. Le séchage par brassage SpeedDry, combiné à de l'air de séchage chauffé, fournit un séchage des équipements à la fois économique et préservant les matières. Module de commande xControl à display couleur et à clavier à membrane adapté à l'industrie, disposant d'une interface utilisateur simple et intuitive pour la gestion du temps et de l'énergie de l'appareil. Livraison avec 1,8m de câble d'alimentation à fiche de type 23.			
		Tension: 230V	
		Dimensions (L x H x P): 120 x 198 x 76 cm	
		Coloris: gris anthracite (RAL 7016)	
	P-UNIV	U-3720390 PRIMUS Universal	6830.00 /p.
		Puissance: 2150W	
	P-UNI STE	U-3720391 PRIMUS Universal STEREX	7760.00 /p.
		Désinfection et neutralisation des odeurs avec Technologie plasma STEREX*.	
		Puissance: 2160W	
	P-UNI 10 STE IN	U-3720392 PRIMUS Universal 10 STEREX INOX	6490.00 /p.
		En acier inoxydable, désinfection et neutralisation des odeurs avec la technologie plasma STEREX*.	
		Puissance: 2160W	

① Des buses, grilles, paniers, tringles à habits etc. correspondantes se trouvent à partir de la page 18.16.



* www.systectherm.ch/sterex

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
-------------	------	-------------	--------------

Armoire de séchage «PRIMUS 2× Set 1 Premium»

Armoire de séchage en tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaquée avec une cloison verticale qui sépare l'armoire en deux compartiments distincts. Chaque compartiment est équipé d'une tringle à habits, de buses de séchage spéciales en plastique pour chaussures (1 paire) et gants (1 paire) ainsi que d'un cintre amovible à circulation d'air en acier inoxydable (Air Hanger) pour suspendre vestes et pantalons. Le séchage par brassage SpeedDry, combiné à de l'air de séchage chauffé, fournit un séchage des équipements à la fois économique et préservant les matières. Module de commande xControl à display couleur et à clavier à membrane adapté à l'industrie, disposant d'une interface utilisateur simple et intuitive pour la gestion du temps et de l'énergie de l'appareil. Livraison avec 1,8m de câble d'alimentation à fiche de type 23.

Tension: 230V
 Dimensions (L×H×P): 60 (2×30)×198×76 cm
 Coloris: gris anthracite (RAL 7016)



P-2XSET1 P	U-3720316	PRIMUS 2× Set 1 Premium Puissance: 2150W	4050.00 /p.
P-2XSET1 P STE	U-3720317	PRIMUS 2× Set 1 Premium STEREX Désinfection et neutralisation des odeurs par technologie plasma STEREX*. Puissance: 2160W	4980.00 /p.

Armoire de séchage «PRIMUS SET 2 Premium»

Armoire de séchage en tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaquée, disposant chacune de 4 bras de séchage en aluminium avec buses de séchage spéciales en plastique pour chaussures (2 Paires) et pour gants (2 Paires) ainsi que 2 cintres amovibles à circulation d'air en acier inoxydable (Air Hanger) pour suspendre vestes et pantalons. Le séchage par brassage SpeedDry, combiné à de l'air de séchage chauffé, fournit un séchage des équipements à la fois économique et préservant les matières.

Module de commande xControl à display couleur et à clavier à membrane adapté à l'industrie, disposant d'une interface utilisateur simple et intuitive pour la gestion du temps et de l'énergie de l'appareil. Livraison avec 1,8m de câble d'alimentation à fiche de type 23.

Tension: 230V
 Dimensions (L×H×P): 40×198×79 cm
 Coloris: gris anthracite (RAL 7016)



P-Set2 P	U-3720308	PRIMUS Set 2 Premium Puissance: 1100W	3780.00 /p.
P-Set2 P STE	U-3720309	PRIMUS Set 2 Premium STEREX Désinfection et neutralisation des odeurs par technologie plasma STEREX*. Puissance: 1110W	4720.00 /p.

* www.systectherm.ch/sterex

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
Armoire de séchage «PRIMUS SET 4 Standard»			
<p>Armoire de séchage en tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaquée, disposant chacune de 8 bras de séchage en aluminium avec buses de séchage spéciales en plastique pour chaussures (4 paires) et pour gants (4 paires) ainsi qu'une tringle à habits pour y suspendre les cintres. Le séchage par brassage SpeedDry, combiné à de l'air de séchage chauffé, fournit un séchage des équipements à la fois économique et préservant les matières.</p> <p>Module de commande xControl à display couleur et à clavier à membrane adapté à l'industrie, disposant d'une interface utilisateur simple et intuitive pour la gestion du temps et de l'énergie de l'appareil. Livraison avec 1,8m de câble d'alimentation à fiche de type 23.</p>			
		Tension:	230V
		Dimensions (L×H×P):	60×198×76 cm
		Coloris:	gris anthracite (RAL 7016)
	P-SET4 STA	U-3720300 PRIMUS Set 4 Standard	4070.00 /p.
		Puissance:	2150W
	P-SET4 STA STE	U-3720301 PRIMUS Set 4 Standard STEREX	4980.00 /p.
		Désinfection et neutralisation des odeurs par technologie plasma STEREX*.	
		Puissance:	2160W
Armoire de séchage «PRIMUS SET 4 Premium»			
<p>Armoire de séchage en tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaquée, disposant chacune de 8 bras de séchage en aluminium avec buses de séchage spéciales en plastique pour chaussures (4 Paires) et pour gants (4 Paires) ainsi que 4 cintres amovibles à circulation d'air en acier inoxydable (Air Hanger) pour suspendre vestes et pantalons. Le séchage par brassage SpeedDry, combiné à de l'air de séchage chauffé, fournit un séchage des équipements à la fois économique et préservant les matières.</p> <p>Module de commande xControl à display couleur et à clavier à membrane adapté à l'industrie, disposant d'une interface utilisateur simple et intuitive pour la gestion du temps et de l'énergie de l'appareil. Livraison avec 1,8m de câble d'alimentation à fiche de type 23.</p>			
		Tension:	230V
		Dimensions (L×H×P):	60×198×76 cm
		Coloris:	gris anthracite (RAL 7016)
	P-SET4 P	U-3720302 PRIMUS Set 4 Premium	4650.00 /p.
		Puissance:	2150W
	P-Set4 P STE	U-3720303 PRIMUS Set 4 Premium STEREX	5590.00 /p.
		Désinfection et neutralisation des odeurs par technologie plasma STEREX*.	
		Puissance:	2160W

* www.systemtherm.ch/sterex

Désignation Code Description CHF/hors TVA

Armoire de séchage «PRIMUS SET 4 Helmet Premium»

Armoire de séchage en tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaquée, disposant chacune de 8 bras de séchage en aluminium avec buses de séchage spéciales en plastique pour chaussures (4 paires) et pour gants (4 paires), 4 cintres amovibles à circulation d'air en acier inoxydable (Air Hanger) pour suspendre vestes et pantalons, ainsi que 4 supports pour casques à circulation d'air. Le séchage par brassage SpeedDry, combiné à de l'air de séchage chauffé, fournit un séchage des équipements à la fois économique et préservant les matières. Module de commande xControl à display couleur et à clavier à membrane adapté à l'industrie, disposant d'une interface utilisateur simple et intuitive pour la gestion du temps et de l'énergie de l'appareil. Livraison avec 1,8m de câble d'alimentation à fiche de type 23.

Tension: 230V
Dimensions (L x H x P): 60 x 198 x 76 cm
Coloris: gris anthracite (RAL 7016)



P-SET4 +H	U-3720304	PRIMUS Set 4 Helmet Premium	4910.00 /p.
P-SET4 +H STE	U-3720305	PRIMUS Set 4 Helmet Premium STEREX Désinfection et neutralisation des odeurs par technologie plasma STEREX*. Puissance: 2160W	5850.00 /p.

Armoire de séchage «PRIMUS SET 8 Standard»

Armoire de séchage en tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaquée, disposant chacune de 16 bras de séchage en aluminium avec buses de séchage spéciales en plastique pour chaussures (8 paires) et pour gants (8 paires), ainsi que d'une tringle à habits pour y suspendre les cintres. Le séchage par brassage SpeedDry, combiné à de l'air de séchage chauffé, fournit un séchage des équipements à la fois économique et préservant les matières.

Module de commande xControl à display couleur et à clavier à membrane adapté à l'industrie, disposant d'une interface utilisateur simple et intuitive pour la gestion du temps et de l'énergie de l'appareil. Livraison avec 1,8m de câble d'alimentation à fiche de type 23.

Tension: 230V
Dimensions (L x H x P): 120 x 198 x 76 cm
Coloris: gris anthracite (RAL 7016)



P-SET8 STA	U-3720310	PRIMUS Set 8 Standard	6850.00 /p.
P-SET8 STA STE	U-3720311	PRIMUS Set 8 Standard STEREX Désinfection et neutralisation des odeurs par technologie plasma STEREX*. Puissance: 2160W	7780.00 /p.

* www.systectherm.ch/sterex

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
Armoire de séchage «PRIMUS SET 8 Premium»			
<p>Armoire de séchage en tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaquée, disposant chacune de 16 bras de séchage en aluminium avec buses de séchage spéciales en plastique pour chaussures (8 Paires) et pour gants (8 Paires) ainsi que 8 cintres amovibles à circulation d'air en acier inoxydable (Air Hanger) pour suspendre vestes et pantalons. Le séchage par brassage SpeedDry, combiné à de l'air de séchage chauffé, fournit un séchage des équipements à la fois économique et préservant les matières. Module de commande xControl à display couleur et à clavier à membrane adapté à l'industrie, disposant d'une interface utilisateur simple et intuitive pour la gestion du temps et de l'énergie de l'appareil. Livraison avec 1,8m de câble d'alimentation à fiche de type 23.</p>			
		Tension:	230V
		Dimensions (L x H x P):	120 x 198 x 76 cm
		Coloris:	gris anthracite (RAL 7016)
	P-SET8 P	U-3720312 PRIMUS Set 8 Premium	7680.00 /p.
		Puissance:	2150W
	P-SET8 P STE	U-3720313 PRIMUS Set 8 Premium STEREX	8620.00 /p.
		Désinfection et neutralisation des odeurs par technologie plasma STEREX*.	
		Puissance:	2160W
Armoire de séchage «PRIMUS SET 8 Helmet Premium»			
<p>Armoire de séchage en tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaquée, disposant de chacune 16 bras de séchage en aluminium avec buses de séchage spéciales en plastique pour chaussures (8 paires) et pour gants (8 paires), 8 cintres amovibles à circulation d'air en acier inoxydable (Air Hanger) pour suspendre vestes et pantalons, ainsi que 8 supports pour casques à circulation d'air. Le séchage par brassage SpeedDry, combiné à de l'air de séchage chauffé, fournit un séchage des équipements à la fois économique et préservant les matières. Module de commande xControl à display couleur et à clavier à membrane adapté à l'industrie, disposant d'une interface utilisateur simple et intuitive pour la gestion du temps et de l'énergie de l'appareil. Livraison avec 1,8m de câble d'alimentation à fiche de type 23.</p>			
		Tension:	230V
		Dimensions (L x H x P):	120 x 198 x 76 cm
		Coloris:	gris anthracite (RAL 7016)
	P-SET8 +H	U-3720314 PRIMUS Set 8 + Helmet	7930.00 /p.
		Puissance:	2150W
	P-SET8 +H STE	U-3720315 PRIMUS Set 8 + Helmet STEREX	8860.00 /p.
		Désinfection et neutralisation des odeurs par technologie plasma STEREX*.	
		Puissance:	2160W

* www.systemtherm.ch/sterex

Désignation

Code

Description

CHF/hors TVA

Armoire de séchage «ECON SET 4 PREMIUM»

Armoire de séchage en tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaquée, disposant chacune de 8 bras de séchage en aluminium avec buses de séchage spéciales en plastique pour chaussures (4 Paires) et pour gants (4 Paires) ainsi que 4 cintres amovibles à circulation d'air en acier inoxydable (Air Hanger) pour suspendre vestes et pantalons. Le condensât s'écoule soit dans le réservoir à eau ou bien il est directement évacué dans le réseau des eaux usées. Le condensât s'écoule soit dans le réservoir à eau ou bien il est directement évacué dans le réseau des eaux usées.

Module de commande xControl à display couleur et à clavier à membrane adapté à l'industrie, disposant d'une interface utilisateur simple et intuitive pour la gestion du temps et de l'énergie de l'appareil. Livraison avec 1,8m de câble d'alimentation à fiche de type 23.

Tension: 230V
Dimensions (L x H x P): 60 x 205 x 76 cm
Coloris: gris anthracite (RAL 7016)



E-SET4 P	U-3720400	ECON Set 4 Premium Puissance: 1580W	7800.00 /p.
E-SET4 P STE	U-3720401	ECON Set 4 Premium STEREX Désinfection et neutralisation des odeurs par technologie plasma STEREX*. Puissance: 1590W	8950.00 /p.

Armoire de séchage «ECON SET 8 Premium»

Armoire de séchage en tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaquée, disposant chacune de 16 bras de séchage en aluminium avec buses de séchage spéciales en plastique pour chaussures (8 Paires) et pour gants (8 Paires) ainsi que 8 cintres amovibles à circulation d'air en acier inoxydable (Air Hanger) pour suspendre vestes et pantalons. Le condensât s'écoule soit dans le réservoir à eau ou bien il est directement évacué dans le réseau des eaux usées. Le condensât s'écoule soit dans le réservoir à eau ou bien il est directement évacué dans le réseau des eaux usées.

Module de commande xControl à display couleur et à clavier à membrane adapté à l'industrie, disposant d'une interface utilisateur simple et intuitive pour la gestion du temps et de l'énergie de l'appareil. Livraison avec 1,8m de câble d'alimentation à fiche de type 23.

Tension: 230V
Dimensions (L x H x P): 120 x 205 x 76 cm
Coloris: gris anthracite (RAL 7016)



E-SET8	U-3720410	ECON Set 8 Premium Puissance: 1890W	11160.00 /p.
E-SET8 STE	U-3720411	ECON Set 8 Premium STEREX Désinfection et neutralisation des odeurs par technologie plasma STEREX*. Puissance: 1900W	12260.00 /p.

* www.systectherm.ch/sterex

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
Armoire de séchage «ECON SET 8 Helmet Premium»			
<p>Armoire de séchage en tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaquée, disposant de chacune 16 bras de séchage en aluminium avec buses de séchage spéciales en plastique pour chaussures (8 paires) et pour gants (8 paires), 8 cintres amovibles à circulation d'air en acier inoxydable (Air Hanger) pour suspendre vestes et pantalons, ainsi que 8 supports pour casques à circulation d'air. Le condensât s'écoule soit dans le réservoir à eau ou bien il est directement évacué dans le réseau des eaux usées. Le condensât s'écoule soit dans le réservoir à eau ou bien il est directement évacué dans le réseau des eaux usées.</p> <p>Module de commande xControl à display couleur et à clavier à membrane adapté à l'industrie, disposant d'une interface utilisateur simple et intuitive pour la gestion du temps et de l'énergie de l'appareil. Livraison avec 1,8m de câble d'alimentation à fiche de type 23.</p>			
<p>Tension: 230V Dimensions (L x H x P): 120 x 205 x 76 cm Coloris: gris anthracite (RAL 7016)</p>			
	E-SET8 +H	U-3720412 ECON Set 8 Helmet Premium Puissance: 1890W	11600.00 /p.
	E-SET8 +H STE	U-3720413 ECON Set 8 Helmet Premium STEREX Désinfection et neutralisation des odeurs par technologie plasma STEREX*. Puissance: 1900W	12700.00 /p.
Armoire de séchage «ECON Jacket 16 Premium»			
<p>Armoire de séchage en tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaquée, 16 cintres amovibles à circulation d'air en acier inoxydable (Air Hanger) pour suspendre vestes et pantalons. Le séchage par condensation GreenDry peut être utilisé de manière très efficace sur le plan énergétique lorsque les températures ambiantes sont basses. Le condensât s'écoule soit dans le réservoir à eau ou bien il est directement évacué dans le réseau des eaux usées.</p> <p>Module de commande xControl à display couleur et à clavier à membrane adapté à l'industrie, disposant d'une interface utilisateur simple et intuitive pour la gestion du temps et de l'énergie de l'appareil. Livraison avec 1,8m de câble d'alimentation à fiche de type 23.</p>			
<p>Tension: 230V Dimensions (L x H x P): 120 x 205 x 76 cm Coloris: gris anthracite (RAL 7016)</p>			
	E-JAC 16 P	U-3720450 ECON Jacket 16 Premium Puissance: 1890W	10800.00 /p.
	E-JAC 16 P STE	U-3720451 ECON Jacket 16 Premium STEREX Désinfection et neutralisation des odeurs par technologie plasma STEREX*. Puissance: 1900W	11900.00 /p.

* www.systemtherm.ch/sterex

Désignation Code Description CHF/hors TVA

Armoire de séchage «ECON Universal»

Armoire de séchage en tôle d'acier zinguée à chaud, thermolaquée, paroi de fond variable pour aménagement individuel avec diverses buses de séchage, grilles, paniers ou tringles à habits.

Le séchage par condensation GreenDry peut être utilisé de manière très efficace sur le plan énergétique lorsque les températures ambiantes sont basses. Le condensât s'écoule soit dans le réservoir à eau ou bien il est directement évacué dans le réseau des eaux usées.

Module de commande xControl à display couleur et à clavier à membrane adapté à l'industrie, disposant d'une interface utilisateur simple et intuitive pour la gestion du temps et de l'énergie de l'appareil. Livraison avec 1,8 m de câble d'alimentation à fiche de type 23.

Tension: 230V
Dimensions (L x H x P): 120 x 205 x 76 cm
Coloris: gris anthracite (RAL 7016)



E-UNI	U-3720460	ECON Universal		9870.00 /p.
E-UNI STE	U-3720461	ECON Universal STEREX Désinfection et neutralisation des odeurs par technologie plasma STEREX*. Puissance: 1900W		10970.00 /p.

① Des grilles, paniers, tringles à habits, buses, etc. correspondantes se trouvent à partir de la page 17.16.

Accessoires pour PRIMUS et ECON

	S-DACH- 60-PE	U-3729020	Toit incliné pour PRIMUS & ECON pour PRIMUS & ECON Semi-trapèze, partie horizontale perforée. Coloris: gris anthracite (RAL 7016)	longueur: 60 cm	320.00 /p.
	S-DACH-120-PE	U-3729021	Toit incliné pour PRIMUS & ECON Semi-trapèze, partie horizontale perforée. Coloris: gris anthracite (RAL 7016)	longueur: 120 cm	395.00 /p.
	S-DACH-60-PE	U-3729022	Toit incliné pour PRIMUS & ECON Semi-trapèze, partie horizontale perforée.	longueur: 60 cm	470.00 /p.
	KORB-60-INOX pour ECON Universal	U-3729030	Panier acier inoxydable	longueur: 60 cm	330.00 /p.
	E-TASSE-120-INOX	U-3729031	Bac de récupération acier inoxydable pour ECON Universal	longueur: 120 cm	660.00 /p.
	E-ROST-120-INOX	U-3729032	Grille acier inoxydable	longueur: 120 cm	575.00 /p.
	GRILLE-120-ZNK	U-3729034	Grille galvanisée Pour PRIMUS UNIVERSAL & ECON Universal	longueur: 120 cm	290.00 /p.
	E-STANGE-120	U-3729033	Tringle à habits pour ECON Universal Acier thermolaqué RAL 7016	longueur: 120 cm	395.00 /p.
	NIV-FUESSE(PE)	U-3729040	Pieds réglables pour PRIMUS et ECON (Kit de 4 pièces)		210.00 /kit
	P-Hanger	U-3729322	Cintre spécial PREMIUM HANGER Pour le rangement optimal de vestes et pantalons sur une tringle.		140.00 /p.

* www.systectherm.ch/sterex

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
Accessoires			
Buses / adaptées pour support pour buse, long			
	D-HALTER-GROSS	U-3729310 Support pour buse, long Avec visserie.	20.00 /p.
	SD-GGROSS-TPE	U-3729300 Buse pour chaussure, grande standard longueur: 340mm Pour gammes TANTUM, PRIMUS et ECON.	35.00 /p.
	SD-LANG-S-T	U-3729301 Buse pour chaussure, grande longueur: 470mm Pour les chaussures et les chaussures basses jusqu'à une hauteur de tige de 30 cm. Pour gamme TANTUM.	65.00 /p.
	AIR HANGER INOX	U-3729321 Air Hanger en acier inoxydable Cintre amovible à circulation d'air en acier inoxydable.	95.00 /p.
	TUYAUX-FBS	U-3729035 Set de tuyaux FBS Pour le séchage des combinaisons intégrales.	205.00 /p.
	ADAPTER AIR-HA	U-3729320 Adaptateur pour Air Hanger Adapté pour support pour buse, long.	10.00 /p.
	ADAPTER DK-DHG	U-3729315 Adaptateur DK-DHG Permet l'utilisation des buses universelles et de la petite buse pour gants sur le grand support pour buse.	25.00 /p.
Buses / adaptées pour support pour buse, court			
	D-HALTER-KLEIN	U-3729311 Support pour buse, court Avec visserie.	15.00 /p.
	UD-LANG-T	U-3729302 Buse universelle longue longueur: 430mm Pour chaussures et chaussures basses jusqu'à hauteur de tige de 20 cm ainsi que pour les gants longs. Pour gamme TANTUM.	45.00 /p.
	UD-KLEIN-TPE	U-3729303 Buse universelle petite longueur: 230mm Pour gammes TANTUM, PRIMUS et ECON.	30.00 /p.
	HD-KLEIN-TPE	U-3729304 Buse courte pour gant longueur: 190mm Pour gammes TANTUM, PRIMUS et ECON.	25.00 /p.
	HELMHALTER-TPE	U-3729305 Support pour casque longueur: 126mm Pour gammes TANTUM, PRIMUS et ECON.	35.00 /p.
Embout spécial			
	WS-BIT-1	U-3729330 Embout spécial pour vis de support à buses	32.00 /p.
Accessoires supplémentaires			
	XCONTROL-IN	U-3729050 Entrée externe pour xControl Pour la commande, p.ex. via un système de bus EIB	460.00 /p.

Désignation

Code

Description

CHF/hors TVA



Armoires vestiaires de séchage «smartLOCKER»

solutions sur mesure avec le séchage par soufflerie xDry

Les armoires de séchage et les vestiaires peuvent aussi être adaptés individuellement à la configuration de la pièce et à l'utilisation souhaitée. Que ce soit pour l'industrie, la construction ou les pompiers, la série smartLOCKER offre des solutions flexibles pour les applications professionnelles. Les vêtements sont séchés de manière fiable et économe en énergie grâce au système efficace xDry – pendant la nuit, sans bruit et sans coûts élevés. La finition de haute qualité en tôle fine galvanisée à chaud et thermolaquée assure robustesse et longévité. Pour plus de confort: portes verrouillables, fond perforé pour une bonne circulation de l'air et accessoires optionnels comme miroir, filet ou crochets. Un toit incliné facilite en outre le nettoyage.

Caractéristiques:

- Système de séchage par soufflerie xDry (seulement env. 30 W)
- Cintres robustes et amovibles en acier inoxydable
- Buses bien conçues et résistantes
- Porte solide avec limiteur d'ouverture
- Vide-poche intégré
- Possibilité d'intégration dans le système de commande du bâtiment
- Disponible en 10 couleurs

Dimensions (l. x H x P): 35 x 205 x 56 cm
 Tension: 230V AC
 Température ambiante: optimale 18 à 30 °C



SMART-LOCKER

U

Armoires vestiaires de séchage smartLOCKER

sur demande

smartLOCKER -
 la solution sur mesure
 pour les armoires vestiaires de
 séchage, adaptée à l'espace,
 au concept et à l'équipement.

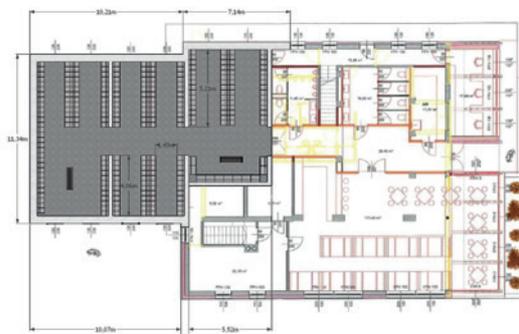

www.systemtherm.ch/trocknung-und-hygiene

WINTERSTEIGER
 Thinking about tomorrow.

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
	ST3D-WS	<p>Séchoir pour chaussures ST3D «HOME» Séchoir pour chaussures et pour gants pour le particulier</p> <p>Pour un séchage rapide, ménageant et efficace de tous types de chaussures, par air chaud, tuyaux flexibles, interrupteur thermique (99°C), minuterie intégrée avec déclenchement automatique (max. 180 minutes), affichage numérique de la durée, avec 1,5 m de câble d'alimentation et fiche.</p> <p>Coloris: blanc (RAL 9016) Dimensions avec tuyaux: 86,5×22,5×10 cm (H×l.×P) Volume d'air par tuyau: 12m³ par heure Température de l'air: température ambiante plus 20K Indice de protection: IP20 Classe de protection: II (isolation de protection)</p>	140.00 /p.
		V-3008030	
	ULTRONIC PLUS	<p>Sèche-mains ultra-rapide «ULTRONIC»</p> <p>Le sèche-mains électrique ultra-rapide se distingue par sa durée de séchage particulièrement courte (<12s). Il sèche les mains en éliminant l'humidité par un jet d'air concentré. L'appareil est parfaitement adapté aux exigences particulières des locaux sanitaires dans la gastronomie, le commerce et les bâtiments publics.</p> <p>La commande s'effectue sans contact grâce à l'électronique de proximité infrarouge intégrée. Le filtre HEPA et la fonction de purification de l'air par la lumière UV-C et le générateur d'ions assurent une hygiène supplémentaire. Le sèche-mains élimine de manière fiable la poussière, le pollen, les bactéries et les virus de l'air ambiant. Un élément chauffant activable augmente le confort lors du séchage des mains. Installation facile grâce à une plaque de montage séparée. Raccordement électrique directement dans l'appareil ou par câble d'alimentation optionnel avec fiche.</p> <p>Tension: 230V Puissance: 720W Indice de protection: IPX3 Classe de protection: I Bruit de fonctionnement: 76 dB(A) Vitesse de l'air: 96 m/s Débit d'air: 84 m3/h Hauteur: 309 mm Largeur: 272 mm Profondeur: 132 mm</p>	600.00 /p.
		H-3230010	
	ULTRONIC PREM	<p>Sèche-mains ultra-rapide ULTRONIC PREMIUM Matériau du boîtier : Acier inoxydable Coloris: Acier inoxydable brossé</p>	750.00 /p.
		H-3230000	

* www.systemtherm.ch/sterex

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
		<p>Purificateur d'air CUBUSAN Purification active de l'air avec protection permanente en temps réel</p> <p>Le CUBUSAN CP-120 est un purificateur d'air pour la désinfection de l'air avec la technologie plasma STEREX innovatrice. Cette technologie neutralise jusqu'à 99,9% des spores fongiques, bactéries et des virus dans l'air ambiant. Prévu pour des pièces de max. 50m² (120m³).</p> <p>Coloris: noir Dimensions: 19 x 19 x 19 cm (H x l. x P) Poids: 8,5kg Tension de service: 220–240VAC, 50 Hz Puissance de raccordement: max. 25,2 Watt Classe de protection: IP20 Taille de la pièce recommandée Taille de pièce min/max. recommandée par appareil 50 - 120 m³ (correspond à environ 20 - 50 m² pour une hauteur de pièce de 2,5 m) Niveau sonore: 32 dB(A) Temp. ambiante min/max.: 15–28 °C Humidité de l'air min/max.: 10–60% d'humidité relative</p>	
	CP-120-SZ	Purificateur d'air ambiant CUBUSAN CP-120 noir	1120.00 /p.
	CWD-SZ	Plaque de fixation universelle pour CUBUSAN noir	65.00 /p.

* www.systectherm.ch/sterex