



ETHERMA[°]

EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

LAVA[®] DESK ZONE

PER RISCALDARE LE SINGOLE POSTAZIONI DI LAVORO

LAVA® DESK ZONE

Per riscaldare le singole scrivanie/postazioni di lavoro



Calore piacevole e confortevole per la postazione di lavoro e la scrivania, regolato in base alle singole esigenze. Il nuovo set LAVA® DESK ZONE, composto dagli innovativi ed eleganti pannelli radianti a infrarossi da tavolo LAVA® DESK TOP e LAVA® DESK SUB, crea una zona riscaldata individuale e a basso consumo energetico direttamente sulla scrivania.

Nella progettazione del LAVA® DESK TOP è stata posta particolare attenzione al design, all'efficienza e all'integrazione ottimale nello spazio di lavoro. Grazie alla capacità di reggersi sulla scrivania senza essere fissato, il pannello si integra perfettamente in ogni ambiente come un raffinato elemento di design, donando calore alle mani e al busto. In combinazione con il LAVA® DESK SUB, che offre quattro opzioni di montaggio semplici e flessibili sotto alla scrivania per riscaldare la parte inferiore del corpo, crea una piacevole zona riscaldata. I due pannelli a infrarossi (disponibili anche singolarmente) svolgono al meglio la loro azione in maniera combinata e lavorano con la massima efficienza grazie alla nuova tecnologia in vetroresina, che permette di avvertire il calore subito dopo l'accensione. In questo modo è possibile abbassare notevolmente la temperatura dell'ambiente e regolare la temperatura delle postazioni di lavoro solo in caso di effettivo utilizzo, senza comunque rinunciare al comfort dei singoli collaboratori. Studi dimostrano che con questa soluzione è possibile risparmiare fino al 30% dei costi, riscaldando una postazione di lavoro con soli 50 CHF all'anno.

Entrambi i dispositivi possono essere controllati in maniera intuitiva con la funzione timer; inoltre, il LAVA® DESK SUB è regolabile in base a tre livelli di intensità – nel caso del LAVA® DESK TOP direttamente dal dispositivo, mentre il LAVA® DESK SUB tramite un apposito comando presente sul cavo di alimentazione.

SPECIFICHE TECNICHE DEL LAVA® DESK TOP

- > Tensione nominale: 230 V
- > Potenza: 50 W
- > Temp. superficiale: max. 85 °C con temp. interna standard
- > Superficie: superficie liscia
- > Corpo: alluminio, vetroresina
- > Corpo: bianco RAL 9016, nero RAL 9005
- > Spessore dispositivo/montaggio: 14 mm
- > Grado di protezione: IP 21
- > Classe di protezione: II
- > Cavo di collegamento: cavo di alimentazione da 1,5 m
- > Regolazione: timer 1-2-4 ore
- > Posizione del sistema di regolazione: sulla destra

SPECIFICHE TECNICHE DEL LAVA® DESK SUB

- > Tensione nominale: 230 V
- > Potenza: 90 W
- > Temp. superficiale: max. 85 °C con temp. interna standard
- > Superficie: superficie liscia
- > Corpo: alluminio, vetroresina
- > Colore: bianco RAL 9016, nero RAL 9005
- > Spessore dispositivo/montaggio: 14 mm
- > Grado di protezione: IP 21
- > Classe di protezione: II
- > Cavo di collegamento: cavo di alimentazione da 1,5 m
- > Regolazione: timer 1-2-4 ore, tre livelli di regolazione della potenza
- > Posizione del sistema di regolazione: integrato nel cavo di alimentazione; installabile sul dispositivo o sul fondo del tavolo

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- + Brevissima fase di riscaldamento grazie alla tecnologia in vetroresina
- + Funzione timer (1, 2, 4 ore) e regolazione dell'intensità (versione SUB)
- + Riduzione della temperatura ambientale grazie alla creazione di una zona riscaldata individuale direttamente sul tavolo senza sacrificare il comfort
- + Notevole potenziale di risparmio (fino al 30% del fabbisogno energetico complessivo)
- + Elevata efficienza in termini di costi: lo spazio di lavoro viene riscaldato solo quando è occupato
- + Determinante sensazione di calore individuale – favorisce la soddisfazione dei collaboratori
- + Nessuna manutenzione, montaggio facile con gli accessori forniti in dotazione, subito pronto all'uso
- + Integrazione perfetta nell'ambiente di lavoro grazie a un design industriale moderno
- + Nei colori bianco e monitor black

Pannello radiante a infrarossi da tavolo LAVA® DESK ZONE, bianco (B) o nero (N)

Modello	Potenza (W)	Lunghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso (kg)
LAVA-DESK-ZONE-W	Set LAVA® DESK ZONE composto dal LAVA® DESK TOP e dal LAVA® DESK SUB, bianco			
LAVA-DESK-ZONE-B	Set LAVA® DESK ZONE composto dal LAVA® DESK TOP e dal LAVA® DESK SUB, nero			
LAVA-DESK-TOP-50-W	50	600	120	0,6
LAVA-DESK-TOP-50-B	50	600	120	0,6
LAVA-DESK-SUB-90-W	90	600	200	0,9
LAVA-DESK-SUB-90-B	90	600	200	0,9




LAVA® DESK ZONE

CREATE IL VOSTRO
MICROCLIMA PERSONALE SULLA VOSTRA SCRIVANIA

OPZIONI DI MONTAGGIO DEL LAVA® DESK SUB

Grazie alle staffe regolabili in modo flessibile, il pannello a infrarossi può essere montato sia sotto al piano d'appoggio che sulla superficie a seconda delle esigenze.

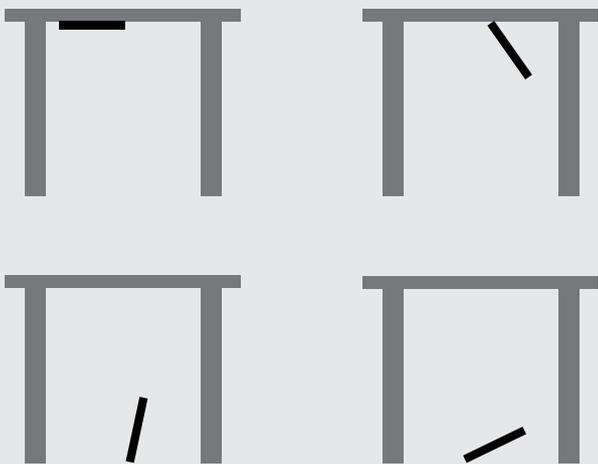

ZONA RISCALDATA DEL LAVA® DESK ZONE



Aggiornamento 03/2025 | Tutte le specifiche fornite sono soggette a variazioni. L'azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche e non è responsabile di errori di composizione e stampa.

ETHERMA
Elektrowärme GmbH
Landesstrasse 16
A-5302 Henndorf

Tel.: +43 (0) 6214 | 76 77
Sito web: www.etherma.com
E-mail: office@etherma.com

DISTRIBUZIONE SVIZZERA
Systec Therm AG
Letzistrasse 35
CH-9015 San Gallo

Tel.: +41 71 274 00 50
Web: www.systectherm.ch
E-mail: info@systectherm.ch

systectherm