



Lo scaldasalviette RAY-I combina un design moderno con funzioni pratiche ed è la soluzione ideale per asciugare e riscaldare gli asciugamani in modo poco ingombrante. Realizzato in acciaio inossidabile lucidato di alta qualità, convince per la sua robustezza, la lunga durata e l'aspetto elegante, che si adatta a qualsiasi interno.

RAY-I

Scaldasalviette

system**therm**

Caratteristiche

RAY-I – IDEALE PER SPAZI LIMITATI

Il RAY-I è stato progettato appositamente per gli ambienti con spazio limitato, senza compromettere la funzionalità. Il suo design sottile lo rende la scelta perfetta per bagni, cucine, sale hobby, ecc.

CARATTERISTICHE DI ALTA QUALITÀ PER IL MASSIMO COMFORT

- Elemento riscaldatore integrato con timer: l'elemento riscaldatore è discretamente integrato nella barra verticale e offre la possibilità di accendere comodamente lo scaldasalviette per 3 o 6 ore. Il timer è facilmente accessibile e discretamente posizionato nella parte inferiore del tubo.
- Ganci rotanti: due ganci flessibili nella parte superiore del binario possono essere ruotati in modo individuale. Questa funzione garantisce una disposizione facile d'uso ed efficiente degli asciugamani, in modo che si asciughino più rapidamente e siano sempre a portata di mano.

VERSATILI POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE


In cucine per asciugare gli strofinacci umidi o in bagno per mantenere gli asciugamani caldi e asciutti, RAY-I offre innumerevoli possibilità di applicazione:

- Per gli asciugamani dopo la doccia o il bagno.
- Per stracci e panni umidi in cucine.
- Per sale hobby, laboratori o zone simili in cui è necessario asciugare rapidamente tessuti e stoffe.

INSTALLAZIONE SEMPLICE

Lo scaldasalviette può essere collegato in modo flessibile a una fonte di alimentazione tramite un cavo d'alimentazione di 2 metri di lunghezza. Se si preferisce un look ancora più minimalista, il RAY-I può anche essere coperto con l'accessorio opzionale HCK-R. In questo modo l'apparecchio si integra perfettamente e in modo discreto nell'ambiente.

- Design elegante
- Utilizzo efficiente
- Facilità d'uso
- Installazione flessibile

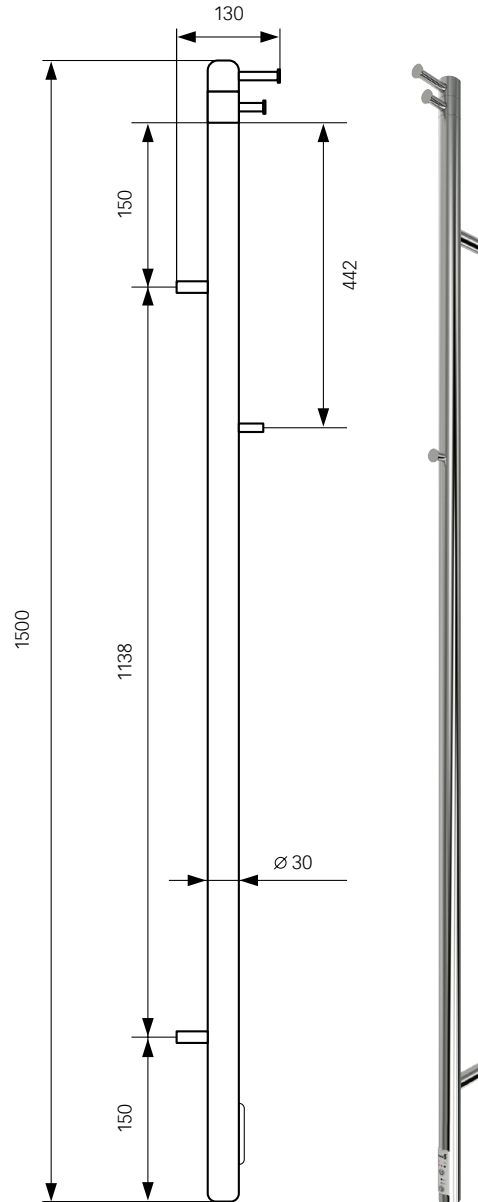

DATI TECNICI

Tensione	230V
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I
Diametro del tubo	30mm
Profondità	13cm
Altezza	150cm
Prestazioni	45satt

Accessori

Il kit di connessione HCK-R consente un collegamento elettrico coperto.

