



Radiatori a infrarossi

Radiatori in vetro a infrarossi «SOLARIS®»	6.2
ETHERMA SMART	6.6
Radiatori piatti a infrarossi «LAVA® BASIC 3.0»	6.8
Radiatori in vetro a infrarossi «LAVA® GLAS 3.0»	6.10
«LAVA® GLAS 3.0 DYL» (motivo personalizzato)	6.12
Radiatori a infrarossi da incasso «LAVA® FRAME»	6.13
Radiatori a infrarossi da soffitto «LAVA® MAXIMUS»	6.14
Radiatori a infrarossi da soffitto con LED «LAVA® LUX»	6.15
Riscaldamento da scrivania «LAVA® DESK»	6.16
Termocassette «HC»	6.17
Radiatori in pietra naturale	6.18

Designazione

Codice

Descrizione

CHF/IVA escl.



Radiatori in vetro a infrarossi «SOLARIS®»

Compatti e performanti con una marcia in più in termini di potenza

Radiatore infrarosso ad inerzia elegante e di alta qualità, due lastre unite in vetro, lastra posteriore contenente il riscaldamento, lastra frontale in vetro smaltato, temperature di superficie uniformi, eccezionali caratteristiche termotecniche, accumulazione termica. L'apparecchio è predisposto per l'allacciamento ad un termostato esterno con fili e dispone di 1,5m di cavo d'alimentazione senza spina. Tramite il box PLUG e PLAY integrato, l'apparecchio può essere equipaggiato semplicemente con un ricevitore radiocomandato (VFD). I dettagli si trovano a pagina 6.4.

Grado di protezione: IP24
Tensione: 230V
Prof. apparecchio montato: 85mm

SOLARIS® - Montaggio orizzontale

Colore: bianco (riflessi verdi)

VFE-H63ER 450B	Q-3320011	SOLARIS®	Altezza = 63 cm	Lunghezza = 50 cm	450W	1600.00 /pz
VFE-H45ER 550B	Q-3320006	SOLARIS®	Altezza = 45 cm	Lunghezza = 80 cm	550W	1670.00 /pz
VFE-H63ER 750B	Q-3320021	SOLARIS®	Altezza = 63 cm	Lunghezza = 75 cm	750W	1790.00 /pz
VFE-H45ER1000B	Q-3320001	SOLARIS®	Altezza = 45 cm	Lunghezza = 145 cm	1000W	1950.00 /pz
VFE-H63ER1000B	Q-3320031	SOLARIS®	Altezza = 63 cm	Lunghezza = 105 cm	1000W	1950.00 /pz
VFE-H63ER1200B	Q-3320041	SOLARIS®	Altezza = 63 cm	Lunghezza = 125 cm	1200W	2080.00 /pz
VFE-H63ER1500B	Q-3320051	SOLARIS®	Altezza = 63 cm	Lunghezza = 150 cm	1500W	2240.00 /pz

Colore: bianco puro

VFE-H63ER 450BB	Q-3320911	SOLARIS®	Altezza = 63 cm	Lunghezza = 50 cm	450W	1600.00 /pz
VFE-H45ER 550BB	Q-3320906	SOLARIS®	Altezza = 45 cm	Lunghezza = 80 cm	550W	1670.00 /pz
VFE-H63ER 750BB	Q-3320921	SOLARIS®	Altezza = 63 cm	Lunghezza = 75 cm	750W	1790.00 /pz
VFE-H45ER1000BB	Q-3320901	SOLARIS®	Altezza = 45 cm	Lunghezza = 145 cm	1000W	1950.00 /pz
VFE-H63ER1000BB	Q-3320931	SOLARIS®	Altezza = 63 cm	Lunghezza = 105 cm	1000W	1950.00 /pz
VFE-H63ER1200BB	Q-3320941	SOLARIS®	Altezza = 63 cm	Lunghezza = 125 cm	1200W	2080.00 /pz
VFE-H63ER1500BB	Q-3320951	SOLARIS®	Altezza = 63 cm	Lunghezza = 150 cm	1500W	2240.00 /pz

Colore: beige

VFE-H63ER 450BE	Q-3320311	SOLARIS®	Altezza = 63 cm	Lunghezza = 50 cm	450W	1600.00 /pz
VFE-H63ER 750BE	Q-3320321	SOLARIS®	Altezza = 63 cm	Lunghezza = 75 cm	750W	1790.00 /pz
VFE-H45ER1000BE	Q-3320301	SOLARIS®	Altezza = 45 cm	Lunghezza = 145 cm	1000W	1950.00 /pz
VFE-H63ER1000BE	Q-3320331	SOLARIS®	Altezza = 63 cm	Lunghezza = 105 cm	1000W	1950.00 /pz
VFE-H63ER1200BE	Q-3320341	SOLARIS®	Altezza = 63 cm	Lunghezza = 125 cm	1200W	2080.00 /pz
VFE-H63ER1500BE	Q-3320351	SOLARIS®	Altezza = 63 cm	Lunghezza = 150 cm	1500W	2240.00 /pz

Colore: antracite

VFE-H63ER 450GA	Q-3320511	SOLARIS®	Altezza = 63 cm	Lunghezza = 50 cm	450W	1600.00 /pz
VFE-H63ER 750GA	Q-3320521	SOLARIS®	Altezza = 63 cm	Lunghezza = 75 cm	750W	1790.00 /pz
VFE-H45ER1000GA	Q-3320501	SOLARIS®	Altezza = 45 cm	Lunghezza = 145 cm	1000W	1950.00 /pz
VFE-H63ER1000GA	Q-3320531	SOLARIS®	Altezza = 63 cm	Lunghezza = 105 cm	1000W	1950.00 /pz
VFE-H63ER1200GA	Q-3320541	SOLARIS®	Altezza = 63 cm	Lunghezza = 125 cm	1200W	2080.00 /pz
VFE-H63ER1500GA	Q-3320551	SOLARIS®	Altezza = 63 cm	Lunghezza = 150 cm	1500W	2240.00 /pz

Colore: nero

VFE-H63ER 450N	Q-3321011	SOLARIS®	Altezza = 63 cm	Lunghezza = 50 cm	450W	1600.00 /pz
VFE-H63ER 750N	Q-3321021	SOLARIS®	Altezza = 63 cm	Lunghezza = 75 cm	750W	1790.00 /pz
VFE-H45ER1000N	Q-3321001	SOLARIS®	Altezza = 45 cm	Lunghezza = 145 cm	1000W	1950.00 /pz
VFE-H63ER1000N	Q-3321031	SOLARIS®	Altezza = 63 cm	Lunghezza = 105 cm	1000W	1950.00 /pz
VFE-H63ER1200N	Q-3321041	SOLARIS®	Altezza = 63 cm	Lunghezza = 125 cm	1200W	2080.00 /pz
VFE-H63ER1500N	Q-3321051	SOLARIS®	Altezza = 63 cm	Lunghezza = 150 cm	1500W	2240.00 /pz

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
Colore: specchio			
VFE-H45ER 550MI	Q-3320606	SOLARIS® Altezza = 45 cm Lunghezza = 80 cm 550W	1670.00 /pz
VFE-H45ER1000MI	Q-3320601	SOLARIS® Altezza = 45 cm Lunghezza = 145 cm 1000W	1950.00 /pz
VFE-H63ER1000MI	Q-3320631	SOLARIS® Altezza = 63 cm Lunghezza = 105 cm 1000W	1950.00 /pz
VFE-H63ER1200MI	Q-3320641	SOLARIS® Altezza = 63 cm Lunghezza = 125 cm 1200W	2080.00 /pz
VFE-H63ER1500MI	Q-3320651	SOLARIS® Altezza = 63 cm Lunghezza = 150 cm 1500W	2240.00 /pz
Colore: bianco puro opaco			
VFE-H63ST 450BB	Q-3325911	SOLARIS® Altezza = 63 cm Lunghezza = 50 cm 450W	1890.00 /pz
VFE-H45ST 550BB	Q-3325906	SOLARIS® Altezza = 45 cm Lunghezza = 80 cm 550W	1960.00 /pz
VFE-H63ST 750BB	Q-3325921	SOLARIS® Altezza = 63 cm Lunghezza = 75 cm 750W	2080.00 /pz
VFE-H45ST1000BB	Q-3325901	SOLARIS® Altezza = 45 cm Lunghezza = 145 cm 1000W	2240.00 /pz
VFE-H63ST1000BB	Q-3325931	SOLARIS® Altezza = 63 cm Lunghezza = 105 cm 1000W	2240.00 /pz
VFE-H63ST1200BB	Q-3325941	SOLARIS® Altezza = 63 cm Lunghezza = 125 cm 1200W	2380.00 /pz
VFE-H63ST1500BB	Q-3325951	SOLARIS® Altezza = 63 cm Lunghezza = 150 cm 1500W	2530.00 /pz
Colore: beige opaco			
VFE-H63ST 450BE	Q-3325311	SOLARIS® Altezza = 63 cm Lunghezza = 50 cm 450W	1890.00 /pz
VFE-H63ST 750BE	Q-3325321	SOLARIS® Altezza = 63 cm Lunghezza = 75 cm 750W	2080.00 /pz
VFE-H45ST1000BE	Q-3325301	SOLARIS® Altezza = 45 cm Lunghezza = 145 cm 1000W	2240.00 /pz
VFE-H63ST1000BE	Q-3325331	SOLARIS® Altezza = 63 cm Lunghezza = 105 cm 1000W	2240.00 /pz
VFE-H63ST1200BE	Q-3325341	SOLARIS® Altezza = 63 cm Lunghezza = 125 cm 1200W	2380.00 /pz
VFE-H63ST1500BE	Q-3325351	SOLARIS® Altezza = 63 cm Lunghezza = 150 cm 1500W	2530.00 /pz
Colore: nero opaco			
VFE-H63ST 450N	Q-3326011	SOLARIS® Altezza = 63 cm Lunghezza = 50 cm 450W	1890.00 /pz
VFE-H63ST 750N	Q-3326021	SOLARIS® Altezza = 63 cm Lunghezza = 75 cm 750W	2080.00 /pz
VFE-H45ST1000N	Q-3326001	SOLARIS® Altezza = 45 cm Lunghezza = 145 cm 1000W	2240.00 /pz
VFE-H63ST1000N	Q-3326031	SOLARIS® Altezza = 63 cm Lunghezza = 105 cm 1000W	2240.00 /pz
VFE-H63ST1200N	Q-3326041	SOLARIS® Altezza = 63 cm Lunghezza = 125 cm 1200W	2380.00 /pz
VFE-H63ST1500N	Q-3326051	SOLARIS® Altezza = 63 cm Lunghezza = 150 cm 1500W	2530.00 /pz
SOLARIS® – Montaggio verticale			
Colore: bianco (riflessi verdi)			
VFE-V45ER 550B	Q-3370006	SOLARIS® Altezza = 80 cm Lunghezza = 45 cm 550W	1670.00 /pz
VFE-V45ER1000B	Q-3370001	SOLARIS® Altezza = 145 cm Lunghezza = 45 cm 1000W	1950.00 /pz
VFE-V63ER1000B	Q-3370011	SOLARIS® Altezza = 105 cm Lunghezza = 63 cm 1000W	1950.00 /pz
VFE-V63ER1200B	Q-3370021	SOLARIS® Altezza = 125 cm Lunghezza = 63 cm 1200W	2080.00 /pz
VFE-V63ER1500B	Q-3370031	SOLARIS® Altezza = 150 cm Lunghezza = 63 cm 1500W	2240.00 /pz
Colore: bianco puro			
VFE-V45ER 550BB	Q-3370906	SOLARIS® Altezza = 80 cm Lunghezza = 45 cm 550W	1670.00 /pz
VFE-V45ER1000BB	Q-3370901	SOLARIS® Altezza = 145 cm Lunghezza = 45 cm 1000W	1950.00 /pz
VFE-V63ER1000BB	Q-3370911	SOLARIS® Altezza = 105 cm Lunghezza = 63 cm 1000W	1950.00 /pz
VFE-V63ER1200BB	Q-3370921	SOLARIS® Altezza = 125 cm Lunghezza = 63 cm 1200W	2080.00 /pz
VFE-V63ER1500BB	Q-3370931	SOLARIS® Altezza = 150 cm Lunghezza = 63 cm 1500W	2240.00 /pz
Colore: beige			
VFE-V45ER1000BE	Q-3370301	SOLARIS® Altezza = 145 cm Lunghezza = 45 cm 1000W	1950.00 /pz
VFE-V63ER1000BE	Q-3370311	SOLARIS® Altezza = 105 cm Lunghezza = 63 cm 1000W	1950.00 /pz
VFE-V63ER1200BE	Q-3370321	SOLARIS® Altezza = 125 cm Lunghezza = 63 cm 1200W	2080.00 /pz
VFE-V63ER1500BE	Q-3370331	SOLARIS® Altezza = 150 cm Lunghezza = 63 cm 1500W	2240.00 /pz
Colore: antracite			
VFE-V45ER1000GA	Q-3370501	SOLARIS® Altezza = 145 cm Lunghezza = 45 cm 1000W	1950.00 /pz
VFE-V63ER1000GA	Q-3370511	SOLARIS® Altezza = 105 cm Lunghezza = 63 cm 1000W	1950.00 /pz
VFE-V63ER1200GA	Q-3370521	SOLARIS® Altezza = 125 cm Lunghezza = 63 cm 1200W	2080.00 /pz
VFE-V63ER1500GA	Q-3370531	SOLARIS® Altezza = 150 cm Lunghezza = 63 cm 1500W	2240.00 /pz
Colore: nero			
VFE-V45ER1000N	Q-3371001	SOLARIS® Altezza = 145 cm Lunghezza = 45 cm 1000W	1950.00 /pz
VFE-V63ER1000N	Q-3371011	SOLARIS® Altezza = 105 cm Lunghezza = 63 cm 1000W	1950.00 /pz
VFE-V63ER1200N	Q-3371021	SOLARIS® Altezza = 125 cm Lunghezza = 63 cm 1200W	2080.00 /pz
VFE-V63ER1500N	Q-3371031	SOLARIS® Altezza = 150 cm Lunghezza = 63 cm 1500W	2240.00 /pz



Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
Colore: specchio			
VFE-V45ER 550MI	Q-3370606	SOLARIS® Altezza = 80cm Lunghezza = 45cm 550W	1670.00 /pz
VFE-V45ER1000MI	Q-3370601	SOLARIS® Altezza = 145cm Lunghezza = 45cm 1000W	1950.00 /pz
VFE-V63ER1000MI	Q-3370611	SOLARIS® Altezza = 105cm Lunghezza = 63cm 1000W	1950.00 /pz
VFE-V63ER1200MI	Q-3370621	SOLARIS® Altezza = 125cm Lunghezza = 63cm 1200W	2080.00 /pz
VFE-V63ER1500MI	Q-3370631	SOLARIS® Altezza = 150cm Lunghezza = 63cm 1500W	2240.00 /pz
Colore: bianco puro opaco			
VFE-V45ST 550BB	Q-3375906	SOLARIS® Altezza = 80cm Lunghezza = 45cm 550W	1960.00 /pz
VFE-V45ST1000BB	Q-3375901	SOLARIS® Altezza = 145cm Lunghezza = 45cm 1000W	2240.00 /pz
VFE-V63ST1000BB	Q-3375911	SOLARIS® Altezza = 105cm Lunghezza = 63cm 1000W	2240.00 /pz
VFE-V63ST1200BB	Q-3375921	SOLARIS® Altezza = 125cm Lunghezza = 63cm 1200W	2380.00 /pz
VFE-V63ST1500BB	Q-3375931	SOLARIS® Altezza = 150cm Lunghezza = 63cm 1500W	2530.00 /pz
Colore: beige opaco			
VFE-V45ST1000BE	Q-3375301	SOLARIS® Altezza = 145cm Lunghezza = 45cm 1000W	2240.00 /pz
VFE-V63ST1000BE	Q-3375311	SOLARIS® Altezza = 105cm Lunghezza = 63cm 1000W	2240.00 /pz
VFE-V63ST1200BE	Q-3375321	SOLARIS® Altezza = 125cm Lunghezza = 63cm 1200W	2380.00 /pz
VFE-V63ST1500BE	Q-3375331	SOLARIS® Altezza = 150cm Lunghezza = 63cm 1500W	2530.00 /pz
Colore: nero opaco			
VFE-V45ST1000N	Q-3376001	SOLARIS® Altezza = 145cm Lunghezza = 45cm 1000W	2240.00 /pz
VFE-V63ST1000N	Q-3376011	SOLARIS® Altezza = 105cm Lunghezza = 63cm 1000W	2240.00 /pz
VFE-V63ST1200N	Q-3376021	SOLARIS® Altezza = 125cm Lunghezza = 63cm 1200W	2380.00 /pz
VFE-V63ST1500N	Q-3376031	SOLARIS® Altezza = 150cm Lunghezza = 63cm 1500W	2530.00 /pz

Variante regolazione 1:

Regolazione radiocomandata esterna

VFD	Y-3390512	Ricevitore radiocomandato VFD per radiatori SOLARIS® Per il montaggio dietro al radiatore, sistema elettrico a connessione rapida. Permette di regolare l'apparecchio per esempio con il termostato radiocomandato SKY-RFU-03. Grado di protezione: IP44 Capacità d'apertura: 16A/230V	170.00 /pz
-----	-----------	---	------------

SKY-RFU-03	Y-1921922	Termostato ambiente radiocomandato sopra intonaco (trasmettitore) SKY-RFU-03 Con temporizzatore programmabile, può inviare segnali a uno o più ricevitori radio VFD, display grande, regolazione adattativa dell'inizio del riscaldamento, precisione di regolazione < 2K, visualizzazione del valore nominale o reale, manopola per le funzioni: Off, Antigelo, Abbassamento, Automatico, Temperatura comfort, Orario, Programmazione. Fornitura con batteria. Ecodesign (pagina 1.12): TW (f4 / f8) Campo di regolazione: 5-30 °C Dimensioni: 135 x 81 x 22 mm Batterie: 2 x Micro AAA (LR03), 1,5V	150.00 /pz
------------	-----------	--	------------

MDO BL TYXAL+	Y-1975240	Rilevatore di apertura radiocomandato (bianco) Attiva la funzione di protezione antigelo in combinazione con il termostato ambiente SKY-RFU-03 non appena il rilevatore di apertura rileva una finestra o una porta aperta.	110.00 /pz
---------------	-----------	--	------------

Durata della batteria fino a 3 anni.

Ⓜ Espandibile con l'automazione domotica capitolo 17

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.	
Variante regolazione 2:				
Regolazione radiocomandata esterna con sistema di automazione domotica/tramite app				
	VFD	Y-3390512	Ricevitore radiocomandato VFD per radiatori SOLARIS® Per il montaggio dietro al radiatore.	170.00 /pz
	TYBOX 5101	Y-1975000	Termostato ambiente radiocomandato (trasmettitore) TYBOX 5101 Montaggio sopra intonaco o sistemazione su piano d'appoggio, può inviare segnali a più ricevitori radio VFD o SKY-E-03. Espandibile con programmi orari e regolabile da remoto in combinazione con la centralina di comando TYDOM HOME/TYWELL. Fornitura con batterie (2×Micro AAA, 1,5V). Campo di regolazione: 10–30 °C Portata: circa 100–300 m in ambienti senza ostacoli	145.00 /pz
	TYDOM HOME	Y-1975236	Centralina di comando TYDOM HOME Interfaccia bidirezionale per la connessione a un router WLAN UPnP tramite un cavo Ethernet in dotazione. Permette di regolare e sorvegliare tutta la tecnica domotica da casa o da remoto tramite tablet o smartphone, gestione pluri-domiciliare, app Tydom gratuita per iOS e Android.	285.00 /pz
Variante regolazione 3				
Termostato ambiente esterno (con fili)				
	eTOUCH-PRO-1-W	F-1976040	Termostato universale sotto intonaco eTOUCH-PRO-1-W (bianco) Può essere integrato nella rete WLAN a 2,4 GHz, che consente di regolare il termostato a distanza tramite un'app gratuita per iOS o Android. Può essere utilizzato come termostato a pavimento, limitatore della temperatura, termostato ambiente, o come regolatore ad impulsi. Modalità temporizzazione, display a colori 1,8", semplice guida a menù, funzione autoapprendimento, riconoscimento abbassamento improvviso della temperatura, ingresso di comando per temporizzatore esterno, visualizzazione del consumo energetico, compatibile con le sonde di temperatura più comuni. Fornitura con 3m di sonda NTC-10K-3. Può essere adattato al design Feller mediante telai adattatori e di copertura, però non compatibile in combinazioni. Ecodesign (pagina 1.12): TW (f2/f3/f4) Grado di protezione: IP21 Riserva di carica: 3h Campo di regolazione: 5–40 °C Capacità d'apertura: 16A (1NO)	220.00 /pz
	eTOUCH-PRO-1-B	F-1976041	Termostato universale sotto intonaco eTOUCH-PRO-1-B (nero)	220.00 /pz
① Altri termostati ambiente a partire dalla pagina 16.2				
Barre porta-salviette				
Tutti i modelli verticali possono essere dotati fino ad un massimo di 3 barre porta-salviette in cromo lucido. Il kit di base contiene la piastra di montaggio e 2 barre porta-salviette. Il kit di ampliamento contiene una barra porta-salviette supplementare per il fissaggio alla piastra di montaggio del kit di base.				
	BARSERV45	Q-3390060	Barre porta-salviette kit di base per modelli 45 cm con piastra di montaggio e 2 barre porta-salviette cromate.	400.00 /pz
	BARSERV45ADD	Q-3390061	Barre porta-salviette kit di ampliamento per modelli 45 cm con 1 barra porta-salviette cromata per il fissaggio alla piastra di montaggio del kit di base.	160.00 /pz
	BARSERV63	Q-3390070	Barre porta-salviette kit di base per modelli 63 cm con piastra di montaggio e 2 barre porta-salviette cromate.	430.00 /pz
	BARSERV63ADD	Q-3390071	Barre porta-salviette kit di ampliamento per modelli 63 cm con 1 barra porta-salviette cromata per il fissaggio alla piastra di montaggio del kit di base.	170.00 /pz

ETHERMA SMART

La regolazione radiocomandata smart per riscaldamenti elettrici

RENDETE SMART IL VOSTRO RISCALDAMENTO ELETTRICO

Questa innovativa soluzione radiocomandata rende possibile un'integrazione semplice nei sistemi di riscaldamento sia nuovi che preesistenti e assicura un comando agevole mediante l'app ETHERMA SMART 1.

Grazie alla SMARTBOX con supporto WLAN 2, che viene installata dietro all'apparecchio per riscaldamento, e al termostato SMARTCUBE 3, mantenete sempre il pieno controllo del vostro sistema di riscaldamento – sia da casa che quando siete in giro. Programmi orari intelligenti, regolazione della temperatura e scenari smart rendono possibile il massimo comfort e aiutano a risparmiare energia.


Con ETHERMA SMART portate il vostro riscaldamento a un livello superiore: intelligente, efficiente e comodo!



SMARTCUBE NEI COMPONENTI:



ACCESSORI PER MONTAGGIO SOTTO INTONACO:

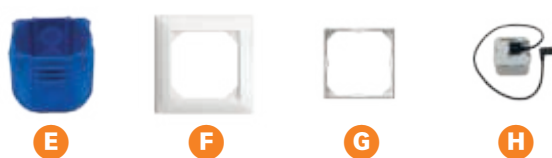

Diverse opzioni di montaggio del termostato SMARTCUBE

PIEDE D'APPOGGIO

Può essere posizionato liberamente nel locale. Ricarica della batteria circa una volta all'anno tramite connettore USB-C.



Componenti necessari:



SOPRA INTONACO

Montaggio discreto del termostato a parete. Ricarica della batteria circa una volta all'anno tramite connettore USB-C.



Componenti necessari:



SOTTO INTONACO SENZA ALIMENTATORE

Per un design uniforme, il termostato può essere integrato con un telaio di copertura Feller. Ricarica tramite connettore USB-C.



Componenti necessari:



SOTTO INTONACO CON ALIMENTATORE

Per l'alimentazione elettrica permanente del termostato è possibile installare un alimentatore in scatola d'incasso.



Componenti necessari:



Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
ETHERMA SMARTSET			
Regolazione radiocomandata intelligente per apparecchi			
Adatta sia per postmontaggi che per nuovi impianti di riscaldamento elettrico. La configurazione avviene tramite la app ETHERMA SMART, che consente anche l'accesso remoto. Funzioni come programmi orari, regolazione della temperatura e scenari smart rendono possibile il massimo comfort e aiutano a risparmiare energia.			
	SMARTCUBE-TH-W	F-3469900	
Termostato radiocomandato SMARTCUBE			
Termostato radiocomandato SMARTCUBE-TH-W (bianco)			200.00 /pz
Per il controllo di apparecchi per riscaldamento elettrici con ricevitori radiocomandati SMARTBOX, configurazione e comando del riscaldamento da remoto mediante la app ETHERMA SMART, batteria integrata, comando locale via Bluetooth Low Energy, 5 modalità operative, riconoscimento automatico abbassamento improvviso della temperatura, comando soft-touch, display eINK ad alta efficienza energetica, colori del design adattabili, diverse opzioni di montaggio.			
Ecodesign (pagina 1.12): TW (f2 / f3 / f4 / f5 / f8)			
Campo di regolazione: 5–40 °C			
Tensione: batteria 750 mAh / 3,7 V (USB-C)			
Grado di protezione: IP30			
Montaggio: sopra intonaco, scatola d'incasso, piede d'appoggio			
Dimensioni: 55,4 × 55,4 × 13–41 mm			
	SMARTCUBE-TH-B	F-3469901	
Termostato radiocomandato SMARTCUBE-TH-B (nero)			200.00 /pz
Accessori per SMARTCUBE (per montaggio sotto intonaco)			
Per il montaggio sotto intonaco il termostato può essere alimentato elettricamente in maniera permanente anche mediante un alimentatore integrato nella scatola d'incasso. Inoltre sono disponibili componenti per adattare il termostato al programma di interruttori Feller.			
	SCHARGE 12W USB-C	F-3469919	
Alimentatore sotto intonaco 12W con connettore USB-C			70.00 /pz
La piastra di fissaggio deve essere rimossa			
	NIS GR1		
Scatola d'incasso standard, misura 1			
Disponibile presso installatori elettrici o negozi di bricolage.			
	F-ADAPT 55-60-W	F-1973995	17.00 /pz
Telaio adattatore Feller (bianco)			
	F-ADAPT 55-60-A	F-1973996	17.00 /pz
Telaio adattatore Feller (antracite)			
	AR 1x1 ED-61	F-1946561	2.00 /pz
Telaio di copertura EDIZIOdue 1x1 (bianco)			
	AR 1x1 ED-60	F-1946560	3.30 /pz
Telaio di copertura EDIZIOdue 1x1 (nero)			
	AR 1x1 EL-61	F-1946661	2.00 /pz
Telaio di copertura sotto intonaco EDIZIO.liv 1x1 (bianco)			
	AR 1x1 EL-60	F-1946660	3.30 /pz
Telaio di copertura sotto intonaco EDIZIO.liv 1x1 (nero)			
	SMARTBOX-W	F-3469905	
Ricevitore radiocomandato SMARTBOX-W (bianco)			130.00 /pz
Permette di controllare apparecchi per riscaldamento elettrico in combinazione con un termostato SMARTCUBE e la app SMART, montaggio sopra intonaco del ricevitore con cavo direttamente dietro l'apparecchio di riscaldamento (max. 70 °C), supporto WLAN per controllo remoto mediante app, compatibile con tutti gli apparecchi di riscaldamento elettrici – anche per postmontaggi.			
Tensione: 230 V			
Capacità d'apertura: 8 A			
Grado di protezione: IP44			
Dimensioni: 99 × 148 × 30 mm			
WLAN: 2,4 GHz / 802.11b/g/n			
	SMARTBOX-B	F-3469906	
Ricevitore radiocomandato SMARTBOX-B (nero)			130.00 /pz
	SMARTSET-TH-W	F-3469910	
SMARTSET-TH-W (bianco)			320.00 /pz
Kit composto da termostato radiocomandato SMARTCUBE-TH-W e ricevitore radiocomandato SMARTBOX-W			
	SMARTSET-TH-B	F-3469911	
SMARTSET-TH-B (nero)			320.00 /pz
Kit composto da termostato radiocomandato SMARTCUBE-TH-B e ricevitore radiocomandato SMARTBOX-B			

Designazione

Codice

Descrizione

CHF/IVA escl.



LAVA® BASIC 3.0

Radiatori a infrarossi per montaggio a parete e a plafone

Radiatore piatto a infrarossi sottile per montaggio a parete orizzontale o verticale e per il montaggio a plafone o quale parte di un soffitto modulare (325W e 680W). Involucro in lamiera d'acciaio con superficie leggermente strutturata, che aumenta la superficie di emissione e quindi l'effetto di irradiazione infrarossa.

Temperatura superficie: max. 120°C (plafone)
max. 95°C (parete)

Superficie: lamiera d'acciaio

Grado di protezione: IPX4

Classe di protezione: I

Tensione: 230V

Prof. apparecchio/montaggio: 18/48mm

LAVA® BASIC 3.0 (bianco)

Senza SMARTBOX, cavo d'alimentazione da 1 m

Colore: bianco (RAL 9016)

L3-BASIC- 200-W	Q-3460000	LAVA3-BASIC- 200-W	60,0× 40,0 cm	200W	500.00 /pz
L3-BASIC- 325-W	Q-3460010	LAVA3-BASIC- 325-W	62,0× 62,0 cm	325W	560.00 /pz
L3-BASIC- 400-W	Q-3460020	LAVA3-BASIC- 400-W	120,0× 40,0 cm	400W	690.00 /pz
L3-BASIC- 450-W	Q-3460030	LAVA3-BASIC- 450-W	90,0× 62,0 cm	450W	610.00 /pz
L3-BASIC- 680-W	Q-3460040	LAVA3-BASIC- 680-W	124,5× 62,0 cm	680W	720.00 /pz
L3-BASIC- 700-W	Q-3460050	LAVA3-BASIC- 700-W	90,0× 90,0 cm	700W	750.00 /pz
L3-BASIC- 900-W	Q-3460060	LAVA3-BASIC- 900-W	160,0× 62,0 cm	900W	860.00 /pz
L3-BASIC-1350-W	Q-3460070	LAVA3-BASIC-1350-W	124,5× 124,5 cm	1350W	1160.00 /pz

Ⓢ I modelli 900 + 1350 non sono adatti per il montaggio sospeso a plafone con LAVA-DA

LAVA® BASIC 3.0 (nano-antracite)

Senza SMARTBOX, cavo d'alimentazione da 1 m

Colore: nano-antracite (RAL 7016)

L3-BASIC-325-NA	Q-3460110	LAVA3-BASIC-325-NA	62,0× 62,0 cm	325W	570.00 /pz
L3-BASIC-450-NA	Q-3460130	LAVA3-BASIC-450-NA	90,0× 62,0 cm	450W	630.00 /pz
L3-BASIC-680-NA	Q-3460140	LAVA3-BASIC-680-NA	124,5× 62,0 cm	680W	740.00 /pz
L3-BASIC-900-NA	Q-3460160	LAVA3-BASIC-900-NA	160,0× 62,0 cm	900W	880.00 /pz

Ⓢ I modello 900 non è adatto per il montaggio sospeso a plafone.

Termostato esterno

eTOUCH-PRO-1-W F-1976040 Termostato universale sotto intonaco eTOUCH-PRO-1-W (bianco) 220.00 /pz

Può essere integrato nella rete WLAN a 2,4 GHz, che consente di regolare il termostato a distanza tramite un'app gratuita per iOS o Android. Può essere utilizzato come termostato a pavimento, limitatore della temperatura, termostato ambiente, o come regolatore ad impulsi. Modalità temporizzazione, display a colori 1,8", semplice guida a menù, funzione autoapprendimento, riconoscimento abbassamento improvviso della temperatura, ingresso di comando per temporizzatore esterno, visualizzazione del consumo energetico, compatibile con le sonde di temperatura più comuni. Fornitura con 3m di sonda NTC-10K-3. Può essere adattato al design Feller mediante telai adattatori e di copertura, però non compatibile in combinazioni.

Ecodesign (pagina 1.12): TW (f2 / f3 / f4)

Grado di protezione: IP21


Riserva di carica: 3h













Campo di regolazione: 5-40°C

Capacità d'apertura: 16A (1NO)

eTOUCH-PRO-1-B F-1976041 Termostato universale sotto intonaco eTOUCH-PRO-1-B (nero) 220.00 /pz

Ⓢ Altri termostati ambiente a partire dalla pagina 16.2



Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
LAVA® BASIC 3.0 SMARTBOX (bianco)			
Con ricevitore radiocomandato SMARTBOX-W, predisposto per il comando mediante termostato radiocomandato SMARTCUBE (non incluso nella fornitura), con 1,0m di cavo d'alimentazione e spina tipo 12.			
Colore: bianco (RAL 9016)			
	L3-B-SB- 200-W	Q-3460200 LAVA3-BASIC-SMARTBOX- 200-W 60,0× 40,0cm 200W	670.00 /pz
	L3-B-SB- 325-W	Q-3460210 LAVA3-BASIC-SMARTBOX- 325-W 62,0× 62,0cm 325W	730.00 /pz
	L3-B-SB- 400-W	Q-3460220 LAVA3-BASIC-SMARTBOX- 400-W 120,0× 40,0cm 400W	860.00 /pz
	L3-B-SB- 450-W	Q-3460230 LAVA3-BASIC-SMARTBOX- 450-W 90,0× 62,0cm 450W	780.00 /pz
	L3-B-SB- 680-W	Q-3460240 LAVA3-BASIC-SMARTBOX- 680-W 124,5× 62,0cm 680W	890.00 /pz
	L3-B-SB- 700-W	Q-3460250 LAVA3-BASIC-SMARTBOX- 700-W 90,0× 90,0cm 700W	930.00 /pz
	L3-B-SB- 900-W	Q-3460260 LAVA3-BASIC-SMARTBOX- 900-W 160,0× 62,0cm 900W	1030.00 /pz
	L3-B-SB-1350-W	Q-3460270 LAVA3-BASIC-SMARTBOX-1350-W 124,5× 124,5cm 1350W	1330.00 /pz
① I modelli 900 + 1350 non sono adatti per il montaggio sospeso a plafone.			
LAVA® BASIC 3.0 SMARTBOX (nano-antracite)			
Con ricevitore radiocomandato SMARTBOX-B, predisposto per il comando mediante termostato radiocomandato SMARTCUBE (non incluso nella fornitura), con 1,0m di cavo d'alimentazione e spina tipo 12.			
Colore: nano-antracite (RAL 7016)			
	L3-B-SB-325-NA	Q-3460310 LAVA3-BASIC-SMARTBOX-325-NA 62,0× 62,0cm 325W	750.00 /pz
	L3-B-SB-450-NA	Q-3460330 LAVA3-BASIC-SMARTBOX-450-NA 90,0× 62,0cm 450W	800.00 /pz
	L3-B-SB-680-NA	Q-3460340 LAVA3-BASIC-SMARTBOX-680-NA 124,5× 62,0cm 680W	920.00 /pz
	L3-B-SB-900-NA	Q-3460360 LAVA3-BASIC-SMARTBOX-900-NA 160,0× 62,0cm 900W	1060.00 /pz
① I modello 900 non è adatto per il montaggio sospeso a plafone			
Termostato radiocomandato SMARTCUBE			
Necessario per il comando della LAVA® BASIC 3.0 SMARTBOX			
	SMARTCUBE-TH-W	F-3469900 Termostato radiocomandato SMARTCUBE-TH-W (bianco)	200.00 /pz
	SMARTCUBE-TH-B	F-3469901 Termostato radiocomandato SMARTCUBE-TH-B (nero)	200.00 /pz
Accessori per montaggio sotto intonaco dello SMARTCUBE			
	SCHARGE 12W USB-C	F-3469919 Alimentatore sotto intonaco 12W con connettore USB-C	70.00 /pz
Attenzione: la piastra di fissaggio deve essere rimossa.			
	F-ADAPT 55-60-W	F-1973995 Telaio adattatore Feller (bianco)	17.00 /pz
	F-ADAPT 55-60-A	F-1973996 Telaio adattatore Feller (antracite)	17.00 /pz
	AR 1x1 ED-61	F-1946561 Telaio di copertura EDIZIODue 1x1 (bianco)	2.00 /pz
	AR 1x1 ED-60	F-1946560 Telaio di copertura EDIZIODue 1x1 (nero)	3.30 /pz
	AR 1x1 EL-61	F-1946661 Telaio di copertura EDIZIO.liv 1x1 (bianco)	2.00 /pz
	AR 1x1 EL-60	F-1946660 Telaio di copertura EDIZIO.liv 1x1 (nero)	3.30 /pz
① Dettagli di ETHERMA SMART e delle opzioni di montaggio a pagina 6.6			
Accessori per montaggio opzionali			
	LAVA-DA	Q-3459904 Sospensione a cavo LAVA-DA	155.00 /pz
Con la sospensione a cavo LAVA-DA, il LAVA BASIC 3.0, il LAVA MAXIMUS o il LAVA LUX possono essere facilmente sospesi dal soffitto fino a max. 1,5 m.			

Designazione

Codice

Descrizione

CHF/IVA escl.



LAVA® GLAS 3.0

Radiatore in vetro a infrarossi per montaggio a parete

Moderno radiatore a infrarossi ad inerzia con frontale in vetro senza cornice. Per il montaggio a parete in orizzontale o verticale, ideale quale riscaldamento integrale o supplementare in ambienti di soggiorno o di lavoro. La superficie in vetro di sicurezza ESG da 5 mm assicura un effetto radiante elevato e una distribuzione uniforme del calore.

Temperatura superficie: max. 95 °C (per NRT)
 Superficie: vetro di sicurezza (ESG)
 Prof. apparecchio/montaggio: 25/55 mm
 Grado di protezione: IPX4
 Classe di protezione: I
 Tensione: 230V

LAVA® GLAS 3.0 (bianco puro)

Senza SMARTBOX, cavo d'alimentazione da 1 m

Finitura vetro:	bianco puro				
L3-GL-240-PW	Q-3461000	LAVA3-GLAS-240-PW	63 × 50 cm	240W	610.00 /pz
L3-GL-450-PW	Q-3461010	LAVA3-GLAS-450-PW	63 × 90 cm	450W	770.00 /pz
L3-GL-600-PW	Q-3461020	LAVA3-GLAS-600-PW	50 × 130 cm	600W	940.00 /pz
L3-GL-680-PW	Q-3461030	LAVA3-GLAS-680-PW	63 × 130 cm	680W	1000.00 /pz
L3-GL-800-PW	Q-3461040	LAVA3-GLAS-800-PW	50 × 160 cm	800W	1080.00 /pz
L3-GL-900-PW	Q-3461050	LAVA3-GLAS-900-PW	63 × 160 cm	900W	1170.00 /pz

LAVA® GLAS 3.0 (bianco puro satinato)

Senza SMARTBOX, cavo d'alimentazione da 1 m

Finitura vetro:	bianco puro satinato				
L3-GL-240-PWS	Q-3461100	LAVA3-GLAS-240-PWS	63 × 50 cm	240W	640.00 /pz
L3-GL-450-PWS	Q-3461110	LAVA3-GLAS-450-PWS	63 × 90 cm	450W	820.00 /pz
L3-GL-600-PWS	Q-3461120	LAVA3-GLAS-600-PWS	50 × 130 cm	600W	970.00 /pz
L3-GL-680-PWS	Q-3461130	LAVA3-GLAS-680-PWS	63 × 130 cm	680W	1070.00 /pz
L3-GL-800-PWS	Q-3461140	LAVA3-GLAS-800-PWS	50 × 160 cm	800W	1100.00 /pz
L3-GL-900-PWS	Q-3461150	LAVA3-GLAS-900-PWS	63 × 160 cm	900W	1220.00 /pz

LAVA® GLAS 3.0 (specchio)

Senza SMARTBOX, cavo d'alimentazione da 1 m

Finitura vetro:	specchio				
L3-GL-240-MR	Q-3461200	LAVA3-GLAS-240-MR	63 × 50 cm	240W	610.00 /pz
L3-GL-450-MR	Q-3461210	LAVA3-GLAS-450-MR	63 × 90 cm	450W	770.00 /pz
L3-GL-600-MR	Q-3461220	LAVA3-GLAS-600-MR	50 × 130 cm	600W	920.00 /pz
L3-GL-680-MR	Q-3461230	LAVA3-GLAS-680-MR	63 × 130 cm	680W	1020.00 /pz
L3-GL-800-MR	Q-3461240	LAVA3-GLAS-800-MR	50 × 160 cm	800W	1040.00 /pz
L3-GL-900-MR	Q-3461250	LAVA3-GLAS-900-MR	63 × 160 cm	900W	1250.00 /pz

Termostato esterno

eTOUCH-PRO-1-W F-1976040 Termostato universale sotto intonaco eTOUCH-PRO-1-W (bianco) 220.00 /pz

Può essere integrato nella rete WLAN a 2,4 GHz, che consente di regolare il termostato a distanza tramite un'app gratuita per iOS o Android. Può essere utilizzato come termostato a pavimento, limitatore della temperatura, termostato ambiente, o come regolatore ad impulsi. Modalità temporizzazione, display a colori 1,8", semplice guida a menù, funzione autoapprendimento, riconoscimento abbassamento improvviso della temperatura, ingresso di comando per temporizzatore esterno, visualizzazione del consumo energetico, compatibile con le sonde di temperatura più comuni. Fornitura con 3m di sonda NTC-10K-3. Può essere adattato al design Feller mediante telai adattatori e di copertura, però non compatibile in combinazioni.

Ecodesign (pagina 1.12): TW (f2/f3/f4)

Grado di protezione: IP21








Riserva di carica: 3h

Capacità d'apertura: 16A (1 NO)

eTOUCH-PRO-1-B F-1976041 Termostato universale sotto intonaco eTOUCH-PRO-1-B (nero) 220.00 /pz

④ Altri termostati ambiente a partire dalla pagina 16.2



Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
LAVA® GLAS 3.0 SMARTBOX (bianco puro)			
Con ricevitore radiocomandato SMARTBOX-W, predisposto per il comando mediante termostato radiocomandato SMARTCUBE (non incluso nella fornitura), con 1,0m di cavo d'alimentazione e spina tipo 12.			
Finitura vetro: bianco puro			
	L3-GL-SB-240-PW	Q-3461300 LAVA3-GLAS-SMARTBOX-240-PW 63 x 50cm 240W	780.00 /pz
	L3-GL-SB-450-PW	Q-3461310 LAVA3-GLAS-SMARTBOX-450-PW 63 x 90cm 450W	940.00 /pz
	L3-GL-SB-600-PW	Q-3461320 LAVA3-GLAS-SMARTBOX-600-PW 50 x 130cm 600W	1110.00 /pz
	L3-GL-SB-680-PW	Q-3461330 LAVA3-GLAS-SMARTBOX-680-PW 63 x 130cm 680W	1170.00 /pz
	L3-GL-SB-800-PW	Q-3461340 LAVA3-GLAS-SMARTBOX-800-PW 50 x 160cm 800W	1250.00 /pz
	L3-GL-SB-900-PW	Q-3461350 LAVA3-GLAS-SMARTBOX-900-PW 63 x 160cm 900W	1340.00 /pz
LAVA® GLAS 3.0 SMARTBOX (bianco puro satinato)			
Con ricevitore radiocomandato SMARTBOX-W, predisposto per il comando mediante termostato radiocomandato SMARTCUBE (non incluso nella fornitura), con 1,0m di cavo d'alimentazione e spina tipo 12.			
Finitura vetro: bianco puro satinato			
	L3-GL-SB-240-PWS	Q-3461400 LAVA3-GLAS-SMARTBOX-240-PWS 63 x 50cm 240W	810.00 /pz
	L3-GL-SB-450-PWS	Q-3461410 LAVA3-GLAS-SMARTBOX-450-PWS 63 x 90cm 450W	1000.00 /pz
	L3-GL-SB-600-PWS	Q-3461420 LAVA3-GLAS-SMARTBOX-600-PWS 50 x 130cm 600W	1150.00 /pz
	L3-GL-SB-680-PWS	Q-3461430 LAVA3-GLAS-SMARTBOX-680-PWS 63 x 130cm 680W	1230.00 /pz
	L3-GL-SB-800-PWS	Q-3461440 LAVA3-GLAS-SMARTBOX-800-PWS 50 x 160cm 800W	1260.00 /pz
	L3-GL-SB-900-PWS	Q-3461450 LAVA3-GLAS-SMARTBOX-900-PWS 63 x 160cm 900W	1390.00 /pz
LAVA® GLAS 3.0 SMARTBOX (specchio)			
Con ricevitore radiocomandato SMARTBOX-W, predisposto per il comando mediante termostato radiocomandato SMARTCUBE (non incluso nella fornitura), con 1,0m di cavo d'alimentazione e spina tipo 12.			
Finitura vetro: specchio			
	L3-GL-SB-240-MR	Q-3461500 LAVA3-GLAS-SMARTBOX-240-MR 63 x 50cm 240W	790.00 /pz
	L3-GL-SB-450-MR	Q-3461510 LAVA3-GLAS-SMARTBOX-450-MR 63 x 90cm 450W	940.00 /pz
	L3-GL-SB-600-MR	Q-3461520 LAVA3-GLAS-SMARTBOX-600-MR 50 x 130cm 600W	1100.00 /pz
	L3-GL-SB-680-MR	Q-3461530 LAVA3-GLAS-SMARTBOX-680-MR 63 x 130cm 680W	1190.00 /pz
	L3-GL-SB-800-MR	Q-3461540 LAVA3-GLAS-SMARTBOX-800-MR 50 x 160cm 800W	1210.00 /pz
	L3-GL-SB-900-MR	Q-3461550 LAVA3-GLAS-SMARTBOX-900-MR 63 x 160cm 900W	1420.00 /pz
	SMARTCUBE-TH-W	F-3469900 Termostato radiocomandato SMARTCUBE-TH-W (bianco)	200.00 /pz
	SMARTCUBE-TH-B	F-3469901 Termostato radiocomandato SMARTCUBE-TH-B (nero)	200.00 /pz
Accessori per montaggio sotto intonaco dello SMARTCUBE			
	SCHARGE 12W USB-C	F-3469919 Alimentatore sotto intonaco 12W con connettore USB-C Attenzione: la piastra di fissaggio deve essere rimossa.	70.00 /pz
	F-ADAPT 55-60-W	F-1973995 Telaio adattatore Feller (bianco)	17.00 /pz
	F-ADAPT 55-60-A	F-1973996 Telaio adattatore Feller (antracite)	17.00 /pz
	AR 1x1 ED-61	F-1946561 Telaio di copertura EDIZIOdue 1x1 (bianco)	2.00 /pz
	AR 1x1 ED-60	F-1946560 Telaio di copertura EDIZIOdue 1x1 (nero)	3.30 /pz
	AR 1x1 EL-61	F-1946661 Telaio di copertura EDIZIO.liv 1x1 (bianco)	2.00 /pz
	AR 1x1 EL-60	F-1946660 Telaio di copertura EDIZIO.liv 1x1 (nero)	3.30 /pz

① Dettagli di ETHERMA SMART e delle opzioni di montaggio a pagina 6.6

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
 		<p>LAVA® DYL 3.0 Radiatore in vetro a infrarossi personalizzabile</p> <p>Radiatori a infrarossi con frontale in vetro senza cornice personalizzabile in vetro di sicurezza ESG da 5 mm. Ideale per montaggio a parete in verticale o orizzontale. Il motivo scelto è stampato dietro al vetro e trasforma il riscaldamento in un elemento di design decorativo. Adatto per l'impiego in ambienti di soggiorno e di lavoro.</p> <p>Temperatura superficie: max. 70°C (per NRT) Superficie: vetro di sicurezza (ESG) Colore: personalizzabile Grado di protezione: IPX4 Classe di protezione: I Tensione: 230V Prof. apparecchio/montaggio: 25/55 mm</p>	
	<p>L3-DYL-GL-180 Q-3460800 L3-DYL-GL-350 Q-3460810 L3-DYL-GL-500 Q-3460820 L3-DYL-GL-700 Q-3460830</p>	<p>LAVA® DYL 3.0 Senza SMARTBOX, cavo d'alimentazione da 1 m</p> <p>LAVA3-DYL-GLAS-180 63 x 50 cm 180W LAVA3-DYL-GLAS-350 63 x 90 cm 350W LAVA3-DYL-GLAS-500 63 x 130 cm 500W LAVA3-DYL-GLAS-700 63 x 160 cm 700W</p>	<p>1570.00 /pz 1690.00 /pz 2180.00 /pz 2680.00 /pz</p>
 	eBASIC-1-CH F-1976015	<p>Comando mediante termostato con fili Termostato universale sotto intonaco eBASIC-1-CH Selezione della temperatura tramite manopola. Programma settimanale e scelta della modalità (pavimento, ambiente, combinato o PWM). Funzioni aggiuntive tramite app ETHERMA eControl via Bluetooth. Avvio adattivo del riscaldamento, rilevamento cali di temperatura, ingresso per timer esterno. Fornito con sonda NTC-10K-3 da 3m.</p> <p>Ecodesign (pagina 1.12): TW (f2 / f4 / f8) Grado di protezione: IP21 Campo di regolazione: 5-35°C Capacità d'apertura: 16A (1 NO)</p>	210.00 /pz
 	<p>L3-DYL-GL-SB-180 Q-3460850 L3-DYL-GL-SB-350 Q-3460860 L3-DYL-GL-SB-500 Q-3460870 L3-DYL-GL-SB-700 Q-3460880</p>	<p>LAVA® DYL 3.0 SMARTBOX Con ricevitore radiocomandato SMARTBOX-W, predisposto per il comando mediante termostato radiocomandato SMARTCUBE (non incluso nella fornitura), con 1,0m di cavo d'alimentazione e spina tipo 12.</p> <p>LAVA3-DYL-GLAS-SMARTBOX-180 63 x 50 cm 180W LAVA3-DYL-GLAS-SMARTBOX-350 63 x 90 cm 350W LAVA3-DYL-GLAS-SMARTBOX-500 63 x 130 cm 500W LAVA3-DYL-GLAS-SMARTBOX-700 63 x 160 cm 700W</p>	<p>1740.00 /pz 1860.00 /pz 2350.00 /pz 2850.00 /pz</p>
 	SMARTCUBE-TH-W F-3469900	<p>Termostato radiocomandato SMARTCUBE Necessario per il comando della LAVA® GLAS 3.0 SMARTBOX</p> <p>Termostato radiocomandato SMARTCUBE-TH-W (bianco)</p>	200.00 /pz
 	SMARTCUBE-TH-B F-3469901	<p>Termostato radiocomandato SMARTCUBE-TH-B (nero)</p>	200.00 /pz
		<p>Ⓞ Componenti per montaggio sotto intonaco e altri dettagli di ETHERMA SMART, a pagina 6.6</p>	

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
  		LAVA® FRAME Radiatori a infrarossi per il montaggio a parete o a plafone Radiatore a infrarossi da incasso a parete o a plafone. Assicura un posizionamento discreto del radiatore. Montaggio semplice tramite telaio d'incasso con sistema Easy-Click, può essere montato in orizzontale o in verticale, involucro in lamiera d'acciaio con superficie leggermente strutturata, elevato effetto radiante, fornitura con telaio, regolazione tramite termostato ambiente esterno. Temperatura superficie: max. 120 °C (per NRT) Superficie: lamiera d'acciaio Colore: bianco (RAL 9016) Cavo d'alimentazione: 1 m senza spina Grado di protezione: IP21 Classe di protezione: I Tensione: 230V Prof. apparecchio/montaggio: 22/75 mm	
	LAVA-FRAME- 350	Q-3452703 LAVA FRAME-350 62× 62 cm	350W 1060.00 /pz
	LAVA-FRAME- 500	Q-3452705 LAVA FRAME-500 62× 90 cm	500W 1200.00 /pz
	LAVA-FRAME- 740	Q-3452706 LAVA FRAME-740 90× 90 cm	700W 1380.00 /pz
	LAVA-FRAME- 750	Q-3452707 LAVA FRAME-750 62× 124 cm	750W 1400.00 /pz
		Misure d'incasso: 635 × 635 × 75 mm	
		Misure d'incasso: 635 × 915 × 75 mm	
		Misure d'incasso: 915 × 915 × 75 mm	
		Misure d'incasso: 635 × 1260 × 75 mm	
		① Il modello 750 non è adatto all'incasso a parete.	
	SMARTSET-TH-W	F-3469910 SMARTSET-TH-W (bianco)	320.00 /pz
	SMARTSET-TH-B	F-3469911 SMARTSET-TH-B (nero)	320.00 /pz
		Kit composto da termostato radiocomandato SMARTCUBE-TH-W e ricevitore radiocomandato SMARTBOX-W	
		Kit composto da termostato radiocomandato SMARTCUBE-TH-B e ricevitore radiocomandato SMARTBOX-B	
		① Componenti per montaggio sotto intonaco e altri dettagli di ETHERMA SMART, a pagina 6.6	
	eBASIC-1-CH	F-1976015 Termostato universale sotto intonaco eBASIC-1-CH	210.00 /pz
		Sceita della temperatura tramite selettore rotativo. Programma settimanale e scelta della modalità di funzionamento (pavimento, ambiente, combinato o PWM in %), tante altre funzioni sono disponibili tramite l'app (ETHERMA eControl) via Bluetooth. Regolazione adattativa dell'inizio del riscaldamento, riconoscimento abbassamento improvviso della temperatura, ingresso di comando per abbassamento tramite temporizzatore esterno. Fornitura con 3 m di sonda NTC-10K-3.	
		Ecodesign (pagina 1.12): TW (f2/f4/f8)	
		Grado di protezione: IP21	
		Campo di regolazione: 5–35 °C	
		Capacità d'apertura: 16A (1 NO)	
		① Altri termostati ambiente a partire dalla pagina 16.2	

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
  		<p>LAVA® MAXIMUS Radiatori a infrarossi per alte temperature da soffitto</p> <p>Il MAXIMUS raggiunge prestazioni estremamente elevate grazie all'alta temperatura di superficie. La potenza extra rende i pannelli a infrarossi particolarmente adatti per locali alti e con un maggiore fabbisogno di calore. Il riscaldamento a infrarossi può essere montato a soffitto sopra intonaco o integrato in un soffitto modulare (800 W). Ideale come riscaldamento di edifici o come riscaldamento supplementare a zone, in uffici e locali di vendita, nonché per locali alti. La superficie è in vetro bianco satinato. Il telaio è in alluminio verniciato a polvere. L'apparecchio è dotato di un cavo d'alimentazione di 1 m.</p> <p>Temperatura superficie: ca. 180°C (per NRT) Superficie: vetro di sicurezza (ESG) Telaio in alluminio: bianco (simile a RAL 9016) Grado di protezione: IP24 Tensione: 230V Altezza d'installazione: 1,85m fino a max. 4 m Prof. apparecchio/montaggio: 25/55mm</p>	
	MAX2-GL- 600-PW	Q-3459635 LAVA-MAX2-GLAS- 600-PW 48 x 48,0cm	600W 620.00 /pz
	MAX2-GL- 800-PW	Q-3459636 LAVA-MAX2-GLAS- 800-PW 62 x 62,0cm	800W 840.00 /pz
	MAX2-GL-1500-PW	Q-3459637 LAVA-MAX2-GLAS-1500-PW 64 x 124,5cm	1500W 1540.00 /pz
	LAVA-DA	Q-3459904 Sospensione a cavo LAVA-DA Con la sospensione a cavo LAVA-DA, il LAVA BASIC 3.0, il LAVA MAXIMUS o il LAVA LUX possono essere facilmente sospesi dal soffitto fino a max. 1,5 m.	155.00 /pz
	SKY-RFU-03	Y-1921922 Termostato esterno Termostato ambiente radiocomandato sopra intonaco (trasmettitore) SKY-RFU-03 Con temporizzatore programmabile, può inviare segnali a uno o più ricevitori radio SKY-E-03, display grande, regolazione adattativa dell'inizio del riscaldamento, precisione di regolazione < 2K, visualizzazione del valore nominale o reale, manopola per le funzioni: Off, Antigelo, Abbassamento, Automatico, Temperatura comfort, Orario, Programmazione. Fornitura con batteria. Ecodesign (pagina 1.12): TW (f4 / f8) Campo di regolazione: 5-30°C Dimensioni: 135 x 81 x 22mm Batterie: 2 x Micro AAA (LR03), 1,5V	150.00 /pz
	SKY-E-03	Y-1921952 Ricevitore radiocomandato SKY-E-03 LED per la visualizzazione dello stato di commutazione dell'uscita, utilizzo manuale in caso di guasto, punto d'ingresso del cavo in basso. Dimensioni (L x l x P): 120 x 54 x 25mm Grado di protezione: IP44 Capacità d'apertura: 16A (1 NO)/230V	130.00 /pz
	MDO BL TYXAL+	Y-1975240 Rilevatore di apertura radiocomandato (bianco) Attiva la funzione di protezione antigelo in combinazione con il termostato ambiente SKY-RFU-03 non appena il rilevatore di apertura rileva una finestra o una porta aperta. Fornitura con batteria a bottone (CR2032).	110.00 /pz

① Altri termostati ambiente a partire dalla pagina 16.2

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.		
  		LAVA® LUX Radiatori a infrarossi con luce LED da soffitto			
<p>L'innovativo riscaldamento a infrarossi LAVA® LUX unisce la più moderna tecnologia a LED a quella a infrarossi. L'intera superficie in vetro del pannello è illuminata, emettendo una luce omogenea verso il basso. La combinazione di luce e calore è particolarmente adatta come riscaldamento supplementare e a zone per uffici, studi medici, reception, ma anche per spazi abitativi come le cucine o l'home office. Riscaldamento e illuminazione possono essere regolati separatamente o insieme – a seconda delle esigenze e del periodo dell'anno. È possibile il montaggio diretto al soffitto, sospeso o integrato in un soffitto modulare. Riscaldamento e illuminazione possono essere regolati separatamente o congiuntamente.</p> <p>Temperatura superficie: max. 120 °C (per NRT) Superficie: vetro di sicurezza (ESG) Telaio in alluminio: bianco (simile a RAL 9016) Grado di protezione: IP21 Tensione: 230V Prof. apparecchio/montaggio: 25/55 mm Grado di protezione: IP20 Colore della luce: bianco neutro 4000K Grado di abbagliamento (UGR): <19 Potenza LED: 58W / 48V DC Cavo d'alimentazione: 2 x 1 m (3x1,0mm²)</p>					
	LUX-GL-370-30-PW	Q-3459620 LAVA®-LUX	30 x 120 cm	370W	980.00 /pz
	LUX-GL-400-62-PW	Q-3459621 LAVA®-LUX	62 x 62 cm	400W	990.00 /pz
	LAVA-DIMM-LUX	Q-3459910	Accessori opzionali Dimmer LAVA-DIMM-LUX Per tutti i LAVA® LUX, regolabile tramite pulsante o trasmettitore manuale LAVA-FHS-LUX		115.00 /pz
	LAVA-FHS-LUX	Q-3459911	Trasmettitore manuale radiocomandato LAVA-FHS-LUX Per dimmer LAVA-DIMM-LUX		100.00 /pz
	LAVA-DA	Q-3459904	Sospensione a cavo LAVA-DA Con la sospensione a cavo LAVA-DA, il LAVA BASIC 3.0, il LAVA MAXIMUS o il LAVA LUX possono essere facilmente sospesi dal soffitto fino a max. 1,5 m.		155.00 /pz
 	eTOUCH-PRO-1-W	F-1976040	Termostato esterno Termostato universale sotto intonaco eTOUCH-PRO-1-W (bianco)		220.00 /pz
<p>Può essere integrato nella rete WLAN a 2,4 GHz, che consente di regolare il termostato a distanza tramite un'app gratuita per iOS o Android. Può essere utilizzato come termostato a pavimento, a pavimento con limitatore della temperatura ambiente, termostato ambiente, ambiente con limitatore della temperatura del pavimento o come regolatore ad impulsi. Modalità temporizzazione, display a colori 1,8", semplice guida a menù, regolazione adattativa dell'inizio del riscaldamento, riconoscimento abbassamento improvviso della temperatura, ingresso di comando per temporizzatore esterno, visualizzazione del consumo energetico, compatibile con le sonde di temperatura più comuni. Può essere adattato al design Feller mediante telai adattatori e di copertura, però non compatibile in combinazioni. Fornitura con 3 m di sonda NTC-10K-3.</p> <p>Ecodesign (pagina 1.12): TW (f2/f3/f4) Grado di protezione: IP21 Riserva di carica: 3h Campo di regolazione: 5–40 °C Capacità d'apertura: 16A (1NO)</p>					
 	eTOUCH-PRO-1-B	F-1976041	Termostato universale sotto intonaco eTOUCH-PRO-1-B (nero)		220.00 /pz

① Altri termostati ambiente a partire dalla pagina 16.2

Designazione

Codice

Descrizione

CHF/IVA escl.

**LAVA® DESK**

Riscaldamento a infrarossi da postazione di lavoro

LAVA® Desk offre un calore ottimale alla postazione di lavoro e la scrivania. Grazie alla nuova tecnologia GFK (plastica rinforzata con fibre di vetro), l'effetto del calore è percepibile subito dopo l'accensione. LAVA® DESK-TOP garantisce temperature gradevoli sopra al tavolo, mentre LAVA® DESK SUB assolve la stessa funzione sotto allo stesso. Assieme (LAVA® DESK ZONE) creano una zona di calore confortevole, che può essere adattata alle esigenze dei singoli utenti. In questo modo è possibile abbassare la temperatura generale dei locali e riscaldare la postazione di lavoro soltanto quando è effettivamente utilizzata.

Riscaldamento sopra scrivania LAVA® DESK TOP

Il pannello a infrarossi posizionabile liberamente sul tavolo si integra perfettamente quale elemento di design e dona calore alle mani e alla parte superiore del corpo. Il LAVA® DESK TOP può essere regolato in maniera intuitiva mediante la funzione timer dell'apparecchio. L'elemento riscaldante dispone di 1,4 m di cavo d'alimentazione con spina tipo 26.

Grado di protezione: IP21

Classe di protezione: II

Tensione: 230V

Potenza: 50W

Dimensioni (L x l x P): 60 x 12 x 1,4 cm

Riscaldamento sopra scrivania LAVA® DESK-TOP-50-W

185.00 /pz

Colore: bianco (RAL 9016)

Riscaldamento sopra scrivania LAVA® DESK-TOP-50-B

185.00 /pz

Colore: nero (RAL 9005)

Riscaldamento sotto scrivania LAVA® DESK SUB

Posizionato sotto al tavolo, assicura un gradevole calore alla parte inferiore del corpo. Quattro possibilità di montaggio differenti offrono massima flessibilità. Il LAVA® DESK SUB può essere regolato in maniera intuitiva mediante la funzione timer, inoltre è dimmerabile su tre livelli mediante un proprio elemento di comando sul cavo con connettore. L'elemento riscaldante dispone di 1,2 m di cavo d'alimentazione con spina tipo 26.

Grado di protezione: IP21

Classe di protezione: II

Tensione: 230V

Potenza: 90W

Dimensioni (L x l x P): 60 x 20 x 1,4 cm

Riscaldamento sotto scrivania LAVA® DESK-SUB-90-W

190.00 /pz

Colore: bianco (RAL 9016)

Riscaldamento sotto scrivania LAVA® DESK-SUB-90-B

190.00 /pz

Colore: nero (RAL 9005)

LAVA® DESK-ZONE

Kit composto da LAVA® DESK TOP e LAVA® DESK SUB.

Riscaldamento da scrivania LAVA® DESK-ZONE-W

360.00 /pz

Colore: bianco (RAL 9016)

Riscaldamento da scrivania LAVA® DESK-ZONE-B

360.00 /pz

Colore: nero (RAL 9005)



L-DESK-TOP-50-W

V-3459560

L-DESK-TOP-50-B

V-3459561



L-DESK-SUB-90-W

V-3459565

L-DESK-SUB-90-B

V-3459566



L-DESK-ZONE-W

V-3459550

L-DESK-ZONE-B

V-3459551


Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.		
  		Termocassette HC Riscaldamento a infrarossi da soffitto <p>Le termocassette sono adatte per il riscaldamento discreto di uffici, officine, scuole, alberghi ecc. Vengono montate al soffitto sopra intonaco. Il tipo HC3, inoltre, può essere inserito nel soffitto modulare/controsoffitto con l'apposito adattatore. Le termocassette sono adatte per il riscaldamento integrale o localizzato. Grazie alla bassa temperatura di superficie possono essere utilizzate anche nei locali con un soffitto basso.</p> <p>Le termocassette sono costituite da un involucro in lamiera d'acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere e dispongono di un cavo d'alimentazione di 1,6 m.</p> <p>Colore: bianco (RAL 9010) Grado di protezione: IP44 Temperatura superficie: max. 100 °C Altezza d'installazione: fino a 3 m</p>			
	HC3	L-3296023	Termocassetta HC3	300W/230V	460.00 /pz
	HC6	L-3296026	Termocassetta HC6	600W/230V	720.00 /pz
	ADATTATORE HC3	L-3296301	Telaio adattatore per termocassetta HC3 Per posizionare gli apparecchi nel controsoffitto secondo norma Svizzera. Colore: bianco (RAL 9016)		130.00 /pz
 	eTOUCH-PRO-1-W	F-1976040	Termostato esterno Termostato universale sotto intonaco eTOUCH-PRO-1-W (bianco) <p>Può essere integrato nella rete WLAN a 2,4 GHz, che consente di regolare il termostato a distanza tramite un'app gratuita per iOS o Android. Può essere utilizzato come termostato a pavimento, limitatore della temperatura, termostato ambiente, o come regolatore ad impulsi. Modalità temporizzazione, display a colori 1,8", semplice guida a menù, funzione autoapprendimento, riconoscimento abbassamento improvviso della temperatura, ingresso di comando per temporizzatore esterno, visualizzazione del consumo energetico, compatibile con le sonde di temperatura più comuni. Fornitura con 3m di sonda NTC-10K-3. Può essere adattato al design Feller mediante telai adattatori e di copertura, però non compatibile in combinazioni.</p> <p>Ecodesign (pagina 1.12): TW (f2/f3/f4) Grado di protezione: IP21 Riserva di carica: 3h Campo di regolazione: 5-40 °C Capacità d'apertura: 16A (1NO)</p>	220.00 /pz	
 	eTOUCH-PRO-1-B	F-1976041	Termostato universale sotto intonaco eTOUCH-PRO-1-B (nero)		220.00 /pz
	RTX54	F-1976091	Sonda ambiente esterna (NTC-10K) Se la posizione dell'eTOUCH-PRO-1 non è adatta per la rilevazione della temperatura. Grado di protezione: IP54		60.00 /pz

Designazione

Codice

Descrizione

CHF/IVA escl.



Radiatori in pietra naturale

Le pietre, provenienti da diverse regioni della nostra terra e in differenti strutture e colori, sono dotate di un cavo riscaldante e apportano un piacevole calore radiante e un clima ambiente confortevole.


Ogni radiatore è un prodotto naturale unico nel suo genere. Nato milioni di anni fa. Il radiatore viene montato alla parete in verticale o in orizzontale tramite un supporto. Due limitatori di temperatura incorporati provvedono a una sicurezza ottimale. Il radiatore a doppia isolamento dispone di 1,0m di cavo d'alimentazione (LN). La regolazione avviene tramite un termostato ambiente esterno.

Tensione: 230V
 Grado di protezione: IP66
 Classe di protezione: II
 Profondità apparecchio: 3 cm
 Prof. apparecchio montato: 7 cm

Pietre levigate

ATLANTIS

Quarzite dalla Norvegia
 Verde, con venature bianche e nere



ATLANTIS MH-04	Q-3267035	Radiatore in pietra ATLANTIS 60×40 cm	350W	1890.00	/pz
ATLANTIS MH-07	Q-3267065	Radiatore in pietra ATLANTIS 100×40 cm	650W	2220.00	/pz
ATLANTIS MH-09	Q-3267085	Radiatore in pietra ATLANTIS 100×50 cm	850W	2480.00	/pz
ATLANTIS MH-12	Q-3267115	Radiatore in pietra ATLANTIS 100×60 cm	1150W	2760.00	/pz
ATLANTIS MH-15	Q-3267145	Radiatore in pietra ATLANTIS 125×60 cm	1450W	3330.00	/pz
ATLANTIS MH-17	Q-3267165	Radiatore in pietra ATLANTIS 135×60 cm	1650W	3550.00	/pz

GALAXIS

Marmo dalla Grecia
 Semi-bianco, con motivo grigio



GALAXIS MH-04	Q-3260035	Radiatore in pietra GALAXIS 60×40 cm	350W	1170.00	/pz
GALAXIS MH-07	Q-3260065	Radiatore in pietra GALAXIS 100×40 cm	650W	1400.00	/pz
GALAXIS MH-09	Q-3260085	Radiatore in pietra GALAXIS 100×50 cm	850W	1520.00	/pz
GALAXIS MH-12	Q-3260115	Radiatore in pietra GALAXIS 100×60 cm	1150W	1630.00	/pz
GALAXIS MH-15	Q-3260145	Radiatore in pietra GALAXIS 125×60 cm	1450W	1790.00	/pz
GALAXIS MH-17	Q-3260165	Radiatore in pietra GALAXIS 135×60 cm	1650W	2070.00	/pz

LABRADOR

Granito dalla Norvegia
 Con piccoli inserimenti di colore grigio-blu



LABRADOR MH-04	Q-3265035	Radiatore in pietra LABRADOR 60×40 cm	350W	1620.00	/pz
LABRADOR MH-07	Q-3265065	Radiatore in pietra LABRADOR 100×40 cm	650W	1850.00	/pz
LABRADOR MH-09	Q-3265085	Radiatore in pietra LABRADOR 100×50 cm	850W	2010.00	/pz
LABRADOR MH-12	Q-3265115	Radiatore in pietra LABRADOR 100×60 cm	1150W	2260.00	/pz
LABRADOR MH-15	Q-3265145	Radiatore in pietra LABRADOR 125×60 cm	1450W	2440.00	/pz
LABRADOR MH-17	Q-3265165	Radiatore in pietra LABRADOR 135×60 cm	1650W	2710.00	/pz

PALISANDRO

Marmo dall'Italia
 Brunastro, con motivo marrone scuro








PALISANDRO MH-04	Q-3268035	Radiatore in pietra PALISANDRO 60×40 cm	350W	1380.00	/pz
PALISANDRO MH-07	Q-3268065	Radiatore in pietra PALISANDRO 100×40 cm	650W	1580.00	/pz
PALISANDRO MH-09	Q-3268085	Radiatore in pietra PALISANDRO 100×50 cm	850W	1710.00	/pz
PALISANDRO MH-12	Q-3268115	Radiatore in pietra PALISANDRO 100×60 cm	1150W	1910.00	/pz
PALISANDRO MH-15	Q-3268145	Radiatore in pietra PALISANDRO 125×60 cm	1450W	2050.00	/pz
PALISANDRO MH-17	Q-3268165	Radiatore in pietra PALISANDRO 135×60 cm	1650W	2310.00	/pz

POLARIS

Marmo dalla Macedonia
 Bianco con strisce di colore grigio-nero



POLARIS MH-04	Q-3263035	Radiatore in pietra POLARIS 60×40 cm	350W	1380.00	/pz
POLARIS MH-07	Q-3263065	Radiatore in pietra POLARIS 100×40 cm	650W	1580.00	/pz
POLARIS MH-09	Q-3263085	Radiatore in pietra POLARIS 100×50 cm	850W	1710.00	/pz
POLARIS MH-12	Q-3263115	Radiatore in pietra POLARIS 100×60 cm	1150W	1910.00	/pz
POLARIS MH-15	Q-3263145	Radiatore in pietra POLARIS 125×60 cm	1450W	2050.00	/pz
POLARIS MH-17	Q-3263165	Radiatore in pietra POLARIS 135×60 cm	1650W	2310.00	/pz

	Designazione	Codice	Descrizione		CHF/IVA escl.
			SAHARA		
			Pietra calcarea dal Portogallo		
			Beige, con grani grossolani di colore marrone		
	SAHARA MH-04	Q-3262035	Radiatore in pietra SAHARA 60×40 cm	350W	1170.00 /pz
	SAHARA MH-07	Q-3262065	Radiatore in pietra SAHARA 100×40 cm	650W	1390.00 /pz
	SAHARA MH-09	Q-3262085	Radiatore in pietra SAHARA 100×50 cm	850W	1520.00 /pz
	SAHARA MH-12	Q-3262115	Radiatore in pietra SAHARA 100×60 cm	1150W	1620.00 /pz
	SAHARA MH-15	Q-3262145	Radiatore in pietra SAHARA 125×60 cm	1450W	1790.00 /pz
	SAHARA MH-17	Q-3262165	Radiatore in pietra SAHARA 135×60 cm	1650W	2070.00 /pz
			THASSOS		
			Marmo dall'isola greca Thassos		
			Bianco, a grana fine		
	THASSOS MH-04	Q-3269035	Radiatore in pietra THASSOS 60×40 cm	350W	1890.00 /pz
	THASSOS MH-07	Q-3269065	Radiatore in pietra THASSOS 100×40 cm	650W	2220.00 /pz
	THASSOS MH-09	Q-3269085	Radiatore in pietra THASSOS 100×50 cm	850W	2480.00 /pz
	THASSOS MH-12	Q-3269115	Radiatore in pietra THASSOS 100×60 cm	1150W	2760.00 /pz
	THASSOS MH-15	Q-3269145	Radiatore in pietra THASSOS 125×60 cm	1450W	3330.00 /pz
	THASSOS MH-17	Q-3269165	Radiatore in pietra THASSOS 135×60 cm	1650W	3550.00 /pz
			VARIOS		
			Marmo dalla Grecia		
			Marmorizzato, con forti inserimenti di colore grigio		
	VARIOS MH-04	Q-3261035	Radiatore in pietra VARIOS 60×40 cm	350W	1090.00 /pz
	VARIOS MH-07	Q-3261065	Radiatore in pietra VARIOS 100×40 cm	650W	1300.00 /pz
	VARIOS MH-09	Q-3261085	Radiatore in pietra VARIOS 100×50 cm	850W	1420.00 /pz
	VARIOS MH-12	Q-3261115	Radiatore in pietra VARIOS 100×60 cm	1150W	1540.00 /pz
	VARIOS MH-15	Q-3261145	Radiatore in pietra VARIOS 125×60 cm	1450W	1690.00 /pz
	VARIOS MH-17	Q-3261165	Radiatore in pietra VARIOS 135×60 cm	1650W	1910.00 /pz
			Pietre spazzolate		
			MATRIX		
			Ardesia dal Brasile		
			Nero, con effetto cangiante		
	MATRIX MH-04	Q-3260535	Radiatore in pietra MATRIX 60×40 cm	350W	1790.00 /pz
	MATRIX MH-07	Q-3260565	Radiatore in pietra MATRIX 100×40 cm	650W	2030.00 /pz
	MATRIX MH-09	Q-3260585	Radiatore in pietra MATRIX 100×50 cm	850W	2210.00 /pz
	MATRIX MH-12	Q-3260615	Radiatore in pietra MATRIX 100×60 cm	1150W	2460.00 /pz
	MATRIX MH-15	Q-3260645	Radiatore in pietra MATRIX 125×60 cm	1450W	2590.00 /pz
	MATRIX MH-17	Q-3260665	Radiatore in pietra MATRIX 135×60 cm	1650W	2850.00 /pz
			SYLVIA ANTIK		
			Pietra calcarea dall'Egitto		
			Dal beige antico al marrone chiaro, colori terrosi		
	SYLVIA MH-04	Q-3266035	Radiatore in pietra SYLVIA ANTIK 60×40 cm	350W	1170.00 /pz
	SYLVIA MH-07	Q-3266065	Radiatore in pietra SYLVIA ANTIK 100×40 cm	650W	1390.00 /pz
	SYLVIA MH-09	Q-3266085	Radiatore in pietra SYLVIA ANTIK 100×50 cm	850W	1520.00 /pz
	SYLVIA MH-12	Q-3266115	Radiatore in pietra SYLVIA ANTIK 100×60 cm	1150W	1620.00 /pz
	SYLVIA MH-15	Q-3266145	Radiatore in pietra SYLVIA ANTIK 125×60 cm	1450W	1790.00 /pz
	SYLVIA MH-17	Q-3266165	Radiatore in pietra SYLVIA ANTIK 135×60 cm	1650W	2070.00 /pz

Designazione Codice Descrizione CHF/IVA escl.

Pietre tagliate

PADUA


Pietra calcarea dalla Bulgaria
Bianco crema



PADUA MH-04	Q-3263535	Radiatore in pietra PADUA	60×40 cm	350W	1170.00 /pz
PADUA MH-07	Q-3263565	Radiatore in pietra PADUA	100×40 cm	650W	1390.00 /pz
PADUA MH-09	Q-3263585	Radiatore in pietra PADUA	100×50 cm	850W	1520.00 /pz
PADUA MH-12	Q-3263615	Radiatore in pietra PADUA	100×60 cm	1150W	1620.00 /pz
PADUA MH-15	Q-3263645	Radiatore in pietra PADUA	125×60 cm	1450W	1790.00 /pz
PADUA MH-17	Q-3263665	Radiatore in pietra PADUA	135×60 cm	1650W	2070.00 /pz

STEATITE

Roccia metamorfica dalla Finlandia
Grigio omogeneo



SPECKSTEIN MH-04	Q-3264535	Radiatore in pietra SPECKSTEIN	60×40 cm	350W	1790.00 /pz
SPECKSTEIN MH-07	Q-3264565	Radiatore in pietra SPECKSTEIN	100×40 cm	650W	2030.00 /pz
SPECKSTEIN MH-09	Q-3264585	Radiatore in pietra SPECKSTEIN	100×50 cm	850W	2210.00 /pz
SPECKSTEIN MH-12	Q-3264615	Radiatore in pietra SPECKSTEIN	100×60 cm	1150W	2460.00 /pz
SPECKSTEIN MH-15	Q-3264645	Radiatore in pietra SPECKSTEIN	125×60 cm	1450W	2590.00 /pz
SPECKSTEIN MH-17	Q-3264665	Radiatore in pietra SPECKSTEIN	135×60 cm	1650W	2850.00 /pz

Porta asciugamani

(Solo per modelli montati in verticale)



NSH-HH1	Q-3269991	Barra porta-salviette in acciaio inossidabile	Larg. = 38 cm	350.00 /pz
NSH-HH2	Q-3269990	Barra porta-salviette in acciaio inossidabile	Larg. = 48 cm	430.00 /pz

Regolazione esterna (radiocomandata)

SKY-E-03	Y-1921952	Ricevitore radiocomandato SKY-E-03		130.00 /pz
----------	-----------	------------------------------------	--	------------

LED per la visualizzazione dello stato dell'uscita, utilizzo manuale in caso di guasto, punto d'ingresso del cavo in basso.

Dimensioni (L × l × P):	120 × 54 × 25 mm
Grado di protezione:	IP44
Capacità d'apertura:	16A (1 NO)/230V



SKY-RFU-03	Y-1921922	Termostato ambiente radiocomandato sopra intonaco (trasmettitore) SKY-RFU-03		150.00 /pz
------------	-----------	--	--	------------

Con temporizzatore programmabile, può inviare segnali a uno o più ricevitori radio SKY-E-03, display grande, regolazione adattativa dell'inizio del riscaldamento, precisione di regolazione < 2K, visualizzazione del valore nominale o reale, manopola per le funzioni: Off, Antigelo, Abbassamento, Automatico, Temperatura comfort, Orario, Programmazione. Fornitura con batteria.

Ecodesign (pagina 1.12):	TW (f4 / f8)
Campo di regolazione:	5–30 °C
Dimensioni:	135 × 81 × 22 mm
Batterie:	2 × Micro AAA (LR03), 1,5V

Ⓢ Altri termostati ambiente a partire dalla pagina 16.2

