


DEZENTRALE WOHNRAUMLÜFTUNG
MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG

Meltem[®]
LÜFTUNG & WÄRMERÜCKGEWINNUNG



Lüftung für barrierefreies Wohnen

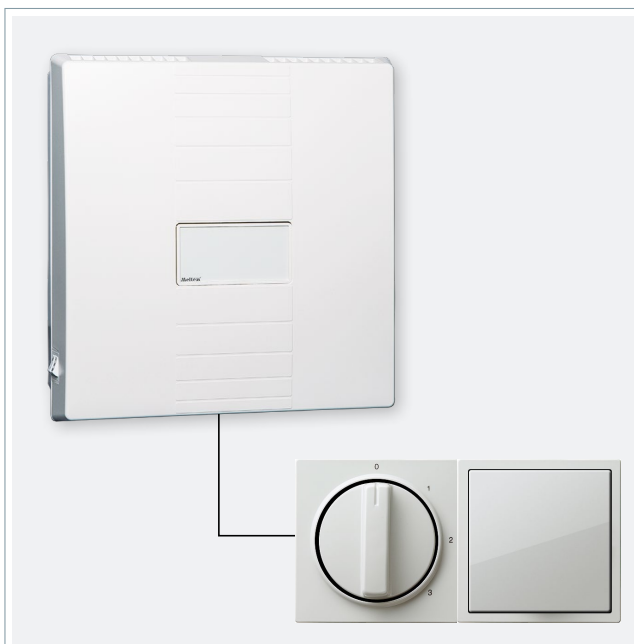

Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmereückgewinnung zur Be- und Entlüftung von Wohnräumen

- Gesünderes Wohnen durch kontinuierlichen Luftaustausch ohne Zugluft
- Einfachste, selbst erklärende Bedienung über großzügigen Drehschalter
- frei wählbarer Einbauort für Drehschalter, ideal geeignet für barrierefreies Wohnen
- passend zu handelsüblichen Schalterprogrammen
- für Neubau oder Renovierung
- TÜV-geprüft, bauaufsichtlich zugelassen

MIT UNS LÜFTEN SIE RICHTIG

Lüftungsgerät M-WRG-S/Z-S mit Wärmerückgewinnung



Immer mehr Menschen möchten auch im Alter so lange wie möglich in ihren eigenen vier Wänden wohnen. Barrierefreiheit und komfortable Bedienungskonzepte für haustechnische Geräte gewinnen zureichend an Bedeutung - was auch für die Wohnraumlüftung gilt. Für diese Anforderungen hat die Firma Meltem das Modell M-WRG-S/Z-S aus der Produktfamilie der Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung entwickelt.

Die Lüftungsgeräte lassen sich über einen großzügigen Drehschalter einfach und komfortabel bedienen. Der frei wählbare Einbauort ermöglicht die Einbindung der Lüftung in Konzepte für barrierefreies Wohnen; durch entsprechende Anordnung der Schalter können die Lüftungsgeräte z.B. aus sitzender Position, wie bei Rollstuhlfahrern notwendig, bedient werden. Mit dem Drehschalter können drei Lüftungsstufen eingestellt werden. Über einen Taster wird die Intensivlüftung bei erhöhtem Lüftungsbedarf gestartet, um beispielsweise beim Kochen oder nach einem Bad die Feuchte oder Gerüche möglichst schnell abzulüften. Die Intensivlüftung schaltet nach 15 Minuten automatisch ab, so werden unnötige Wärmeverluste und Kosten vermieden.

M-WRG-S/Z-S	Standardgerät mit 3 Lüftungsstufen
Artikel-Nr.:	5016-1-0
Funktionsweise:	Über einen handelsüblichen 3-stufigen Drehschalter lassen sich am M-WRG-S-Gerät 3 Lüftungsstufen, sowie über einen Tastschalter die Intensivlüftung einstellen. Ein zusätzlicher Ein-/Ausschalter befindet sich direkt am Gerät.
Technische Daten:	
Luftleistung:	3 Stufen zu 15/30/60 m ³ /h
Intensivlüftung:	100 m ³ /h für 15 Minuten
Wärmebereitstellungsgrad:	bis 76 %
Anschluss:	230 V/50 Hz
Elektr. Leistungsaufnahme:	3,8-12,5 W (37 W bei Intensivlüftung)

Mit uns lüften
Sie **RICHTIG!**



Meltem
Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG

Am Harholz 4 · D-82239 Alling
Tel.: +49 (0) 8141 / 40 41 79 - 0
Fax: +49 (0) 8141 / 40 41 79 - 9

info@meltem.com · www.meltem.com

